
Электрическая схема модулирующего типа SAL (220B переменного тока)

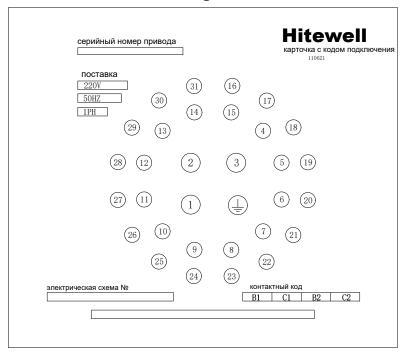

Внутренний привод Клеммная колодка 220 В переменного тока 50 Гц общий закрытие открытие (15)удержание/остановка контроль питания нормально разомкнут контроль питания нормально замкнут (30)внутри привода Обратная связь по закрытию клапана (S1) (7)(8) Обратная связь при открытии клапана (S2) (9)(10)Встроенная сигнализация (S3) Местный/дистанционный (S4) (13)4-20mA Выход 4-20mA **Вхо**д

Hitewell

Чертеж №:М1-11