



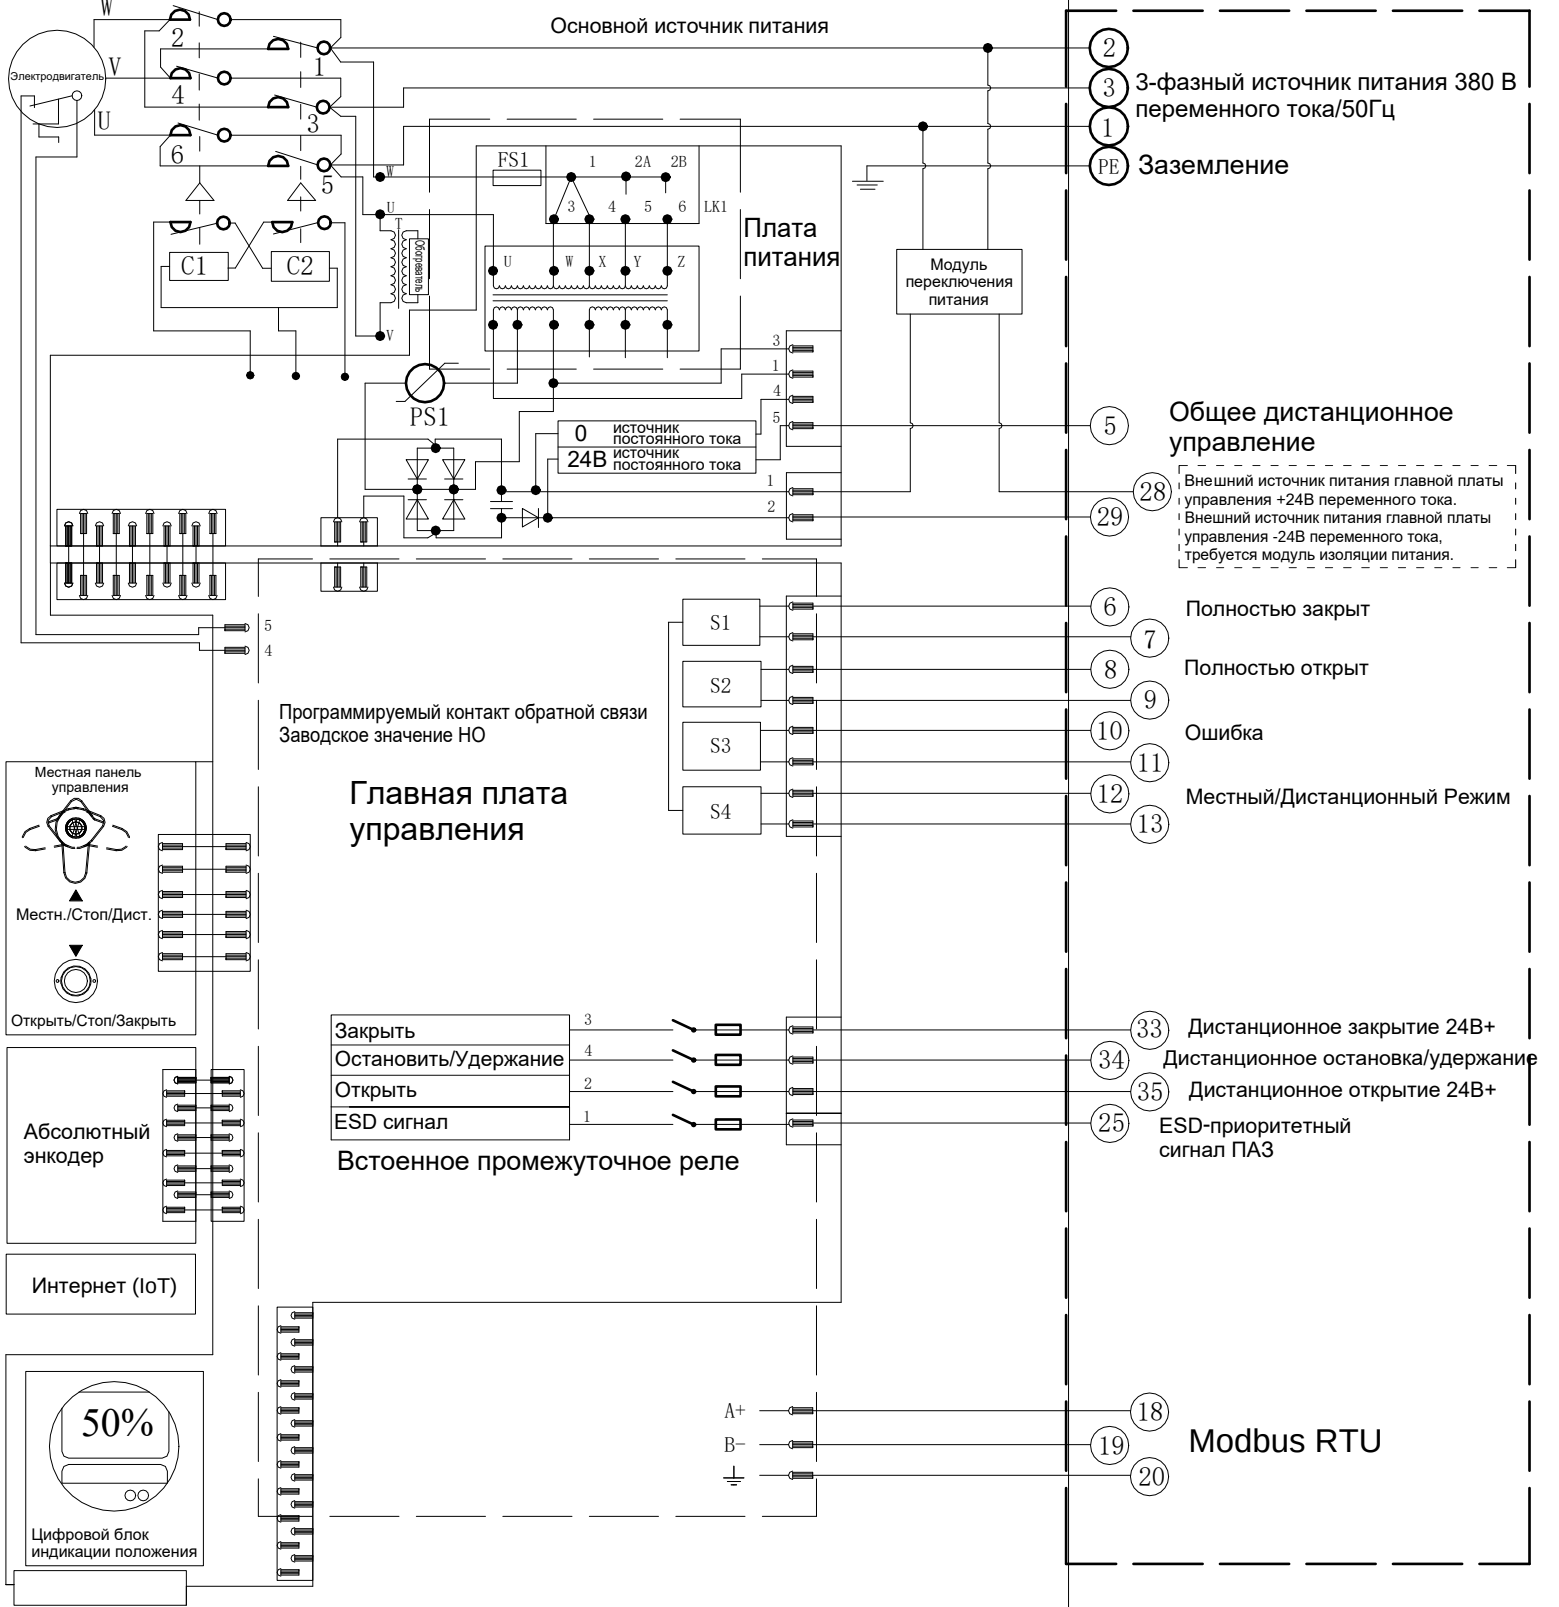

- 2 3 1 PE 3-фазный источник питания 380 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 28 Внешний источник питания главной платы управления +24В переменного тока.
- 29 Внешний источник питания главной платы управления -24В переменного тока, требуется модуль изоляции питания.
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Полностью открыт
- 9 Ошибка
- 10 Ошибка
- 11 Местный/Дистанционный Режим
- 12 Местный/Дистанционный Режим
- 13 Местный/Дистанционный Режим
- 33 Дистанционное закрытие 24В+
- 34 Дистанционное остановка/удержание
- 35 Дистанционное открытие 24В+
- 25 ESD-приоритетный сигнал ПАЗ
- 18 Modbus RTU
- 19 Modbus RTU
- 20 Modbus RTU

Электрическая схема
№ 1-380A-24-4-MR-0
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В+Modbus RTU)

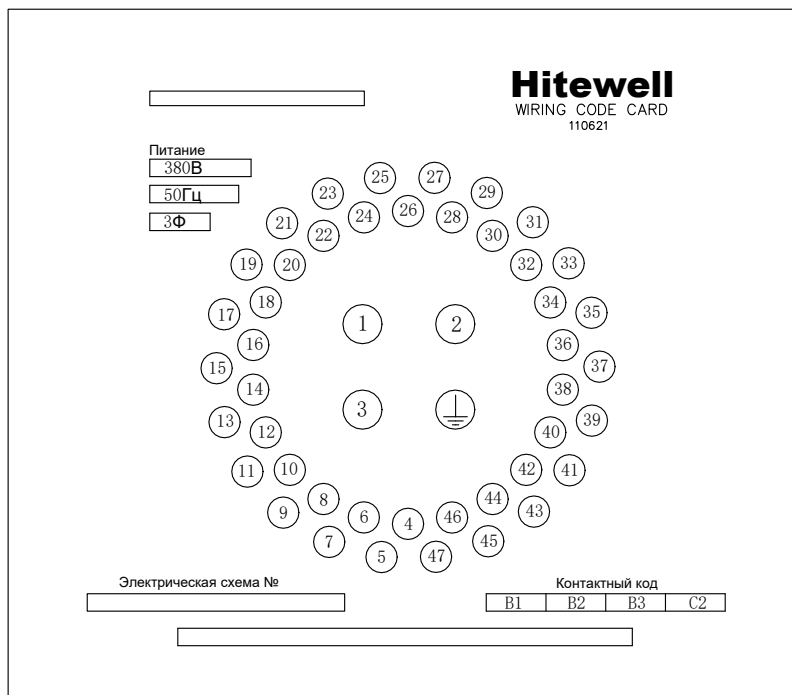

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50Гц	①
	②
	③
	⊥
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	③③
Открыть	③⑤
Удержание/Остановить	③④
ESD сигнал	②⑤
Контроль питания НО	④②
Контроль питания НЗ	④③
Внутри привода	④④
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Внешний источник питания материнской платы +24В постоянного тока	②⑧
Внешний источник питания материнской платы -24В постоянного тока	②⑨
A+ Modbus RTU	①⑧
B-	①⑨
⊥	②⑩

Hitewell

№1-380A-24-4-MR-0