


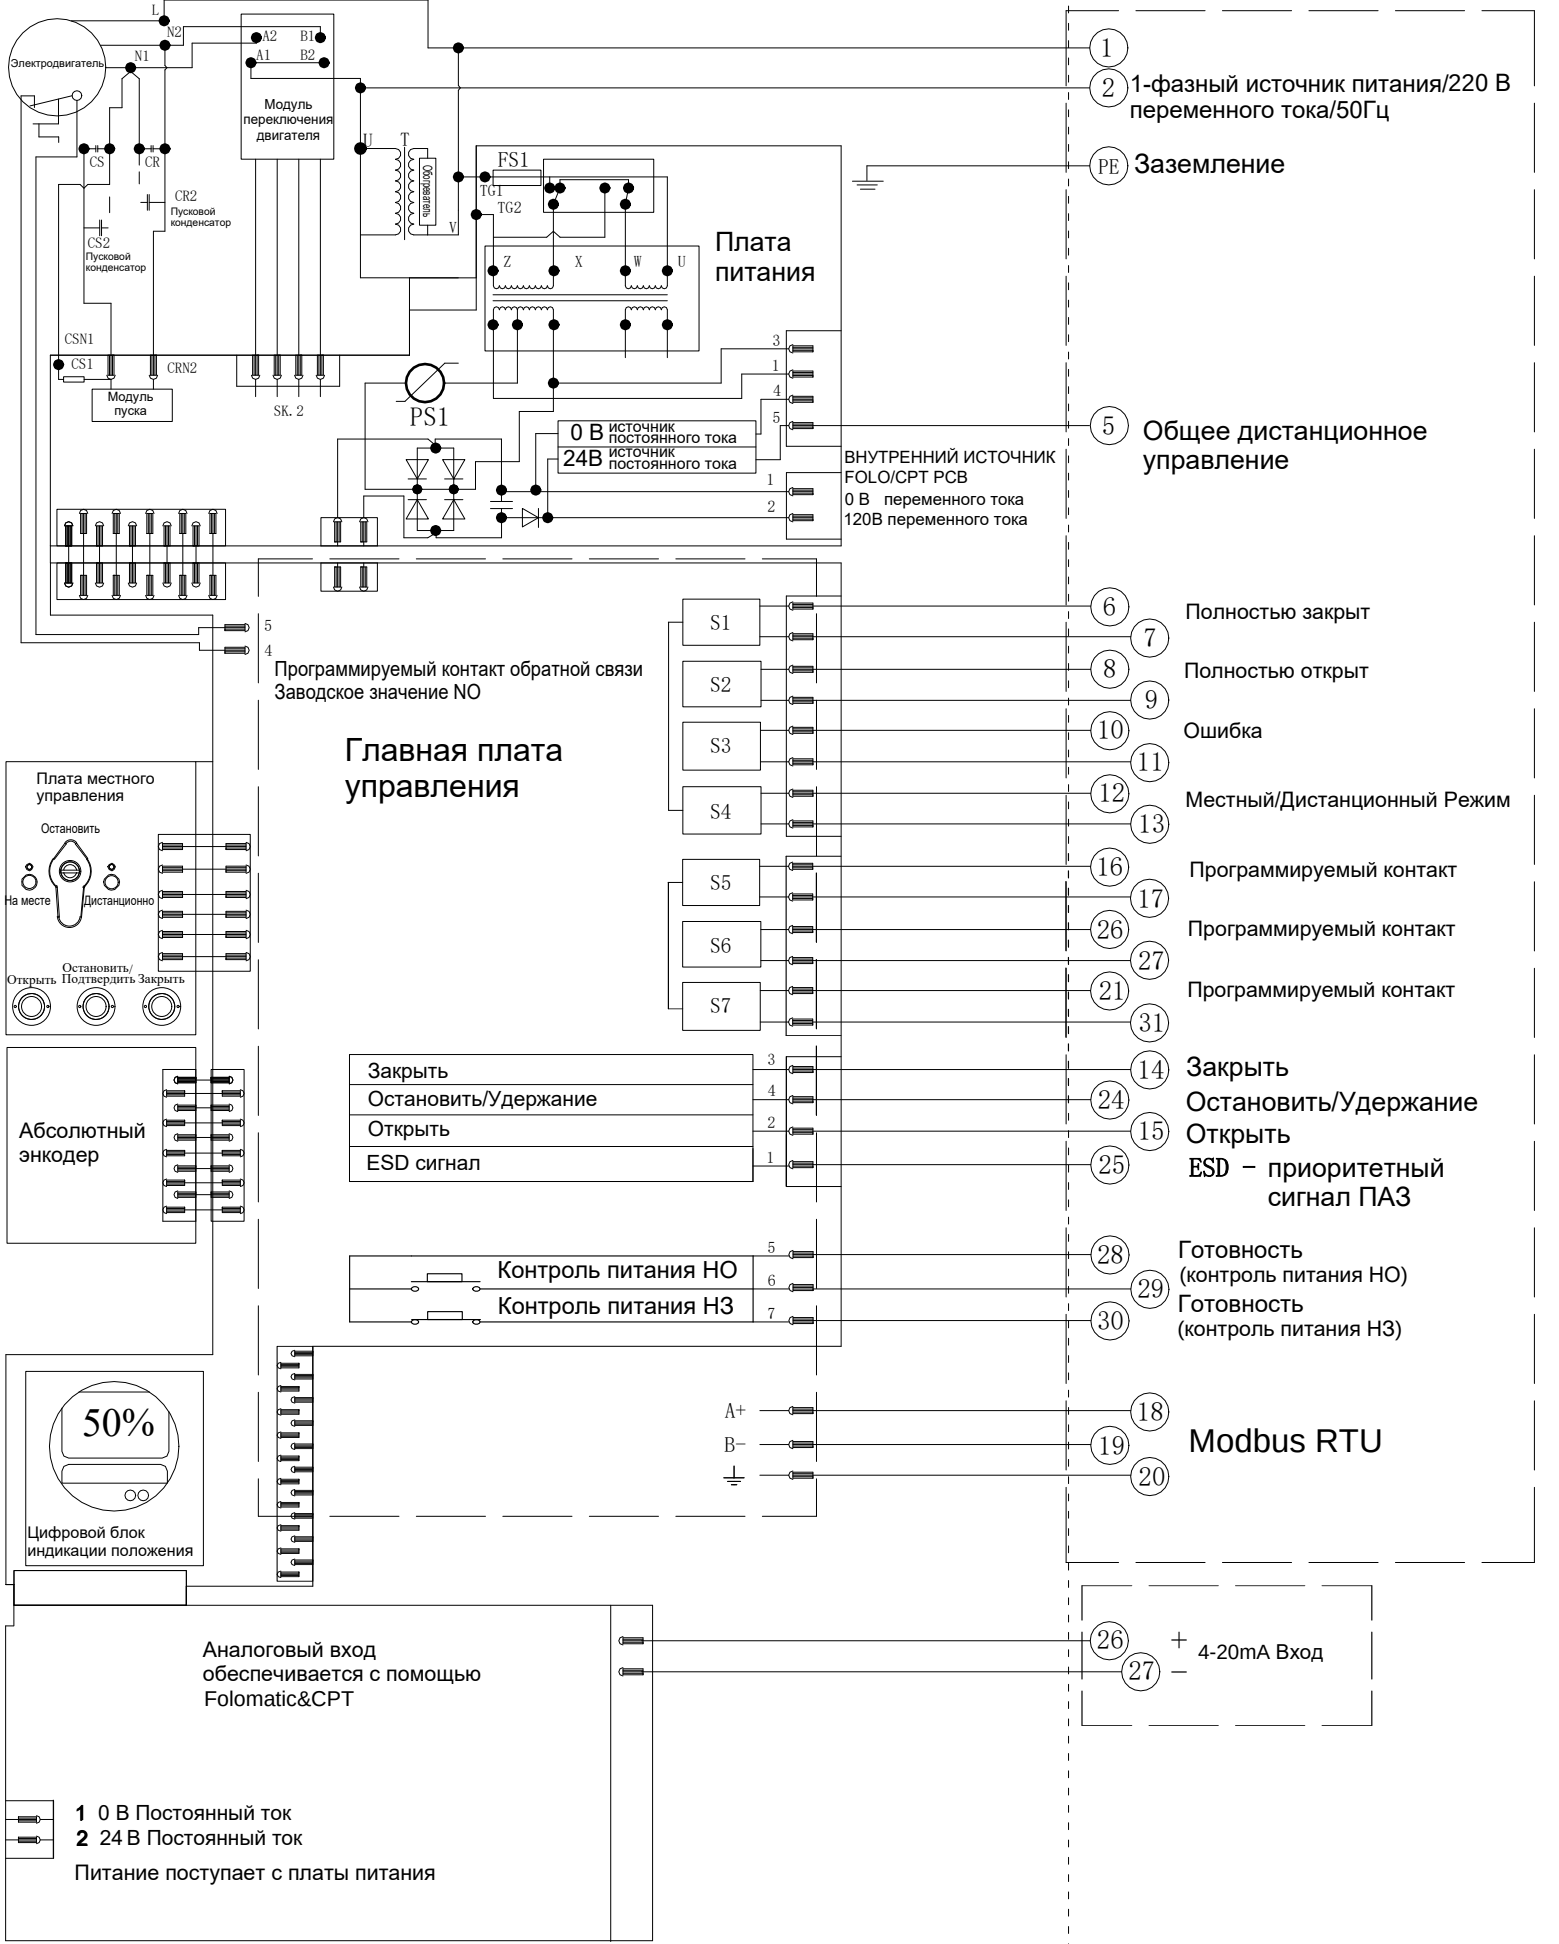


Схема подключения SAL (220В 4-20 +Modbus RTU)

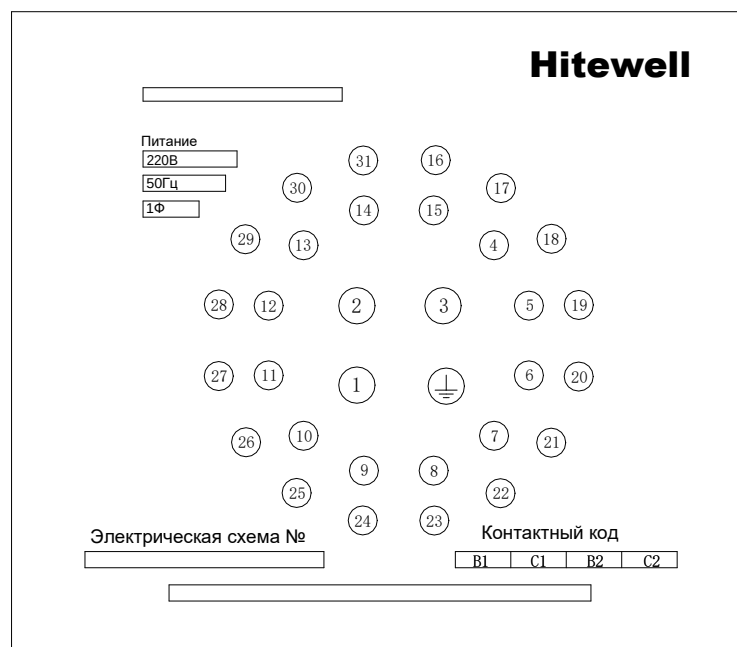

Внутри привода

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	5
Общее дистанционное управление	6
Закреть	7
Открыть	8
Остановить/Удержание	9
Контроль питания НО	10
Контроль питания НЗ	11
Внутри привода	12
Полностью закрыт (S1)	13
	14
Полностью открыт (S2)	15
	16
Ошибка (S3)	17
	18
Местный/дистанционный (S4)	19
	20
Программируемый контакт (S5)	21
	22
Программируемый контакт (S6)	23
	24
Программируемый контакт (S7)	25
	26
4-20мА Вход	27
	28
Modbus RTU	29
	30
	31

Hitewell

№4-220-24-8-MR-2