


Hitewell

Схема подключения VAD (380В, 4-20)

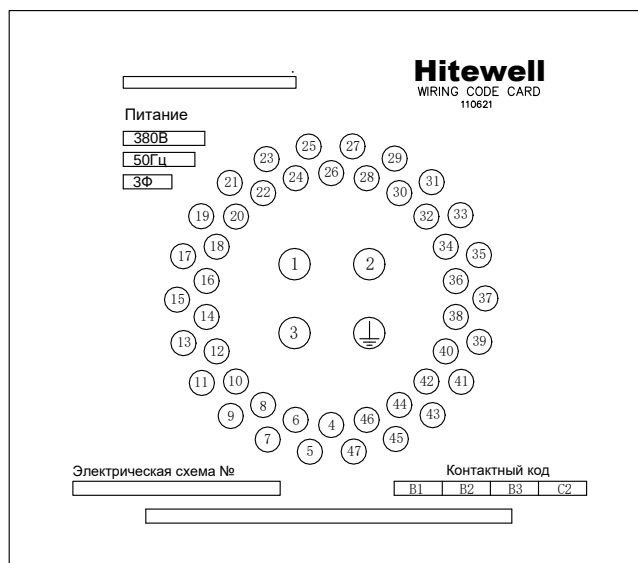

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц

	①
	②
	③
	④
ESD сигнал	⑤
Общее дистанционное управление	⑥
Закреть	⑦
Открыть	⑧
Удержание/Остановить	⑨
Контроль питания НО	⑩
Контроль питания НЗ	⑪
Внутри привода	⑫
+ 4-20mA Выход	⑬
- 4-20mA Выход	⑭
+ 4-20mA Выход	⑮
- 4-20mA Выход	⑯
+ 4-20mA Вход	⑰
- 4-20mA Вход	⑱
Полностью закрыт (S1)	⑲
Полностью открыт (S2)	⑳
Ошибка (S3)	㉑
Местный/дистанционный (S4)	㉒
Программируемый контакт (S5)	㉓
Программируемый контакт (S6)	㉔
Программируемый контакт (S7)	㉕
Программируемый контакт (S8)	㉖

Hitewell

№ 1-380-24-9-N-5