


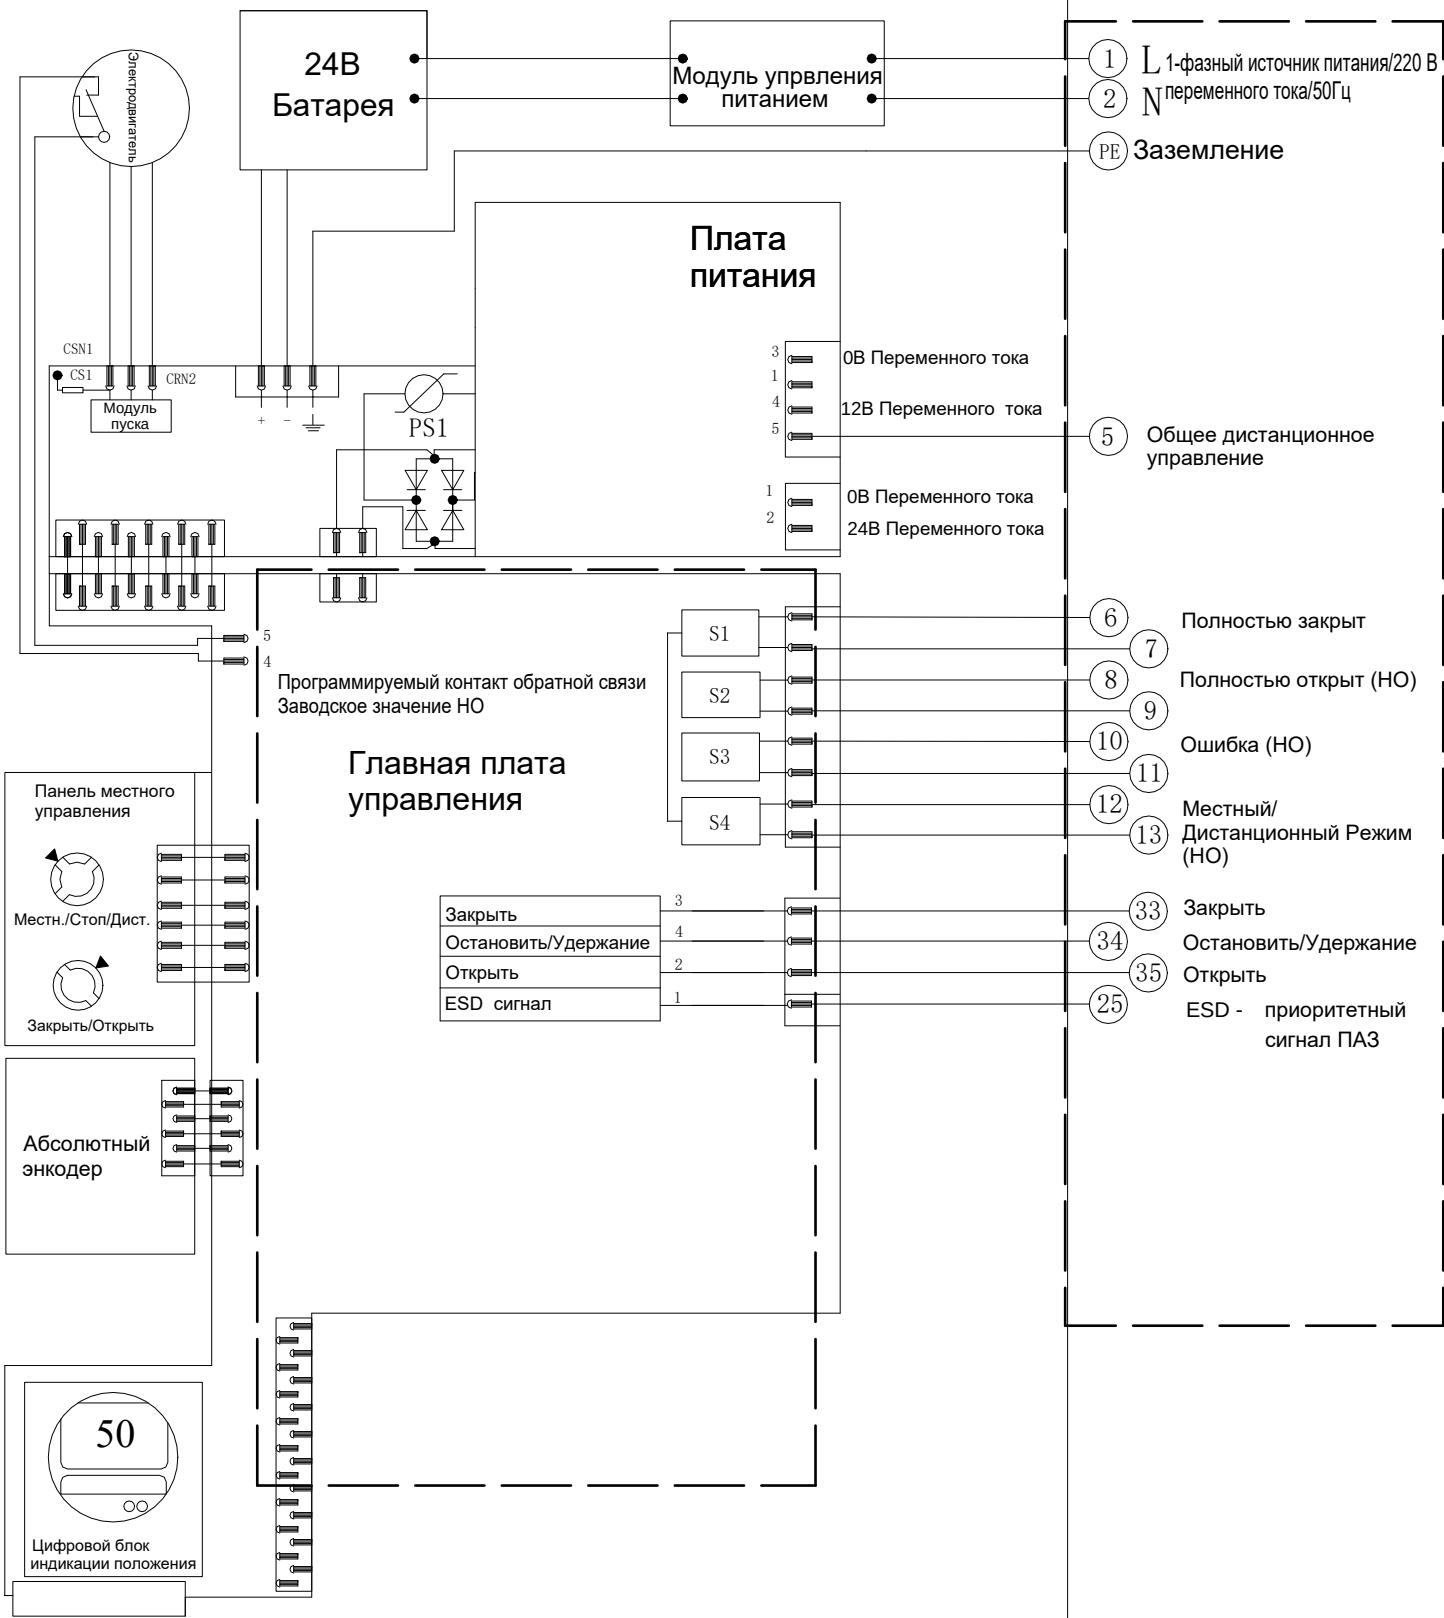


Ёмкость батареи: 3000 мА·ч

Электрическая схема
№ 6-220С-24-4-N-0
Серия VADM

Hitewell

Схема подключения VADM (220 В)

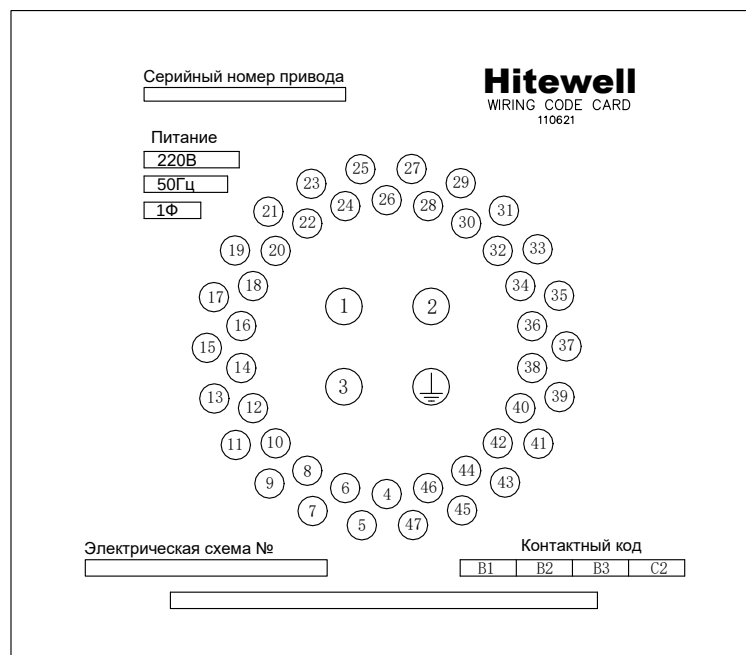

Внутри привода

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц

	①
	②
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Удержание/Остановить	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬

Hitewell

№6-220C-24-4-N-0