


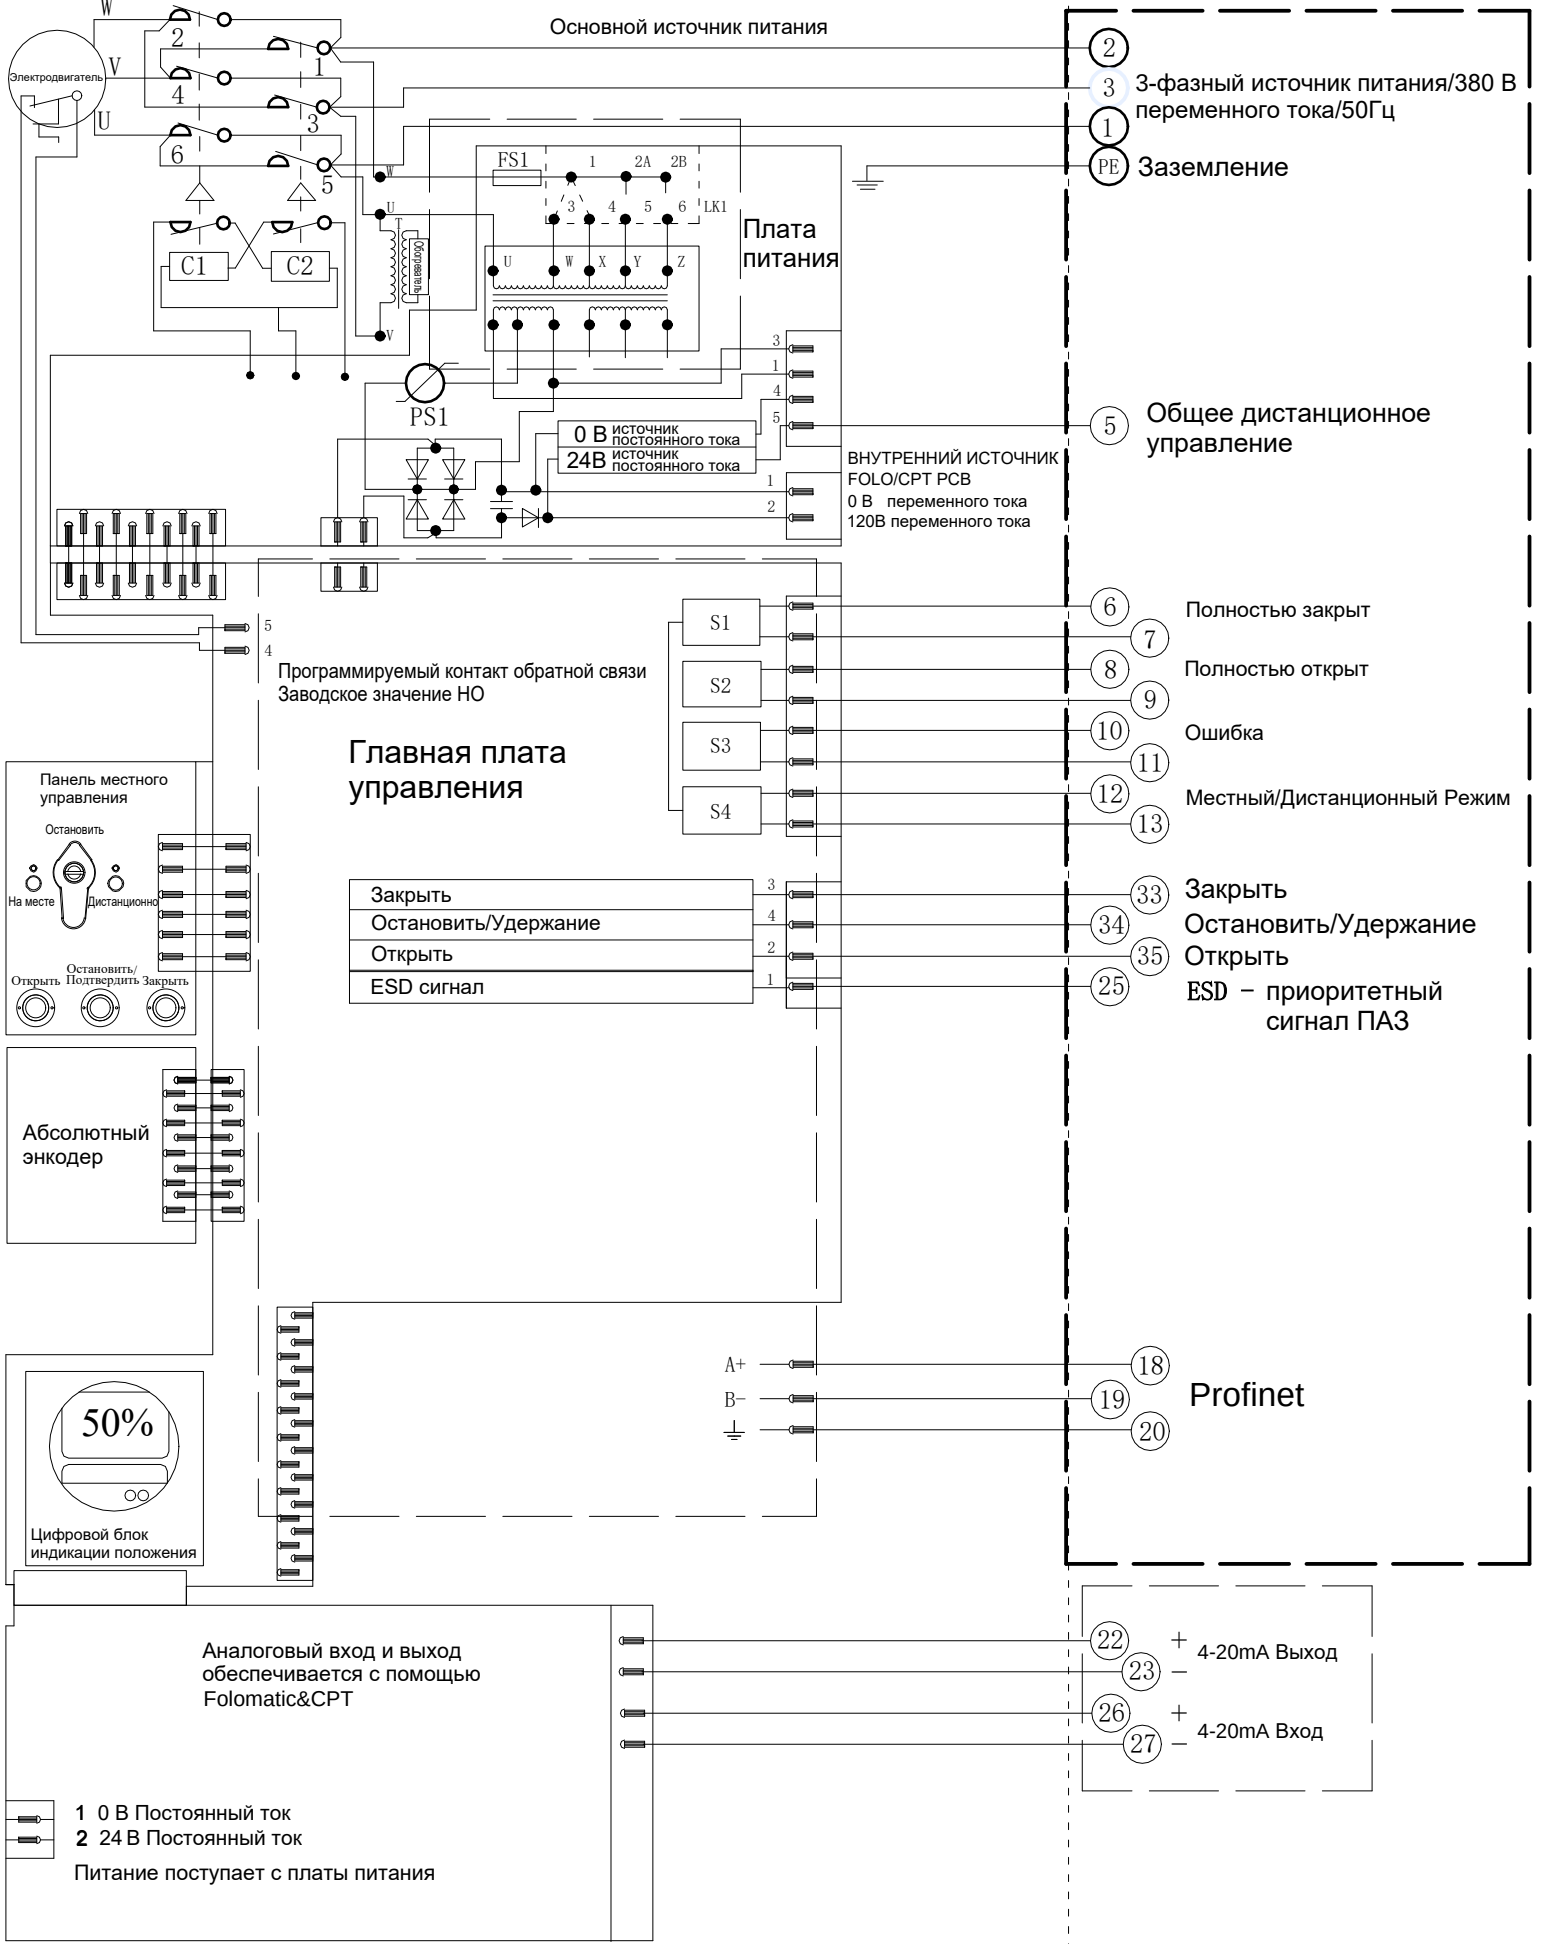

2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
1 PE Заземление

5 Общее дистанционное управление
ВНУТРЕННИЙ ИСТОЧНИК FOLO/CPT PCB
0 В переменного тока
120В переменного тока

6 Полностью закрыт
7 Полностью открыт
8 Ошибка
9 Местный/Дистанционный Режим
10
11
12
13

33 Закрыть
34 Остановить/Удержание
35 Открыть
25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

18 Profinet
19
20

22 + 4-20mA Выход
23 -
26 + 4-20mA Вход
27 -

Электрическая схема
№6-380-24-4-PN-1
Серия VADM

Hitewell

Схема подключения VADM (380В 4-20 +Profinet)

