



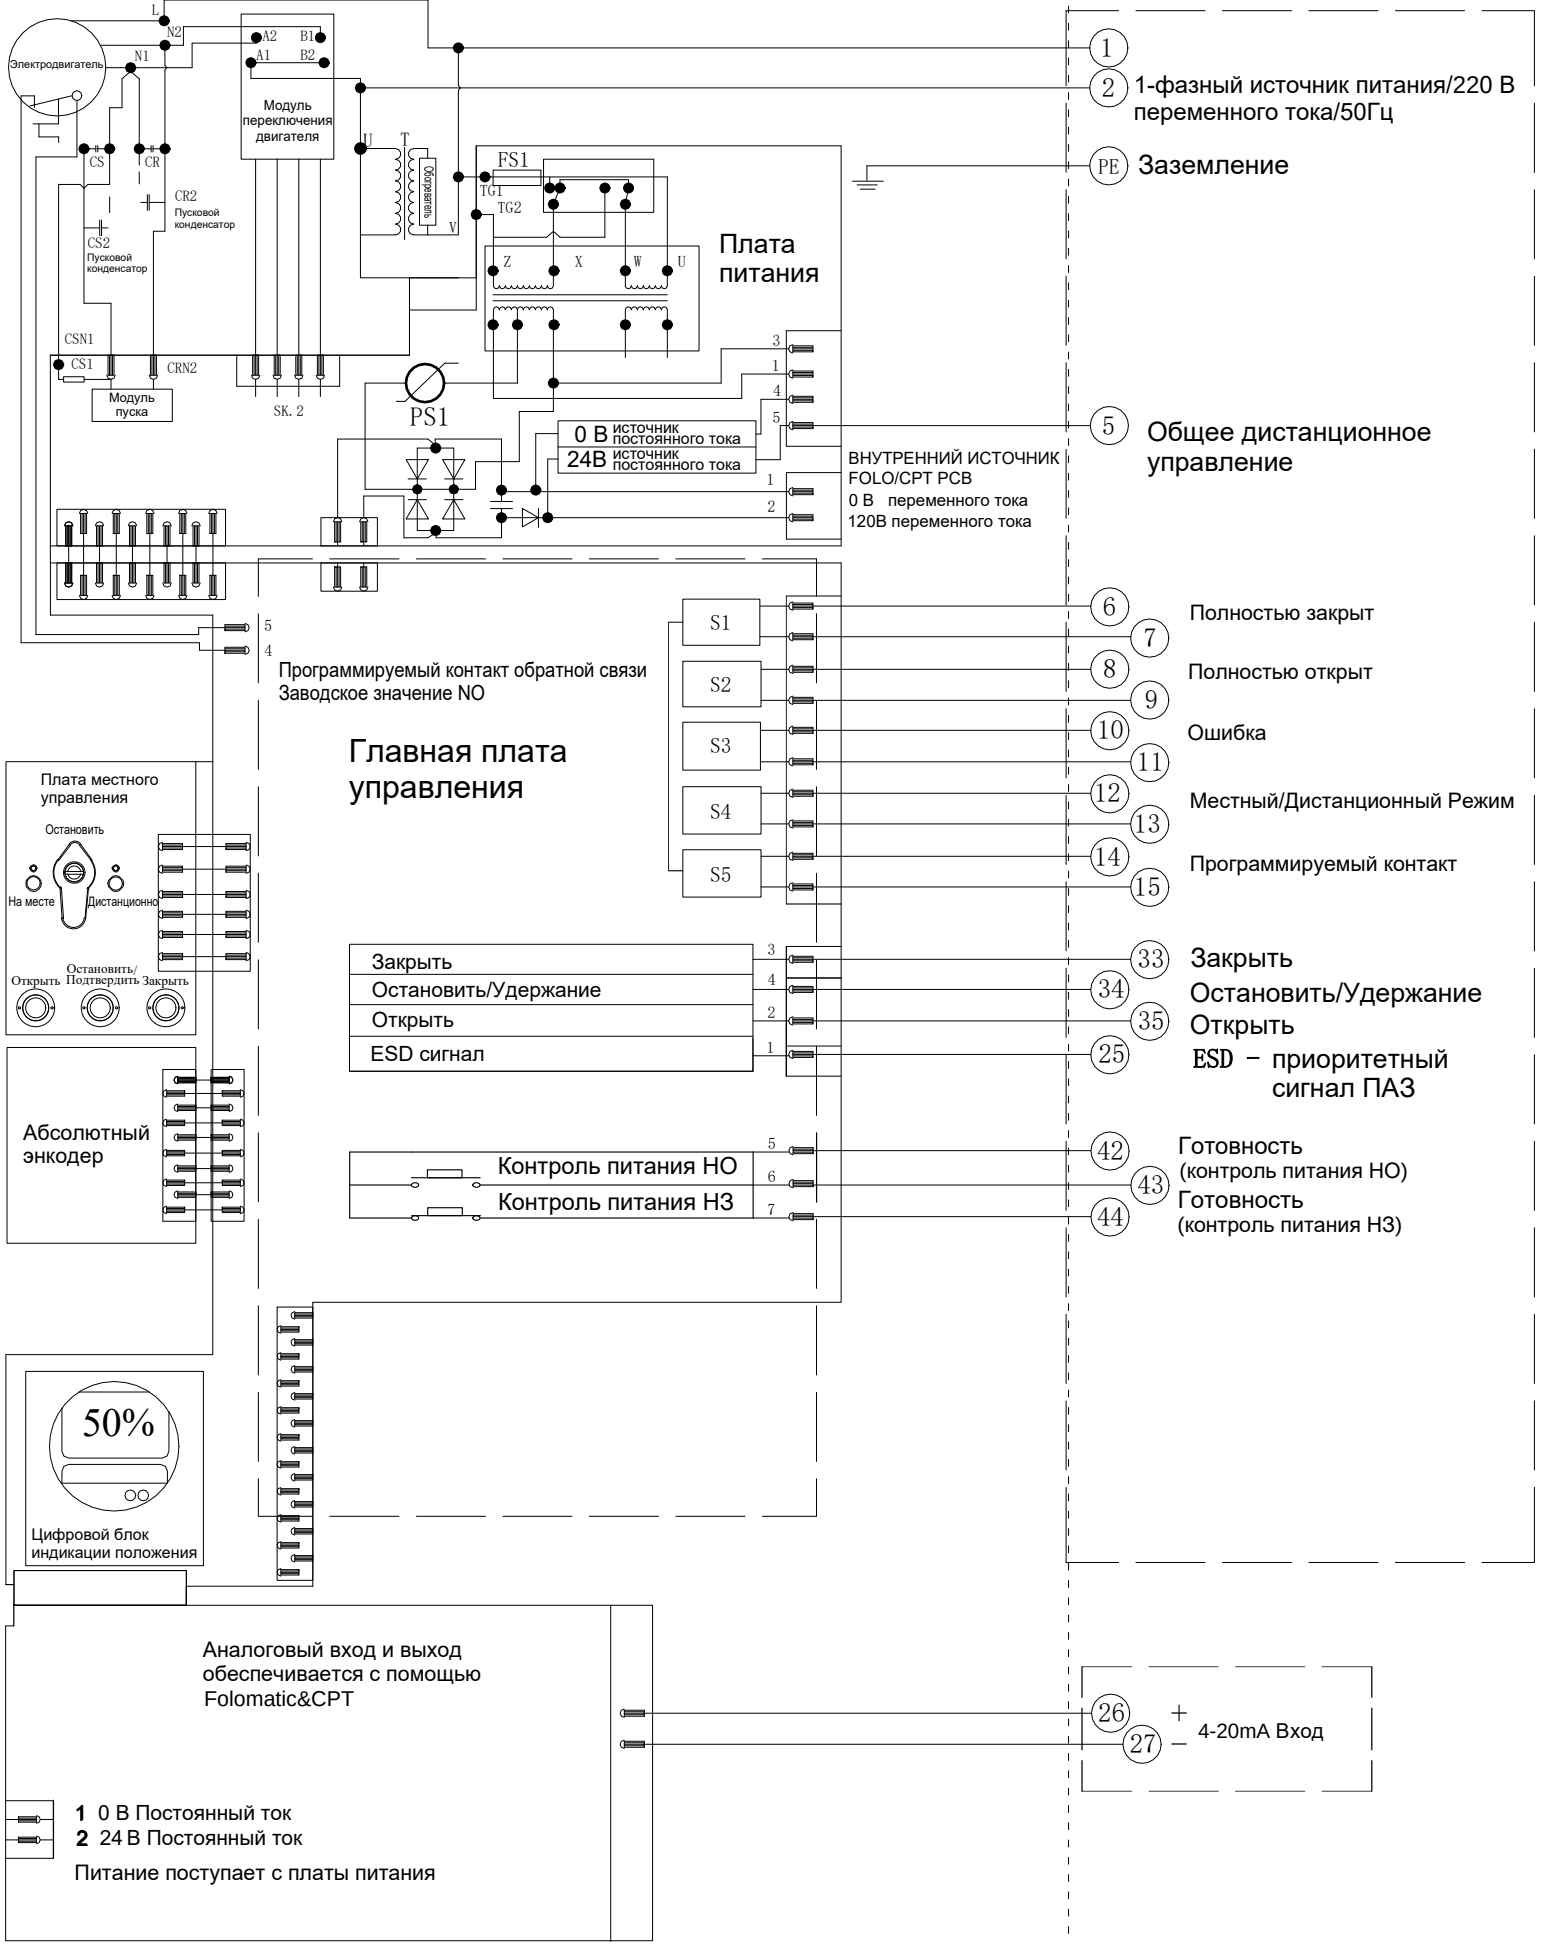

Электрическая схема
№6-220-24-6-N-2
Серия VADM

Схема подключения VADM (220 В 4-20)

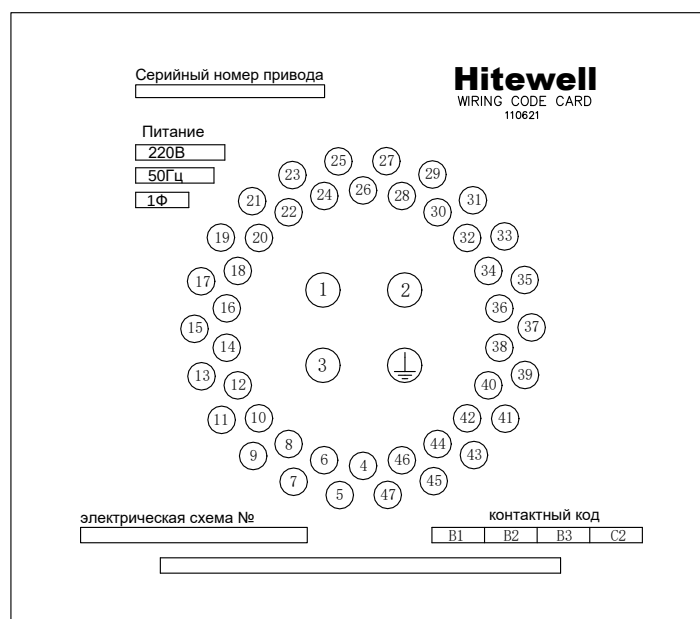

Внутри привода	Клеммная колодка
220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
⏏ ESD сигнал	⏏ ③
Общее дистанционное управление	⑤ ②5
⏏ Закреть	③ ③3
⏏ Открыть	⑤ ③5
⏏ Удержание/Остановить	④ ③4
⏏ Контроль питания НО	④ ④2
⏏ Контроль питания НЗ	④ ④3
Внутри привода	④ ④4
+ 4-20mA Вход	⑥ ②6
	⑦ ②7
Полностью закрыт (S1)	⑥ ⑥
	⑦ ⑦
Полностью открыт (S2)	⑧ ⑧
	⑨ ⑨
Ошибка (S3)	⑩ ⑩
	⑪ ⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫ ⑫
	⑬ ⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭ ⑭
	⑮ ⑮

Hitewell

№6-220-24-6-N-2