



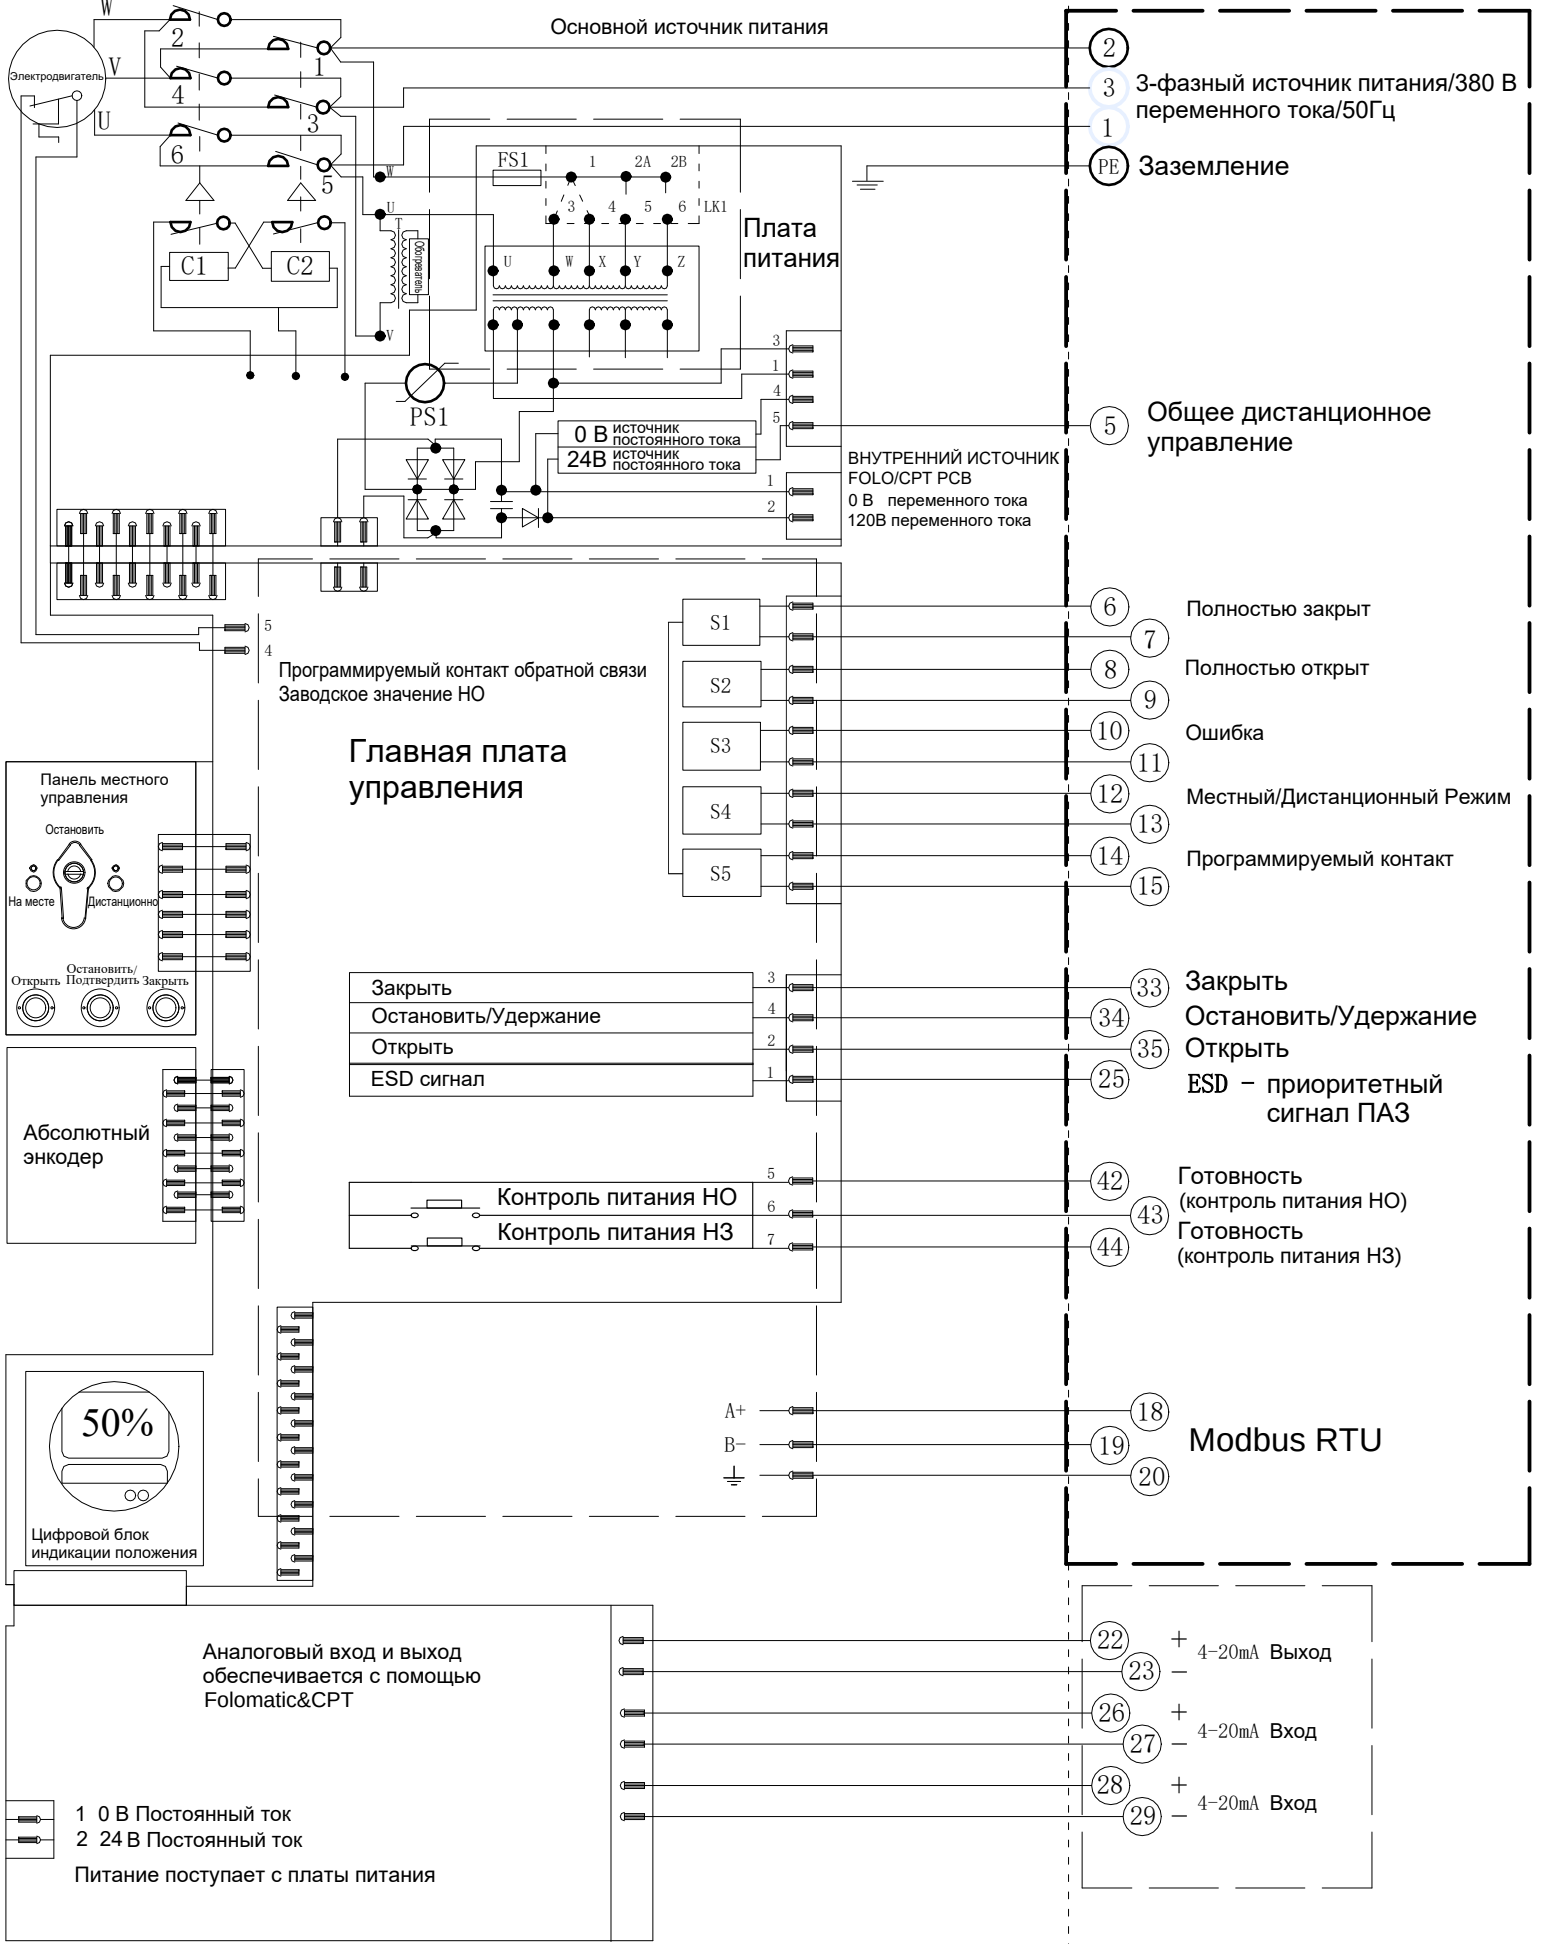

Электрическая схема
№6-380-24-6-MR-4
Серия VADM

Схема подключения VADM(380В, 4-20 + Modbus RTU)

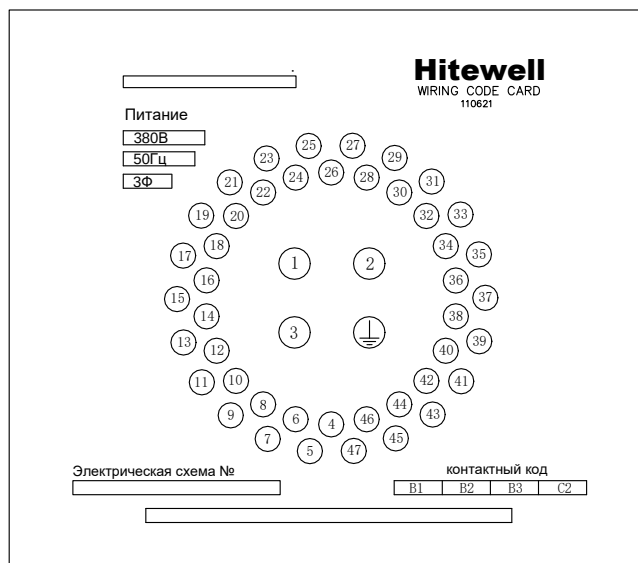

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц

	①
	②
	③
	④
ESD сигнал	⑤
Общее дистанционное управление	⑥
Закреть	⑦
Открыть	⑧
Удержание/Остановить	⑨
Контроль питания НО	⑩
Контроль питания НЗ	⑪
Внутри привода	⑫
+ 4-20mA Выход	⑬
- 4-20mA Выход	⑭
+ 4-20mA Вход	⑮
- 4-20mA Вход	⑯
	⑰
Полностью закрыт (S1)	⑱
	⑲
Полностью открыт (S2)	⑳
	㉑
Ошибка (S3)	㉒
	㉓
Местный/дистанционный (S4)	㉔
	㉕
Программируемый контакт (S5)	㉖
	㉗
A+ Modbus RTU	㉘
B-	㉙
	㉚

Hitewell

№ 6-380-24-6-MR-4