



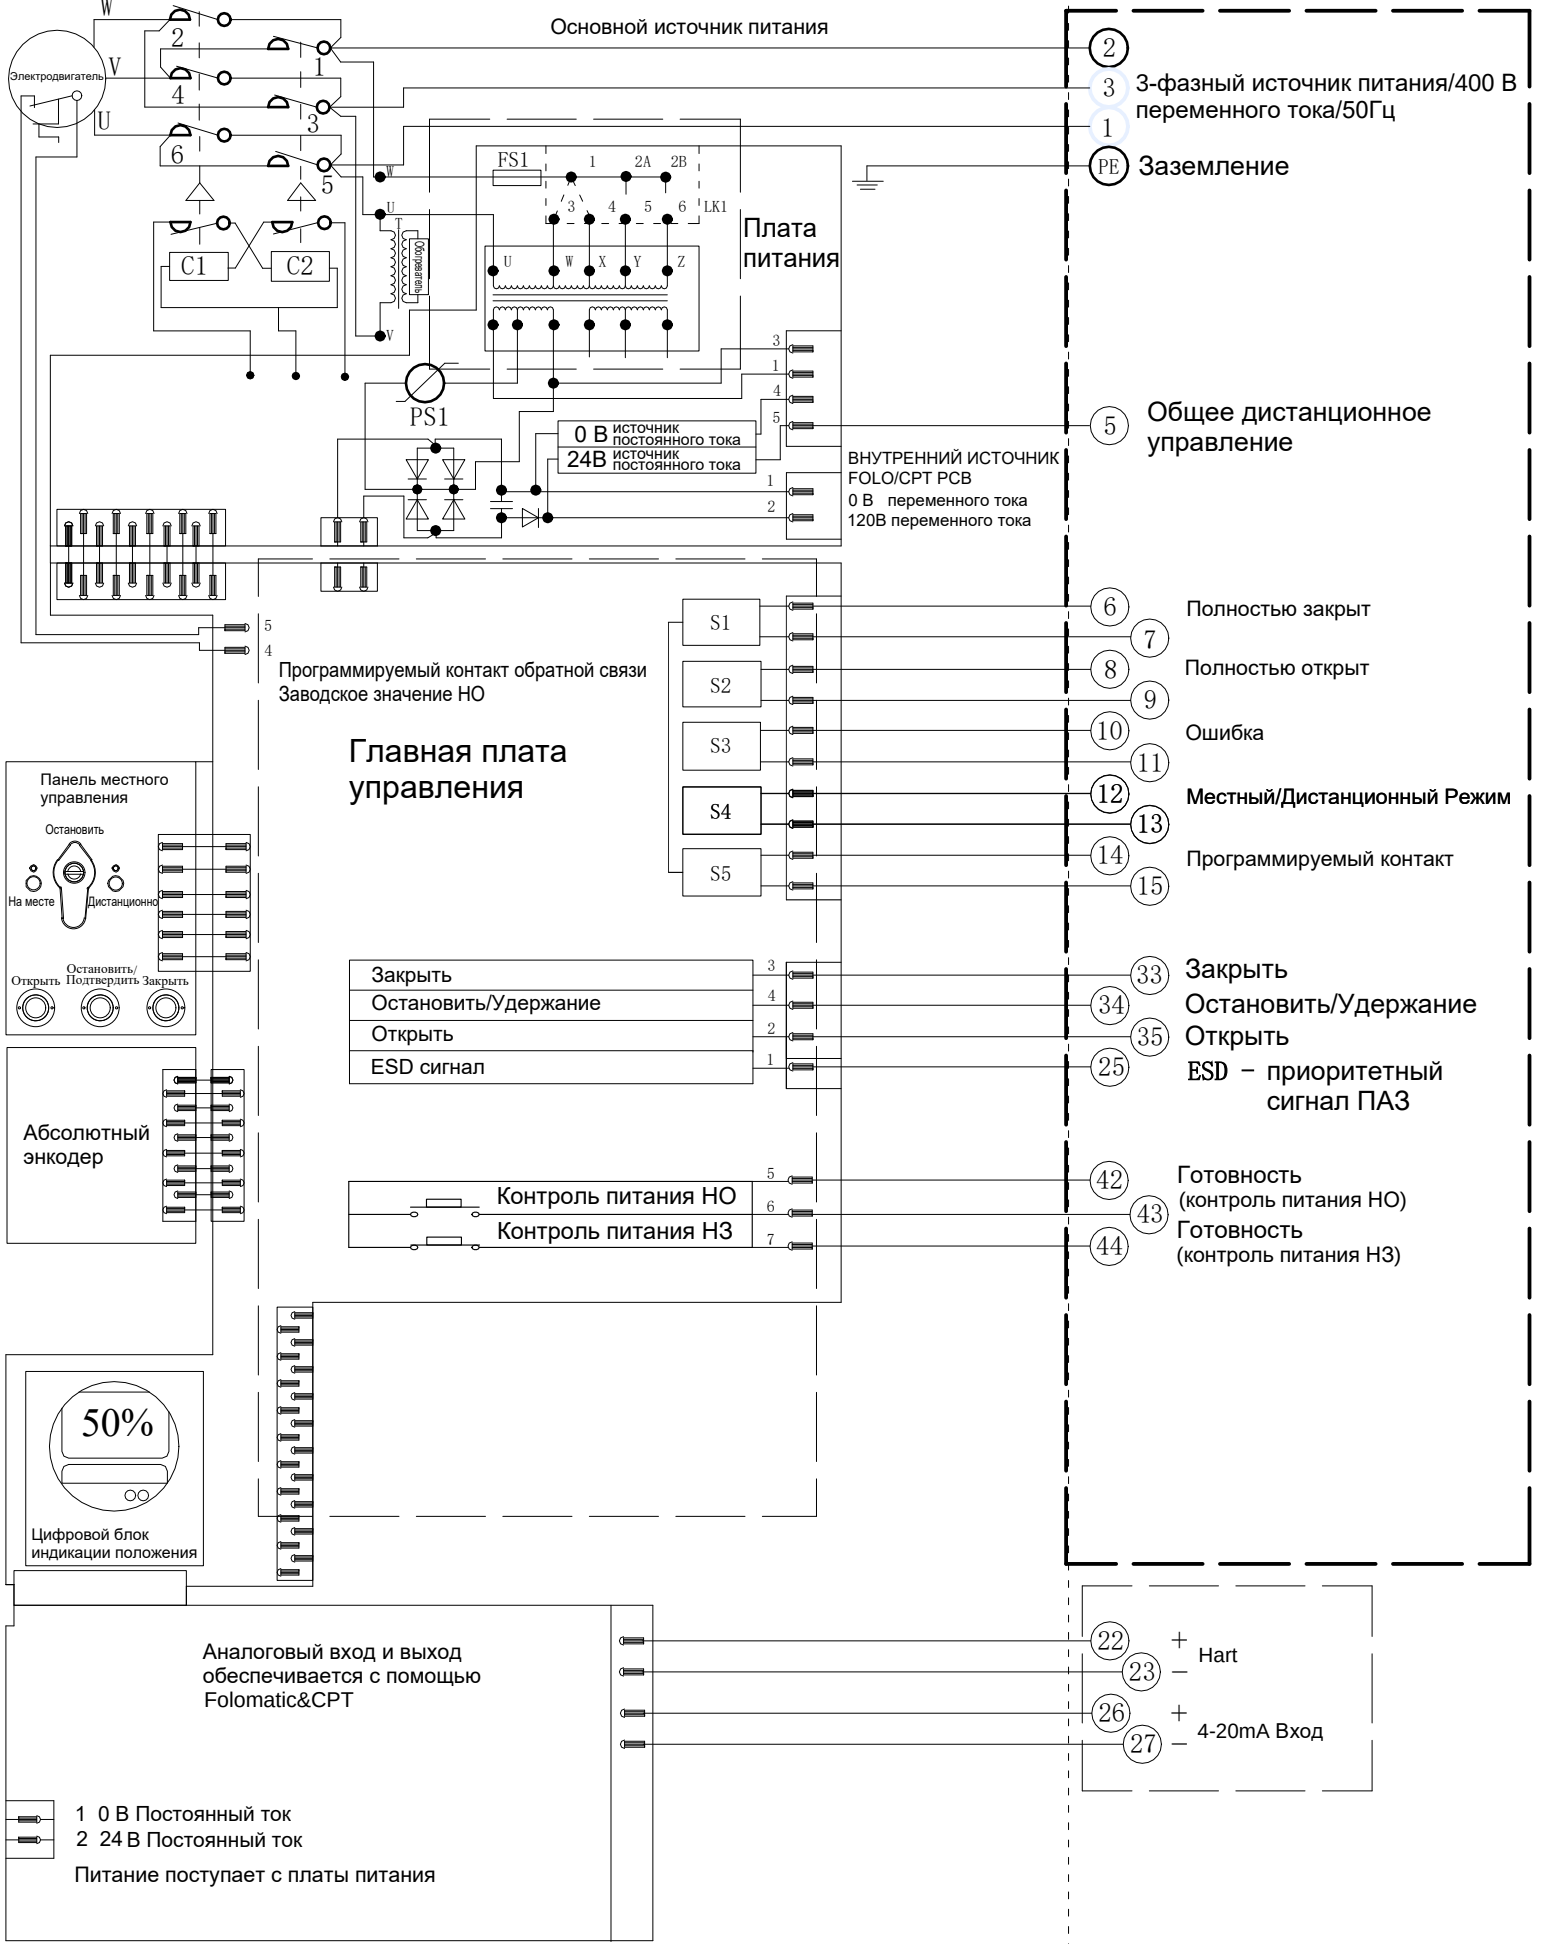

Электрическая схема
№6-400-24-6-HR-2
Серия VADM

Схема подключения VADM(400В, 4-20 + Hart)

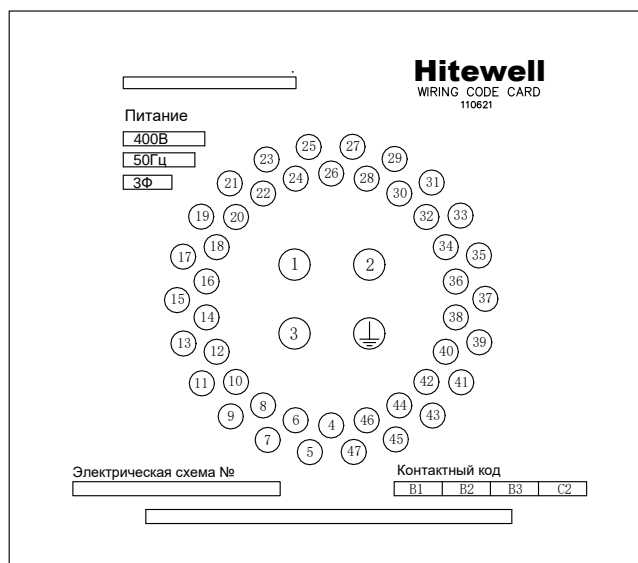

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц

400 В переменного тока 50 Гц		1
		2
		3
ESD сигнал		4
Общее дистанционное управление		25
Заккрыть		5
Открыть		33
Удержание/Остановить		35
		34
Контроль питания НО		42
Контроль питания НЗ		43
Внутри привода		44
+ Hart		22
-		23
+ 4-20mA Вход		26
-		27
Полностью закрыт (S1)		6
		7
		8
Полностью открыт (S2)		9
		10
Ошибка (S3)		11
		12
Местный/дистанционный (S4)		13
		14
Программируемый контакт (S5)		15

Hitewell

№ 6-400-24-6-HR-2