



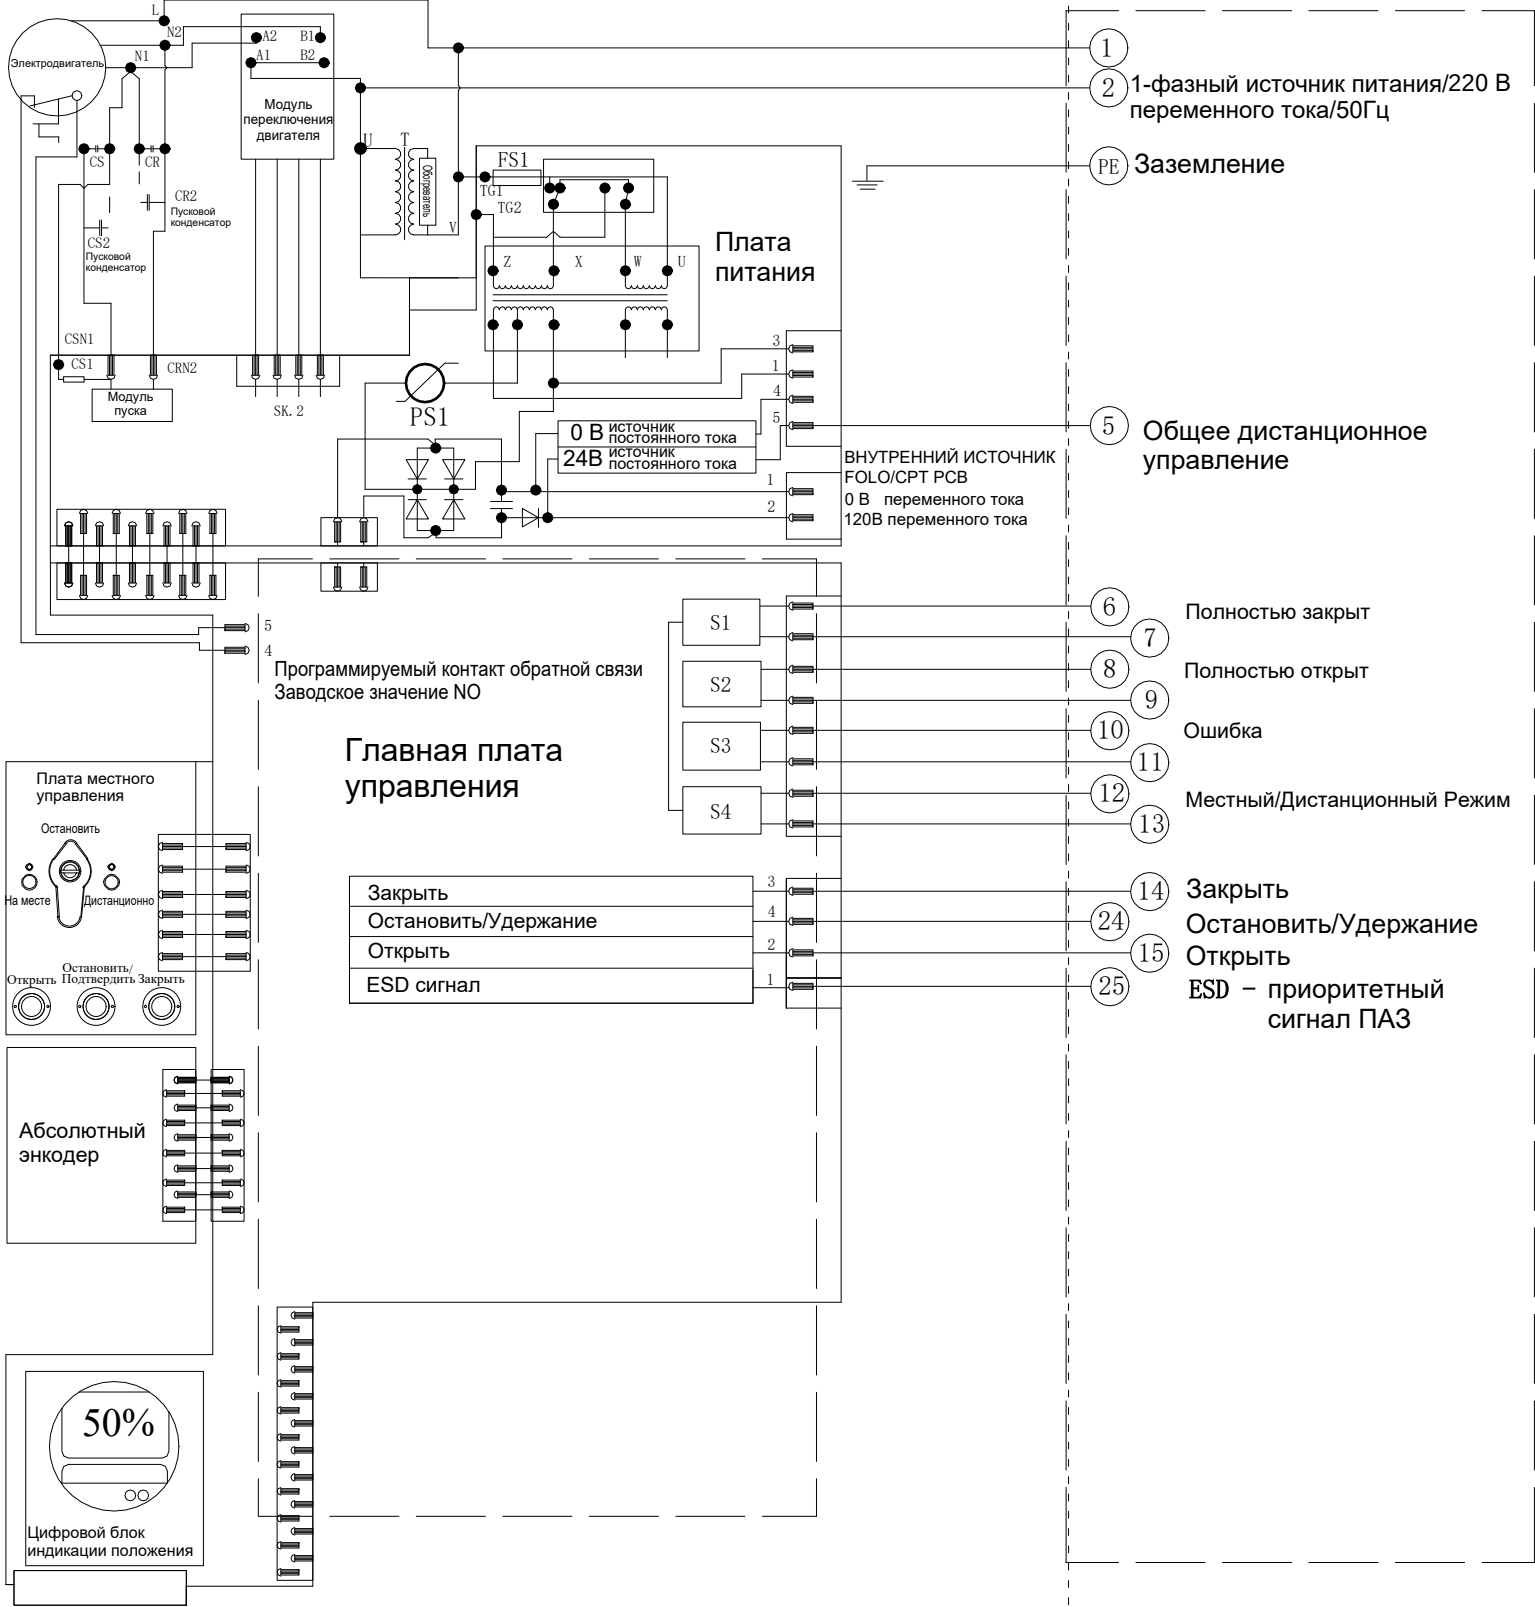

Электрическая схема
№4-220-24-4-N-0
Серия SAL

Схема подключения SAL (220 В переменного тока)

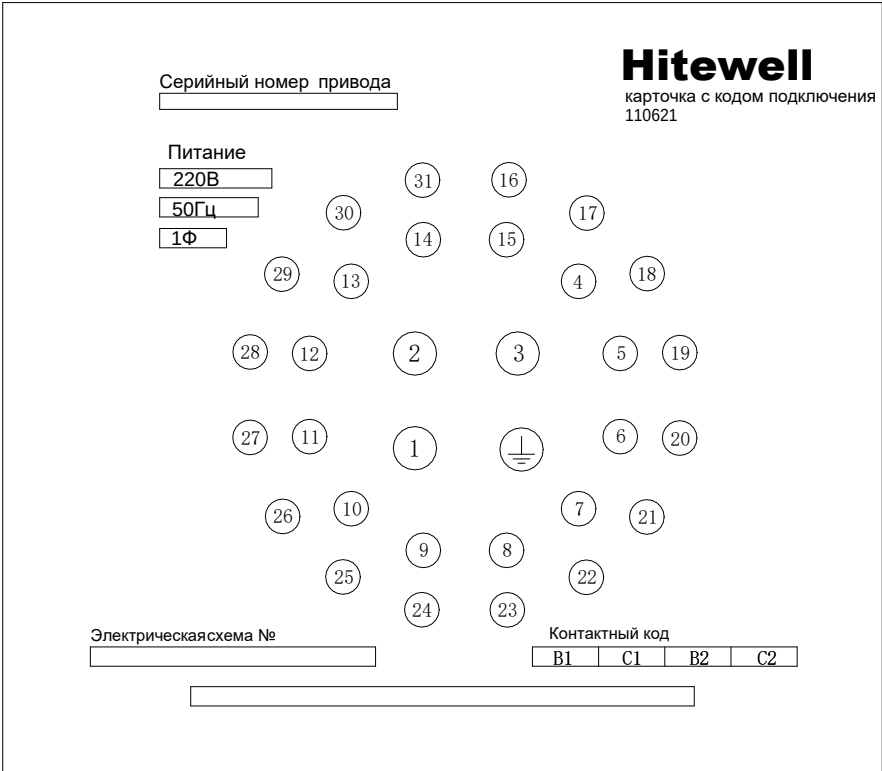

Внутренний привод

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
 ESD сигнал	
Общее дистанционное управление	⑤
 Закрыть	⑭
 Открыть	⑮
 Удержание/Остановить	⑳
 Контроль питания НО	㉔
 Контроль питания НЗ	㉕
 Внутри привода	③①
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬

Hitewell

№4-220-24-4-N-0