



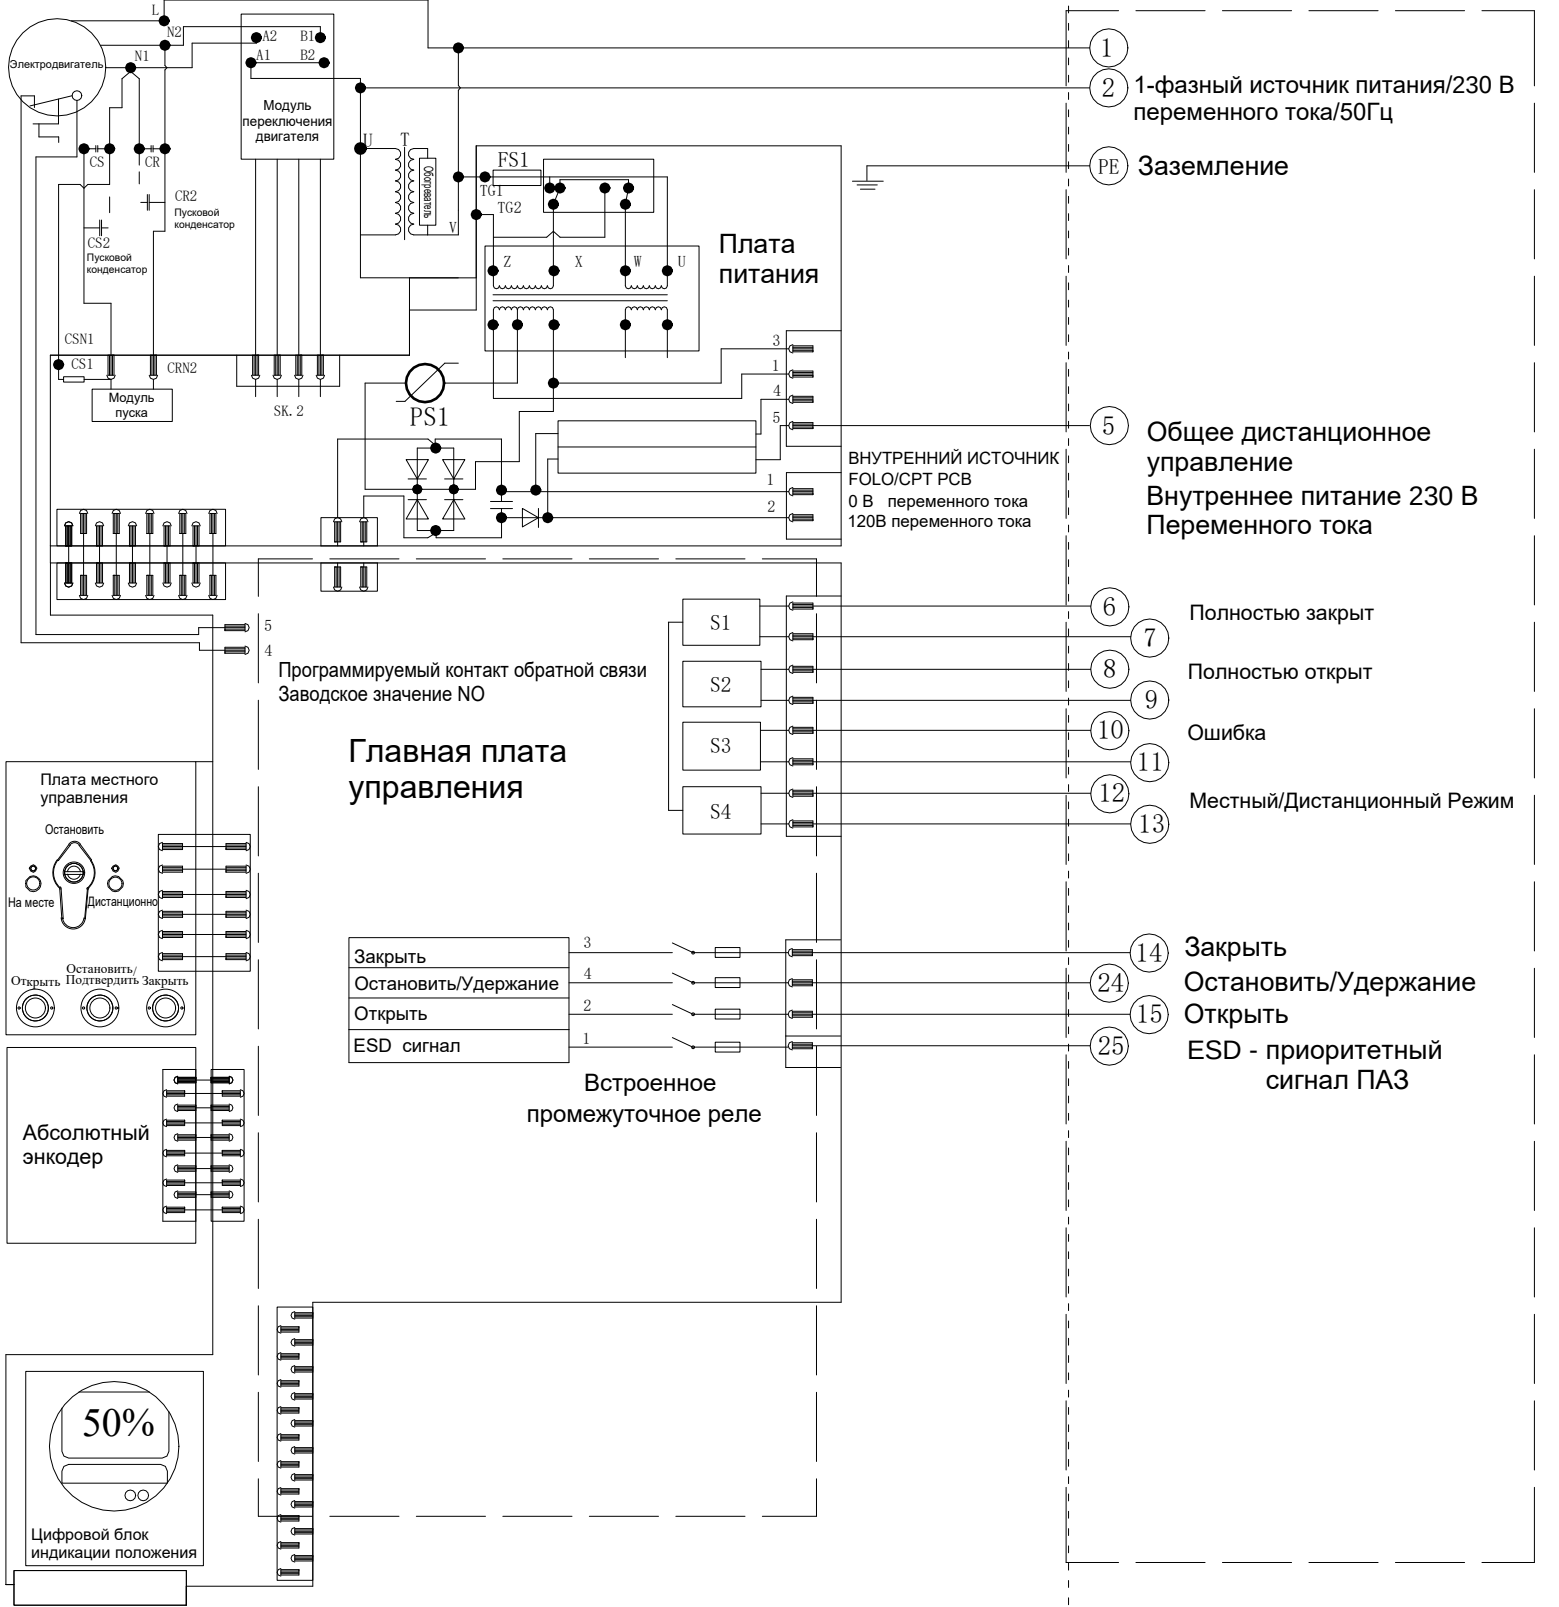

Электрическая схема
4-230-230-4-N-0
Серия SAL

Схема подключения SAL (230 В переменного тока)

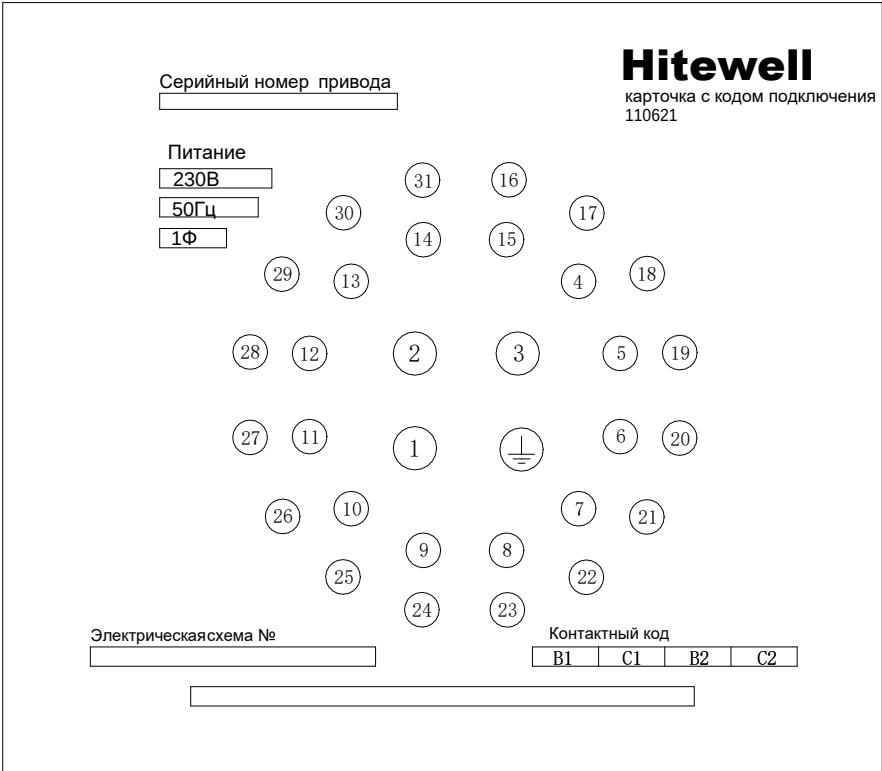

Внутри привода

Клеммная колодка

230 В переменного тока 50 Гц	①
	②
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	⑭
Открыть	⑮
Остановить/Удержание	⑳
Контроль питания НО	㉘
Контроль питания НЗ	㉙
Внутри привода	㉚
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬