


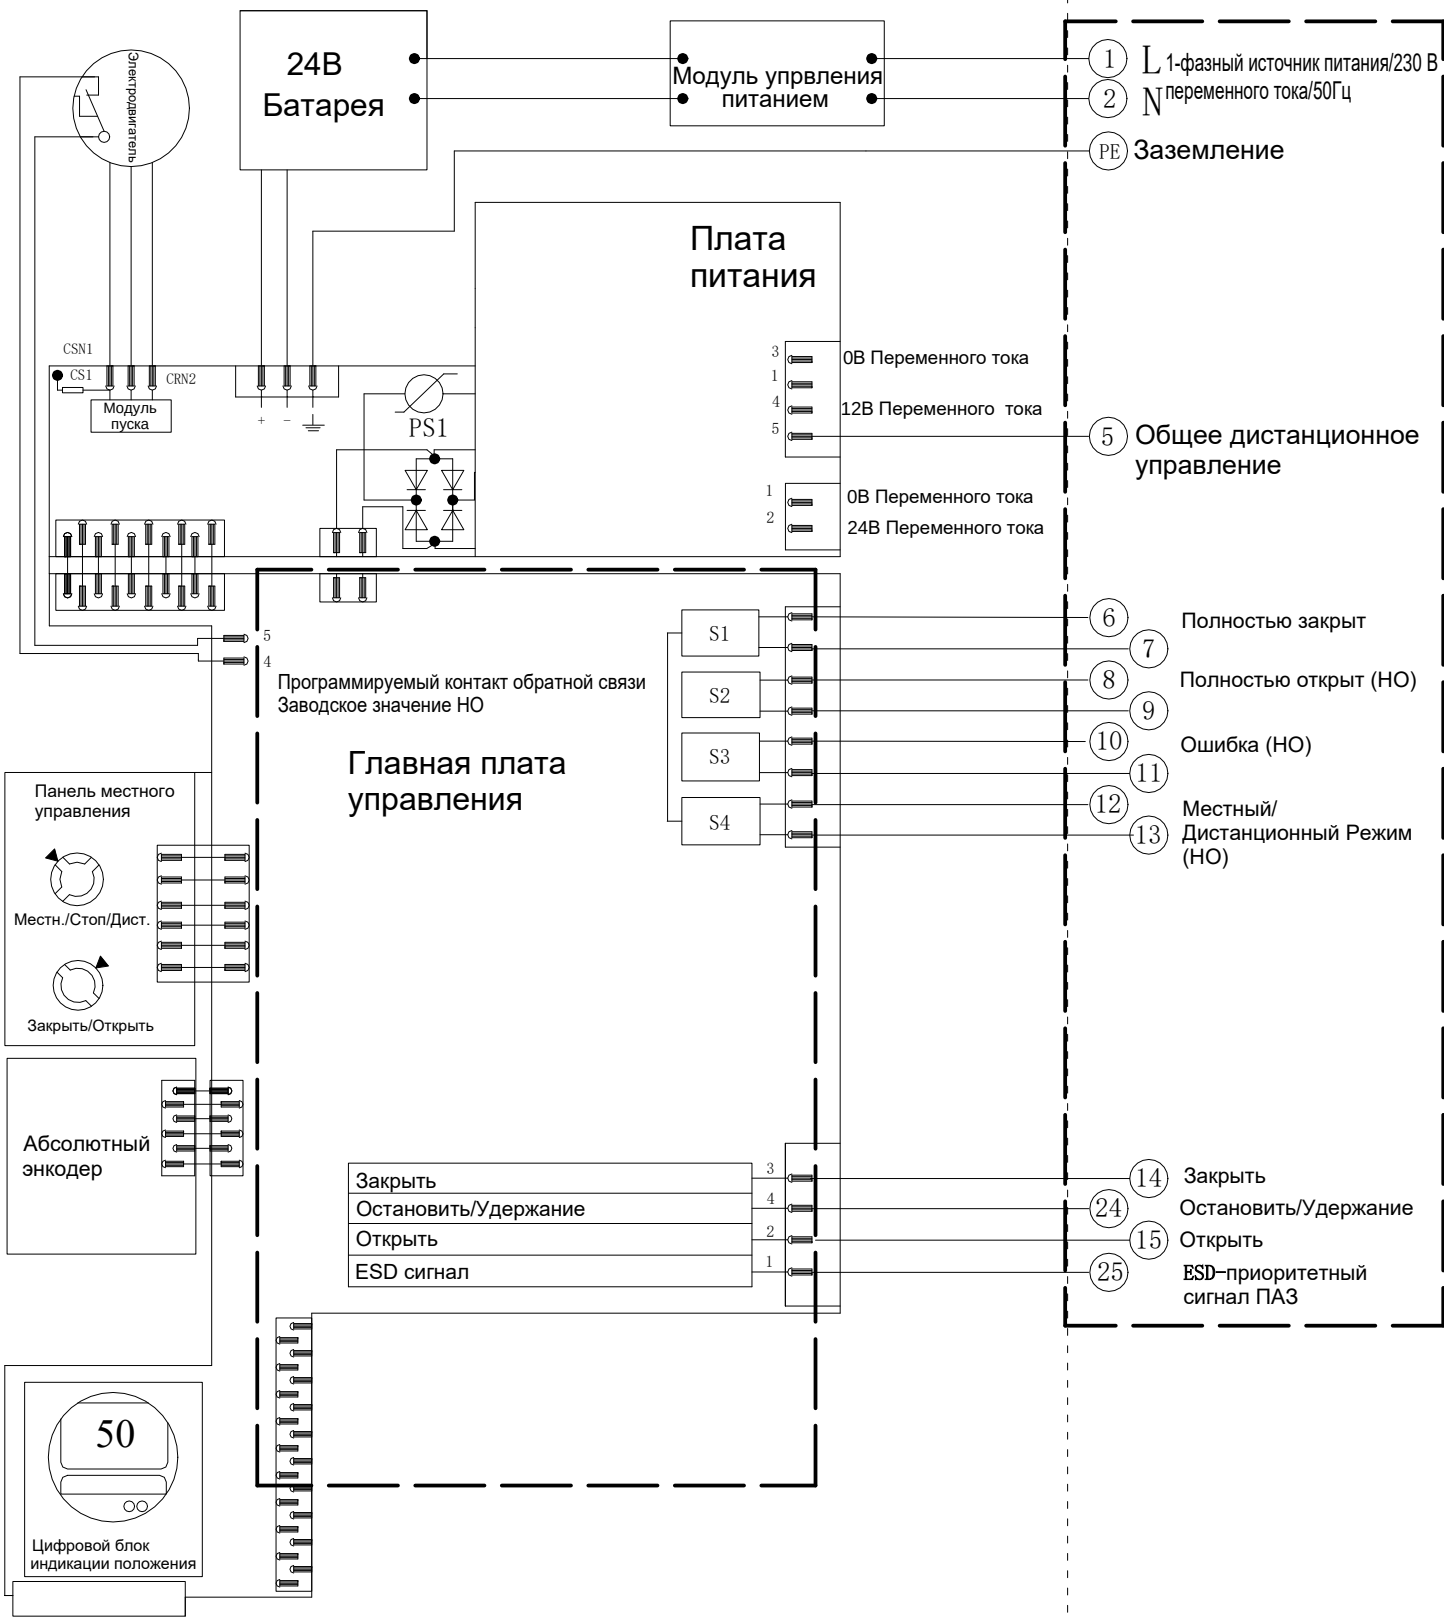


Ёмкость батареи: 3000 мА·ч

Электрическая схема
№ 4-230С-24-4-N-0
Серия SAL

Hitewell

Схема подключения SAL (230 В переменного тока)

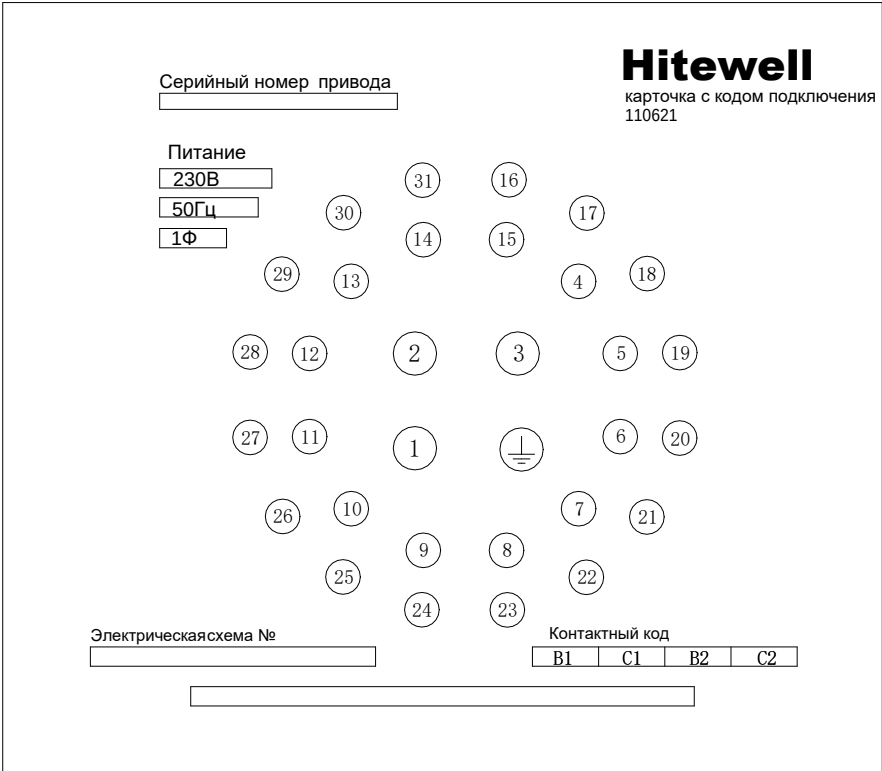

Внутри привода

Клеммная колодка

230 В переменного тока 50 Гц	①
	②
 ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	⑤
 Закрыть	③③
 Открыть	③⑤
 Удержание/Остановить	③④
 Контроль питания НО	②⑧
 Контроль питания НЗ	②⑨
Внутри привода	③⑩
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬

Hitewell

№4-230C-24-4-N-0