



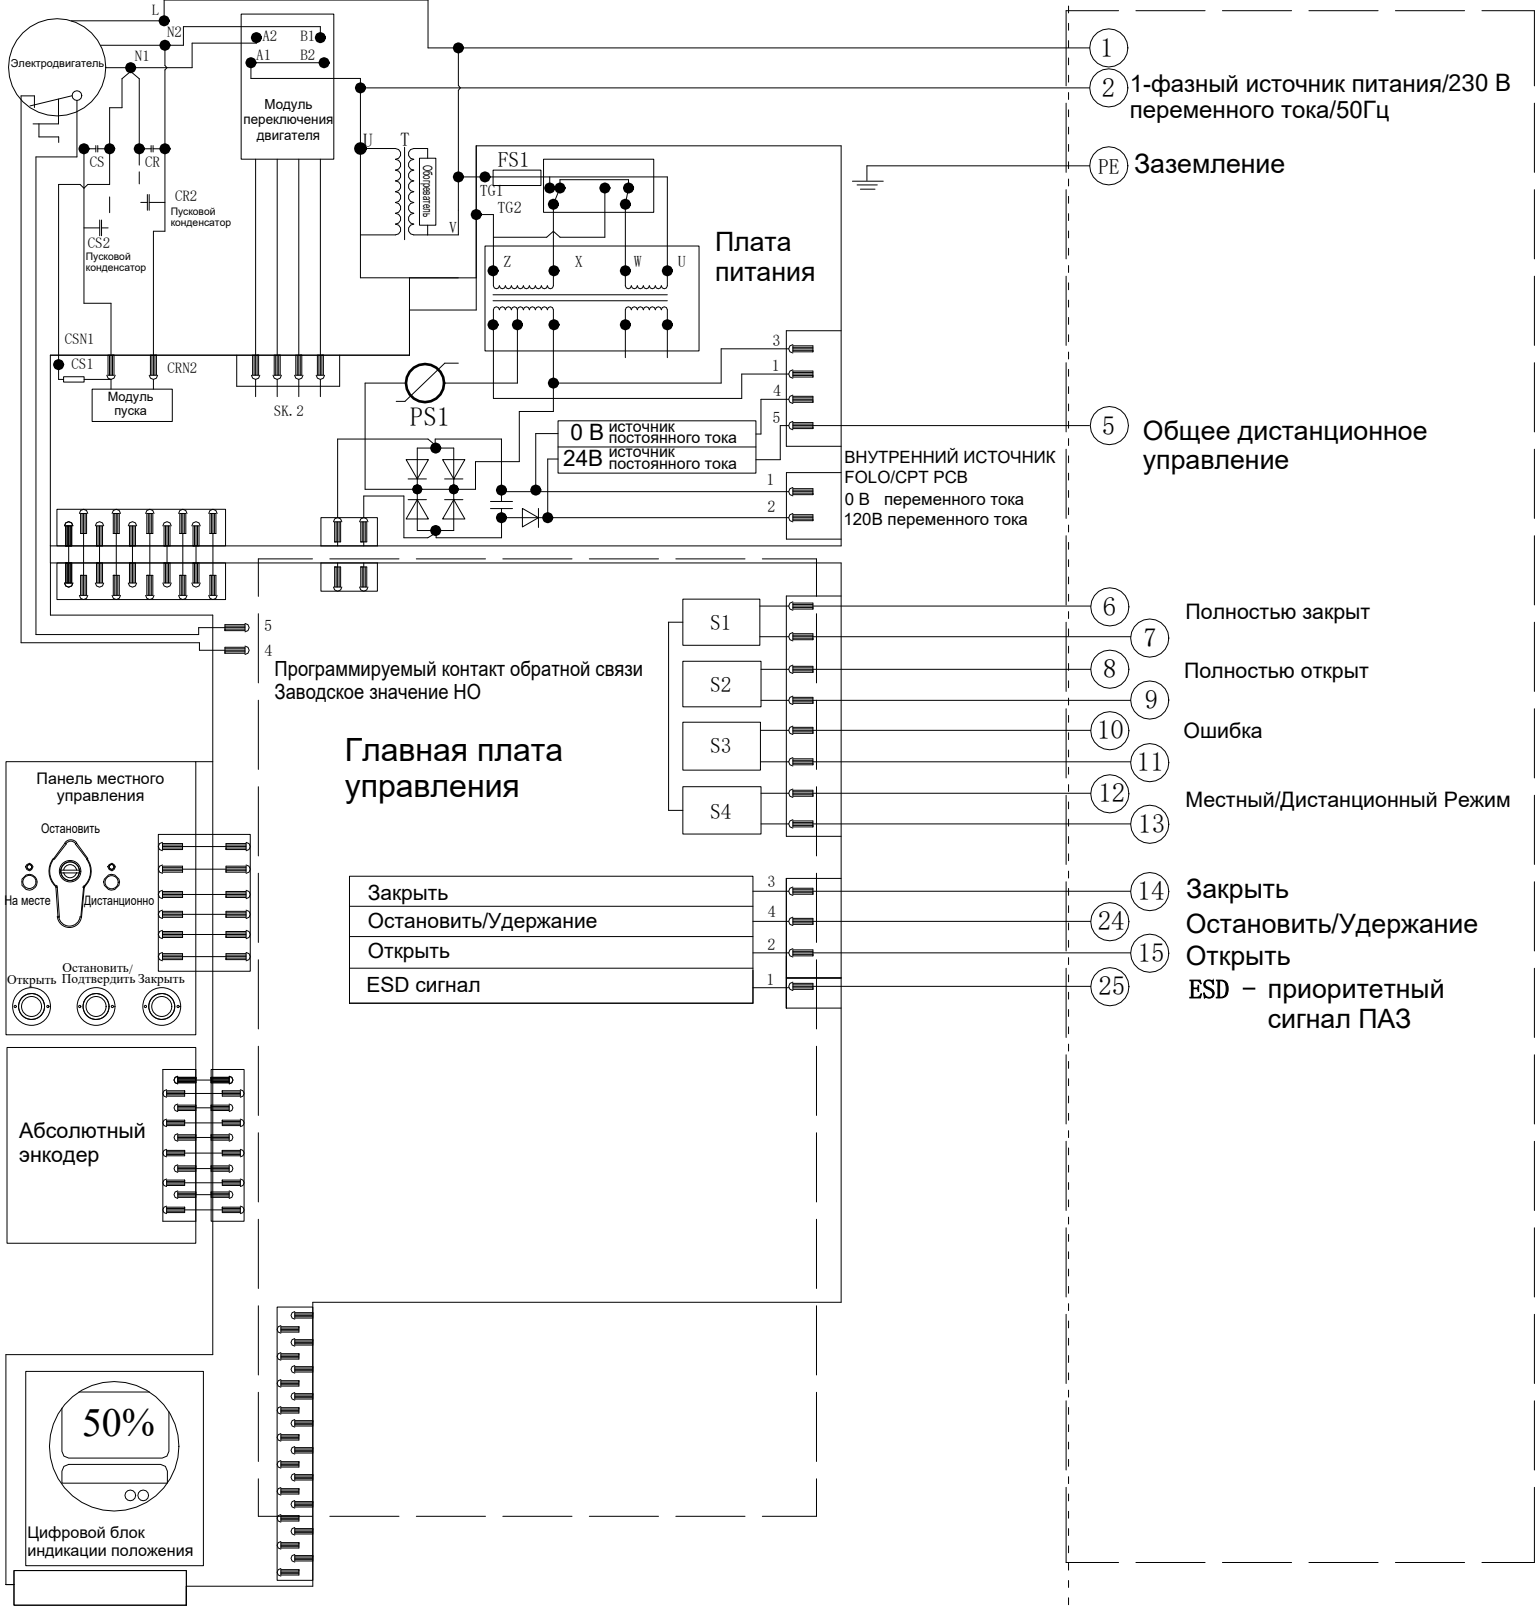

Электрическая схема
№ 4-230-24-4-N-0
Серия SAL

Схема подключения SAL (230 В переменного тока)

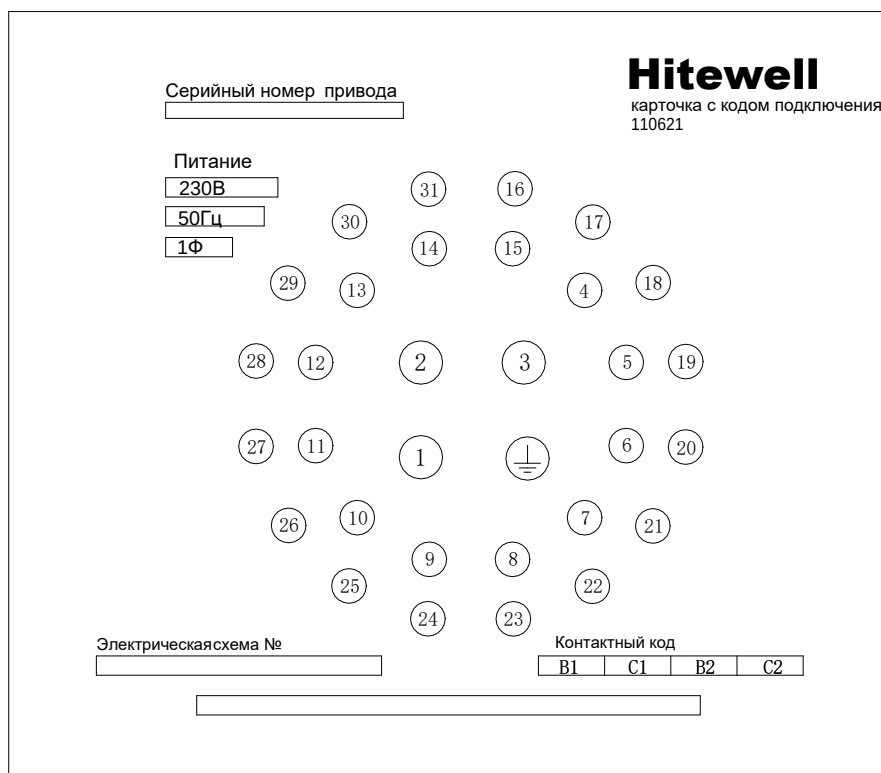

Внутри привода

Клеммная колодка

230 В переменного тока 50 Гц	1
	2
ESD сигнал	25
Общее дистанционное управление	5
Заккрыть	14
Открыть	15
Удержание/Остановить	24
Контроль питания НО	28
Контроль питания НЗ	29
Внутри привода	30
	6
Полностью закрыт (S1)	7
	8
Полностью открыт (S2)	9
	10
Ошибка (S3)	11
	12
Местный/дистанционный (S4)	13

Hitewell

№4-230-24-4-N-0