



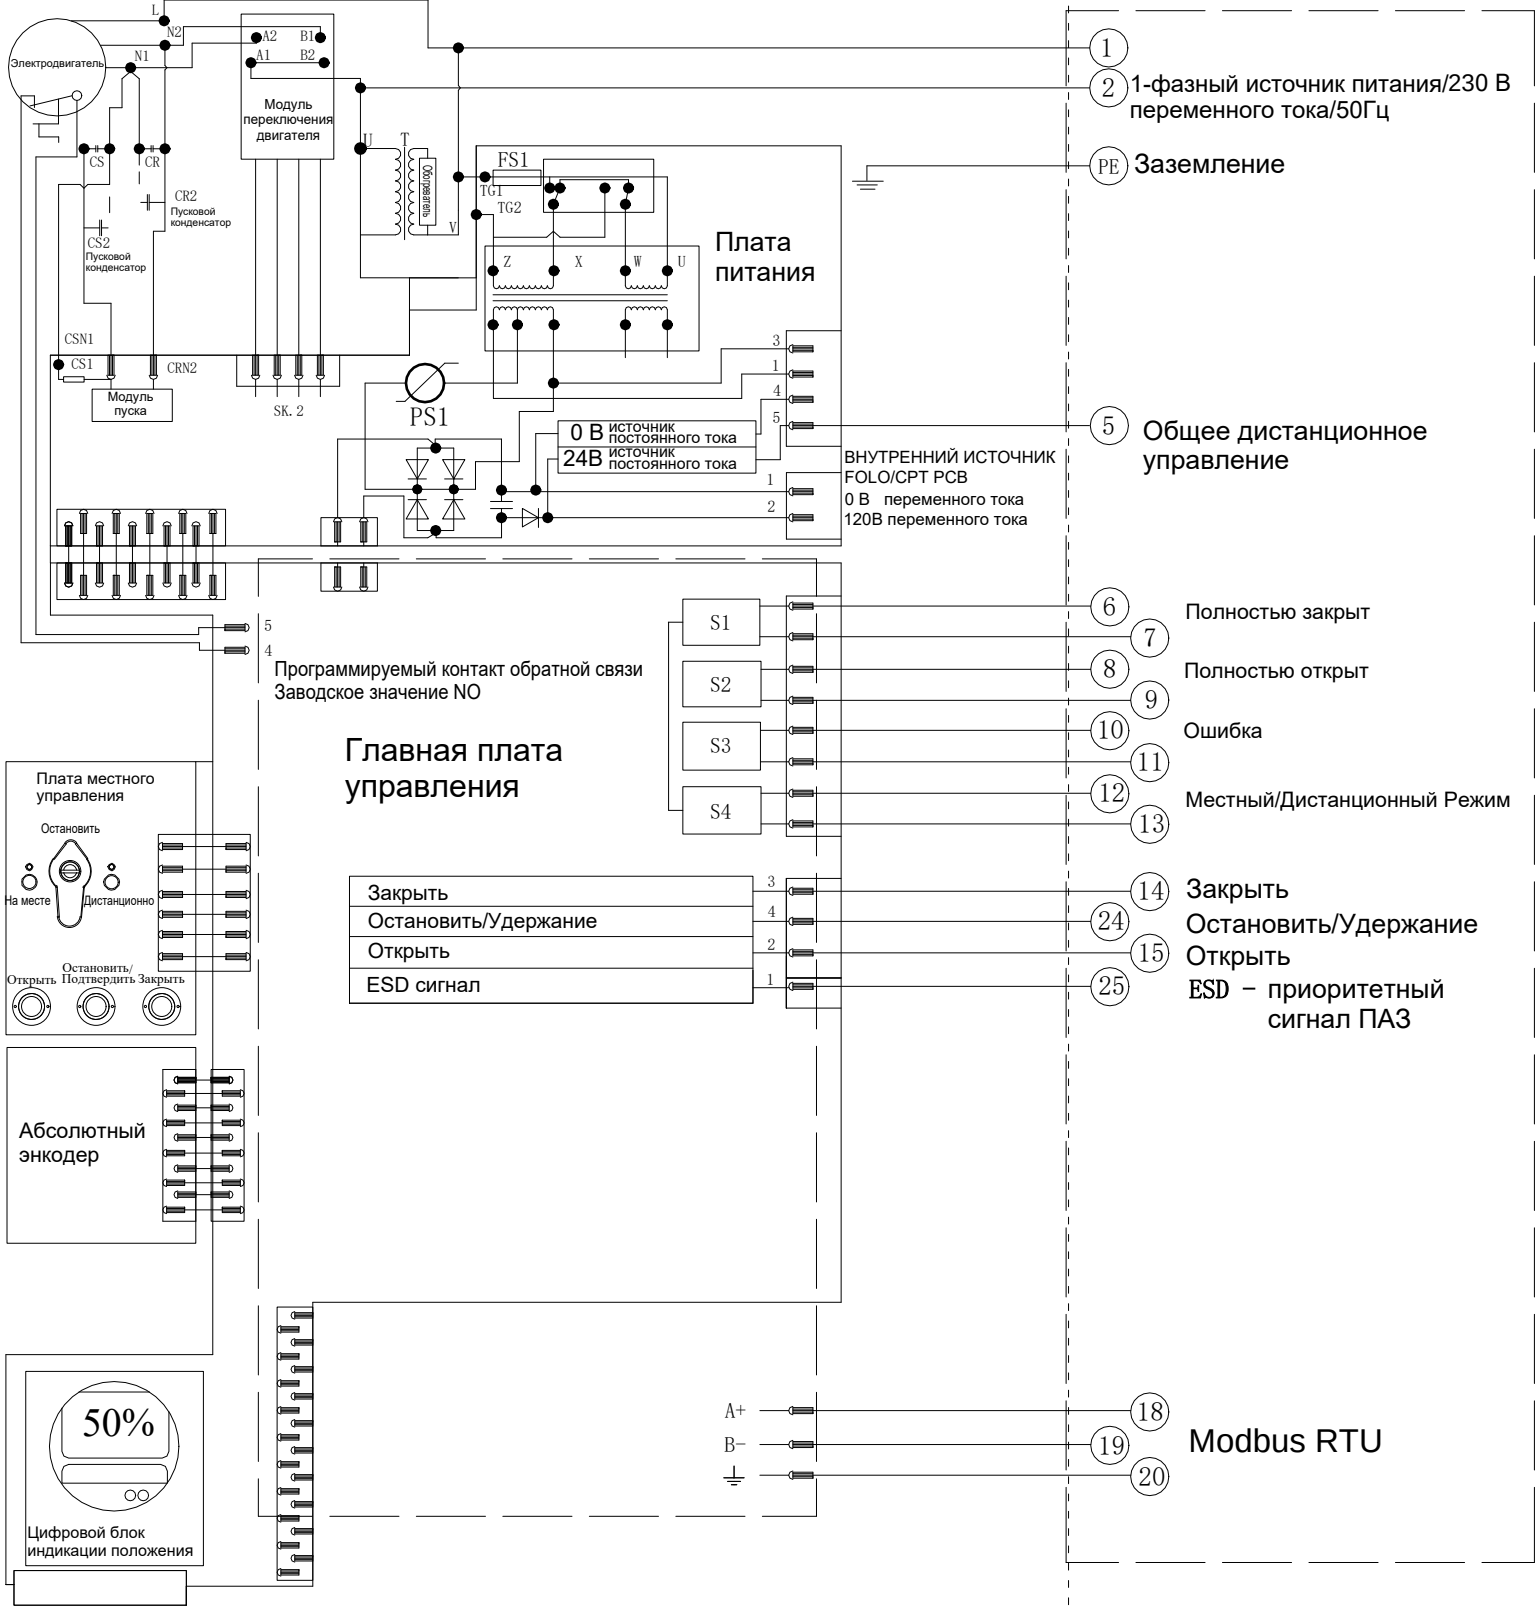

Электрическая схема
№4-230-24-4-MR-0
Серия SAL

Схема подключения SAL (230В 4-20 +Modbus RTU)

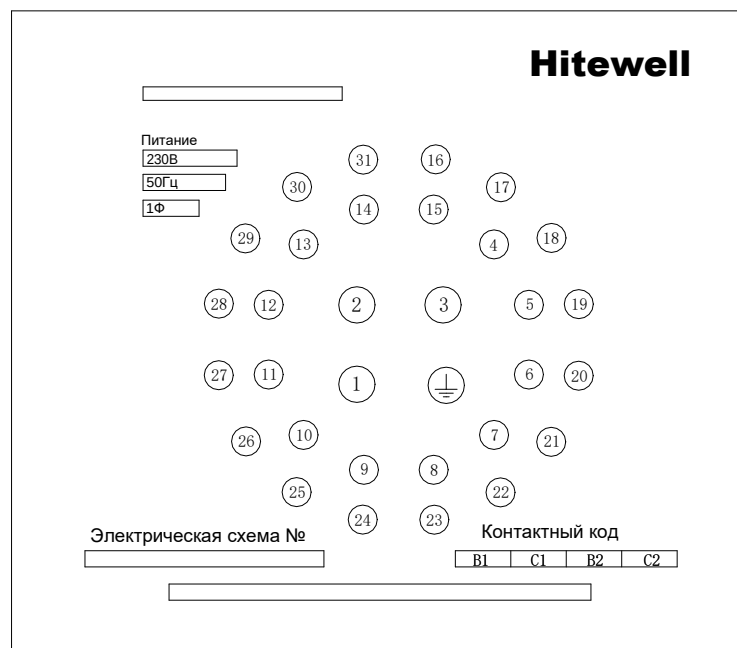

Внутри привода

Клеммная колодка

230 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②⑤
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	⑭
Открыть	⑮
Удержание/Остановить	②④
Контроль питания НО	②⑧
Контроль питания НЗ	②⑨
Внутри привода	③⑩
Полностью закрыт (S1)	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
Ошибка (S3)	⑩
Местный/дистанционный (S4)	⑫
A+ Modbus RTU	⑮
B-	⑮
⊥	⑮