


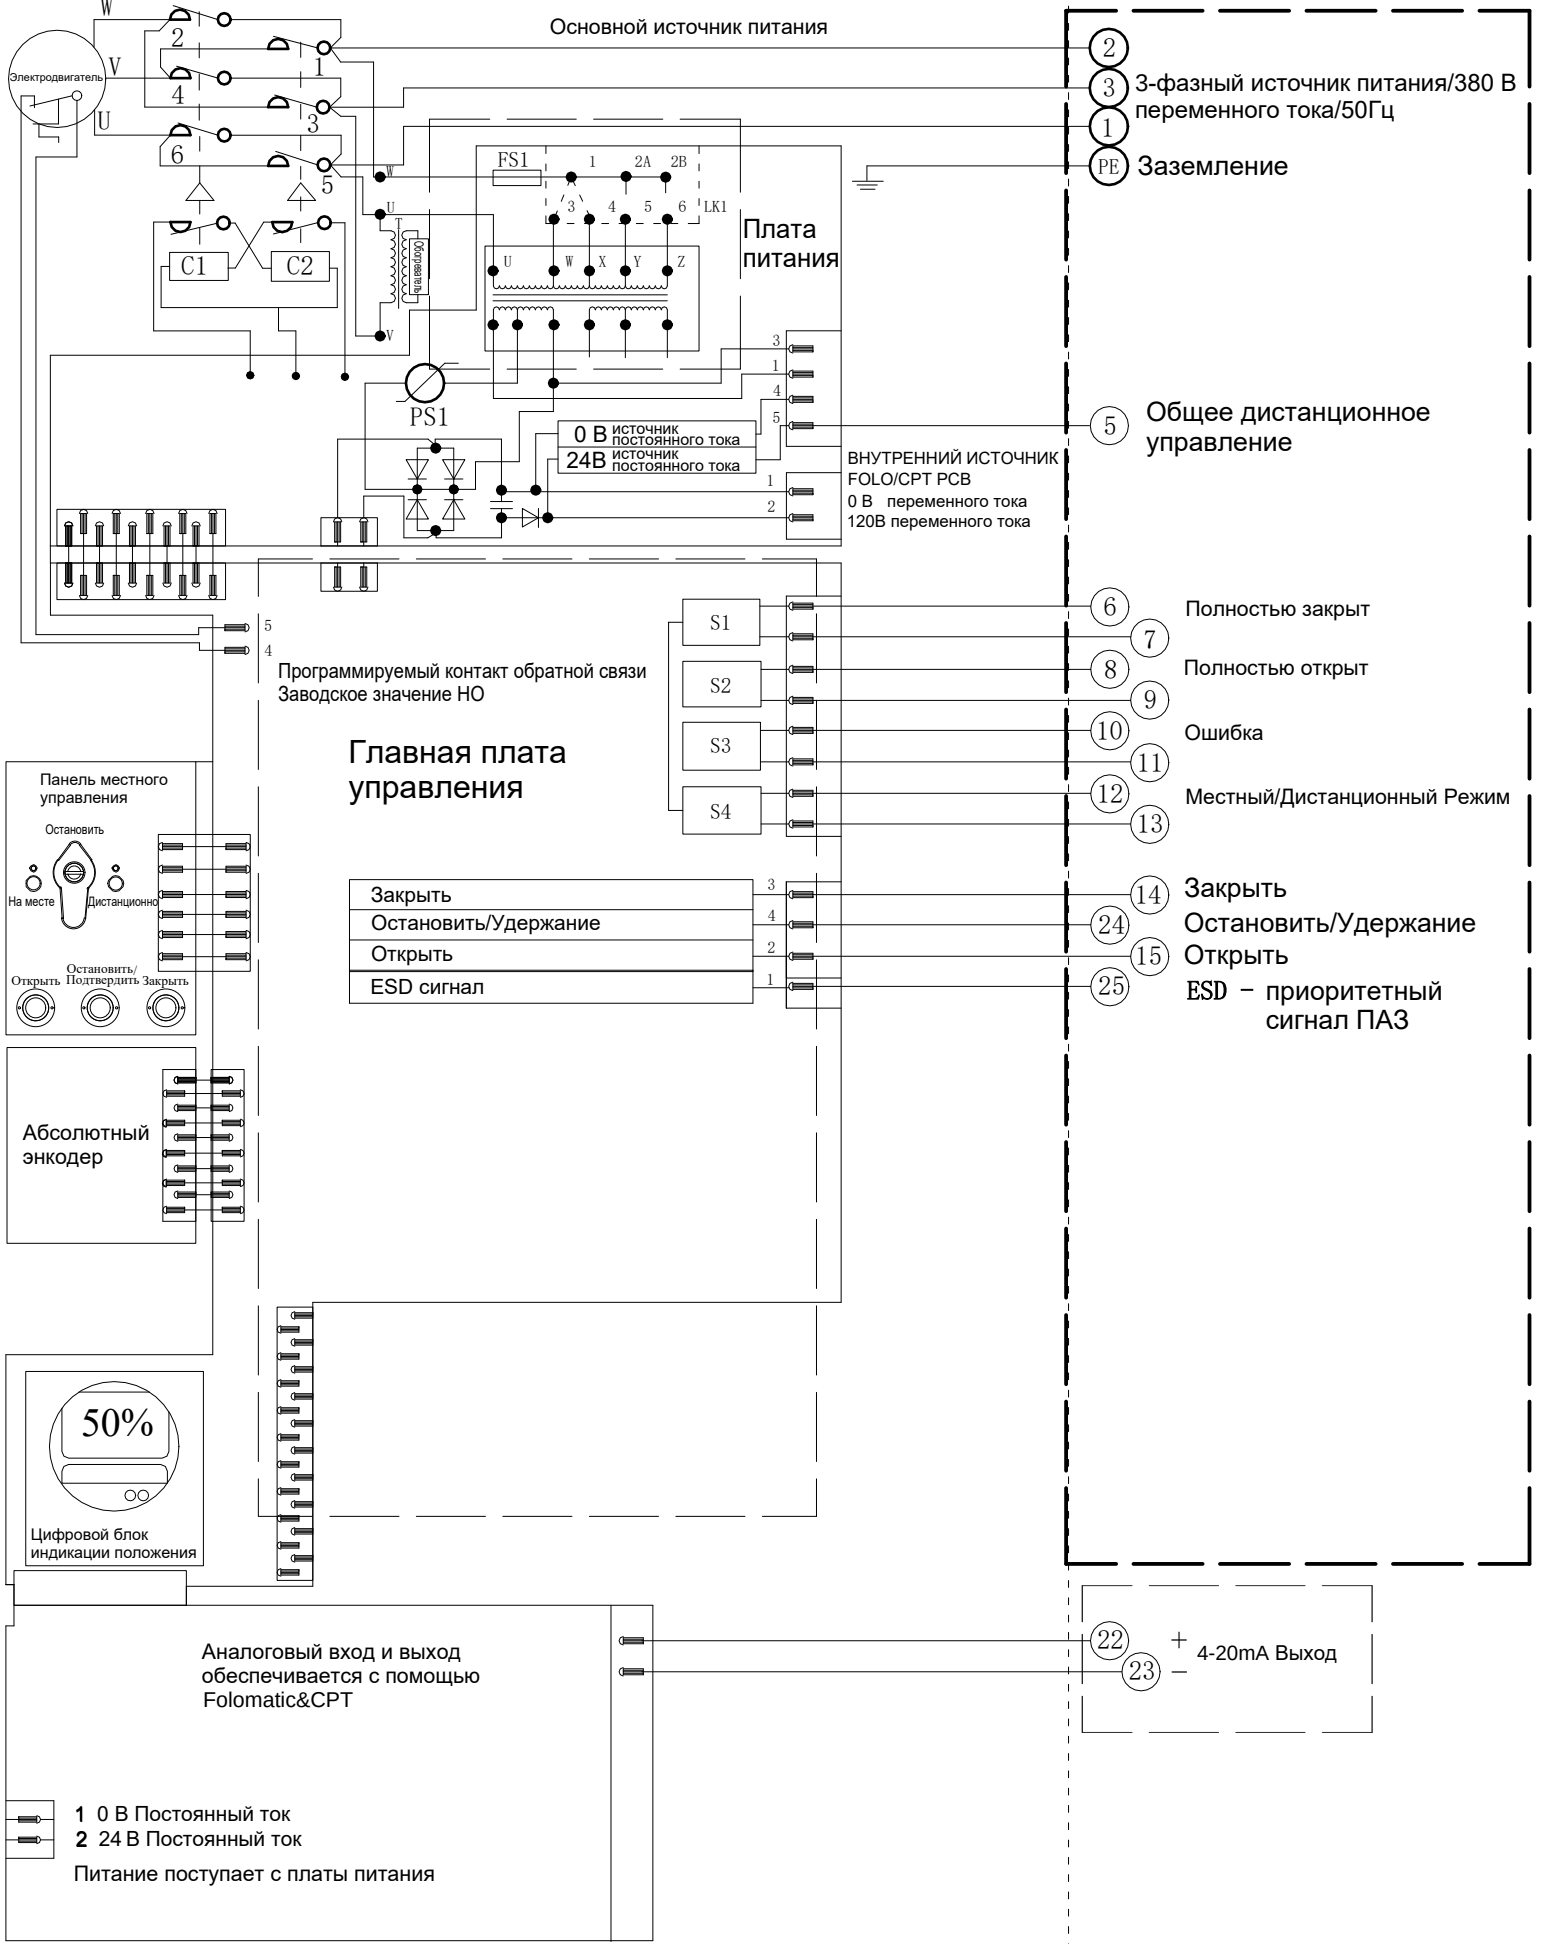


- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14 Закрыть
- 24 Остановить/Удержание
- 15 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

22 + 4-20mA Выход
23 -

Электрическая схема
№4-380-24-4-N-3
Серия SAL

Hitewell

ЭлектрическаяSAL (380В переменного тока)

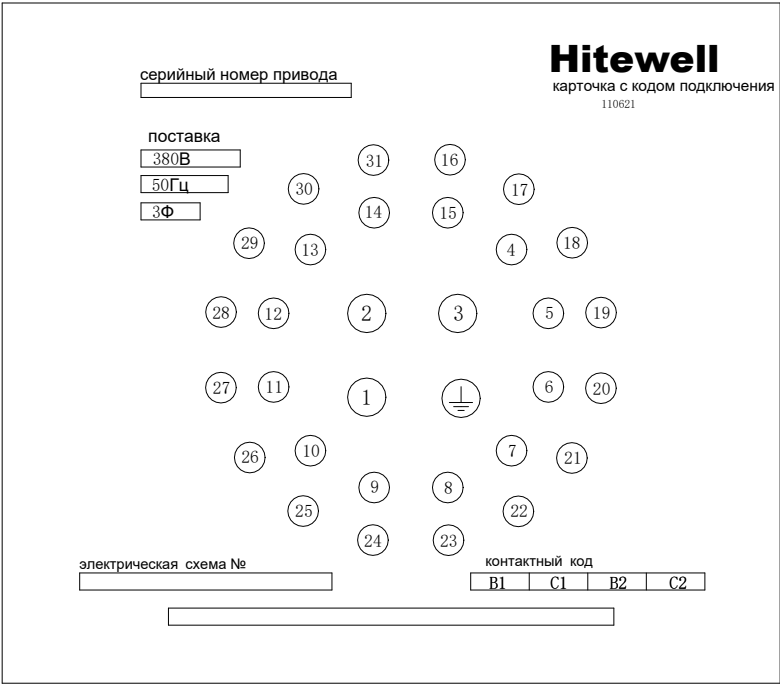

Внутренний привод

Клеммная колодка

380 Впеременного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
закрытие	①4
открытие	①5
Удержание/Остановка	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
4-20mA Выход	②2
	②3