



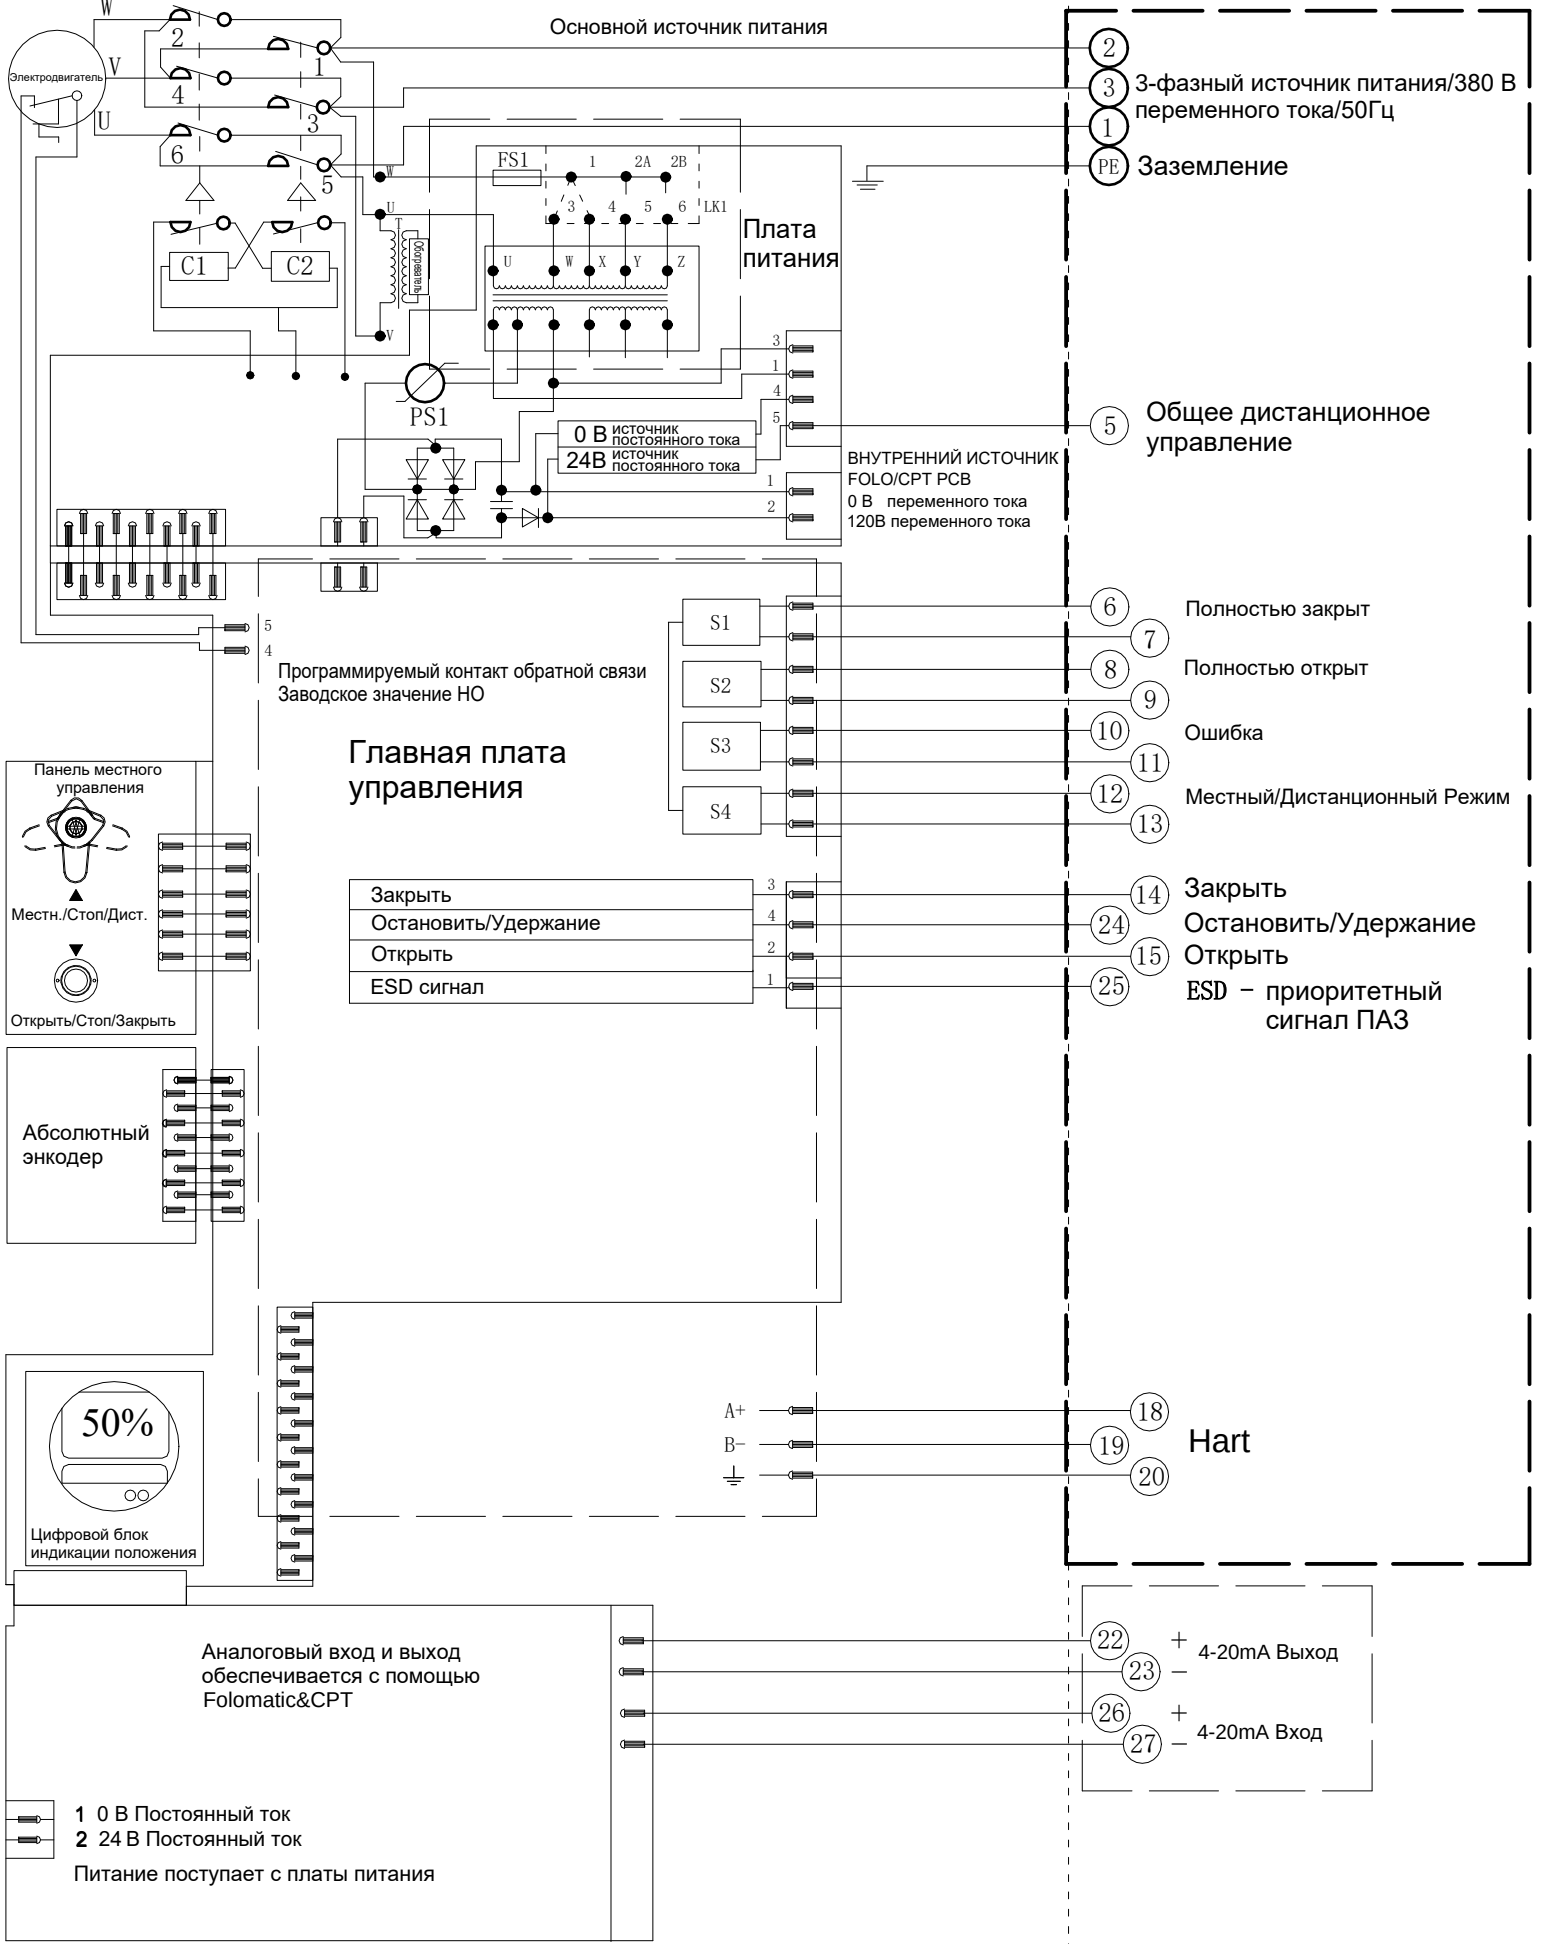

Электрическая схема
№4-380-24-4-HR-1
Серия SAL

Схема подключения SAL (380В 4-20 +Hart)

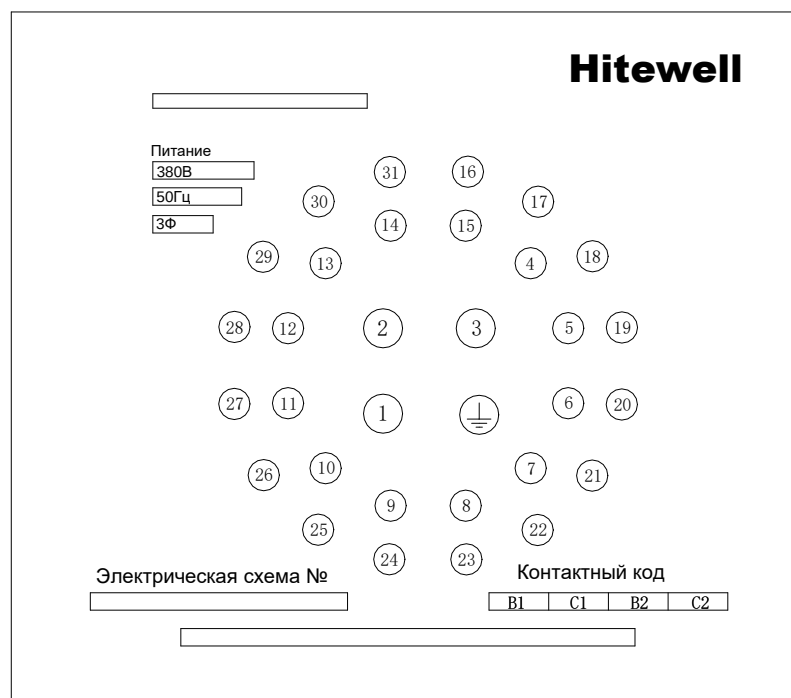

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	①4
Открыть	①5
Остановить/Удержание	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
4-20mA Выход/Hart	②2
	②3
4-20mA Вход	②6
	②7

Hitewell

№ 4-380-24-4-HR-1