



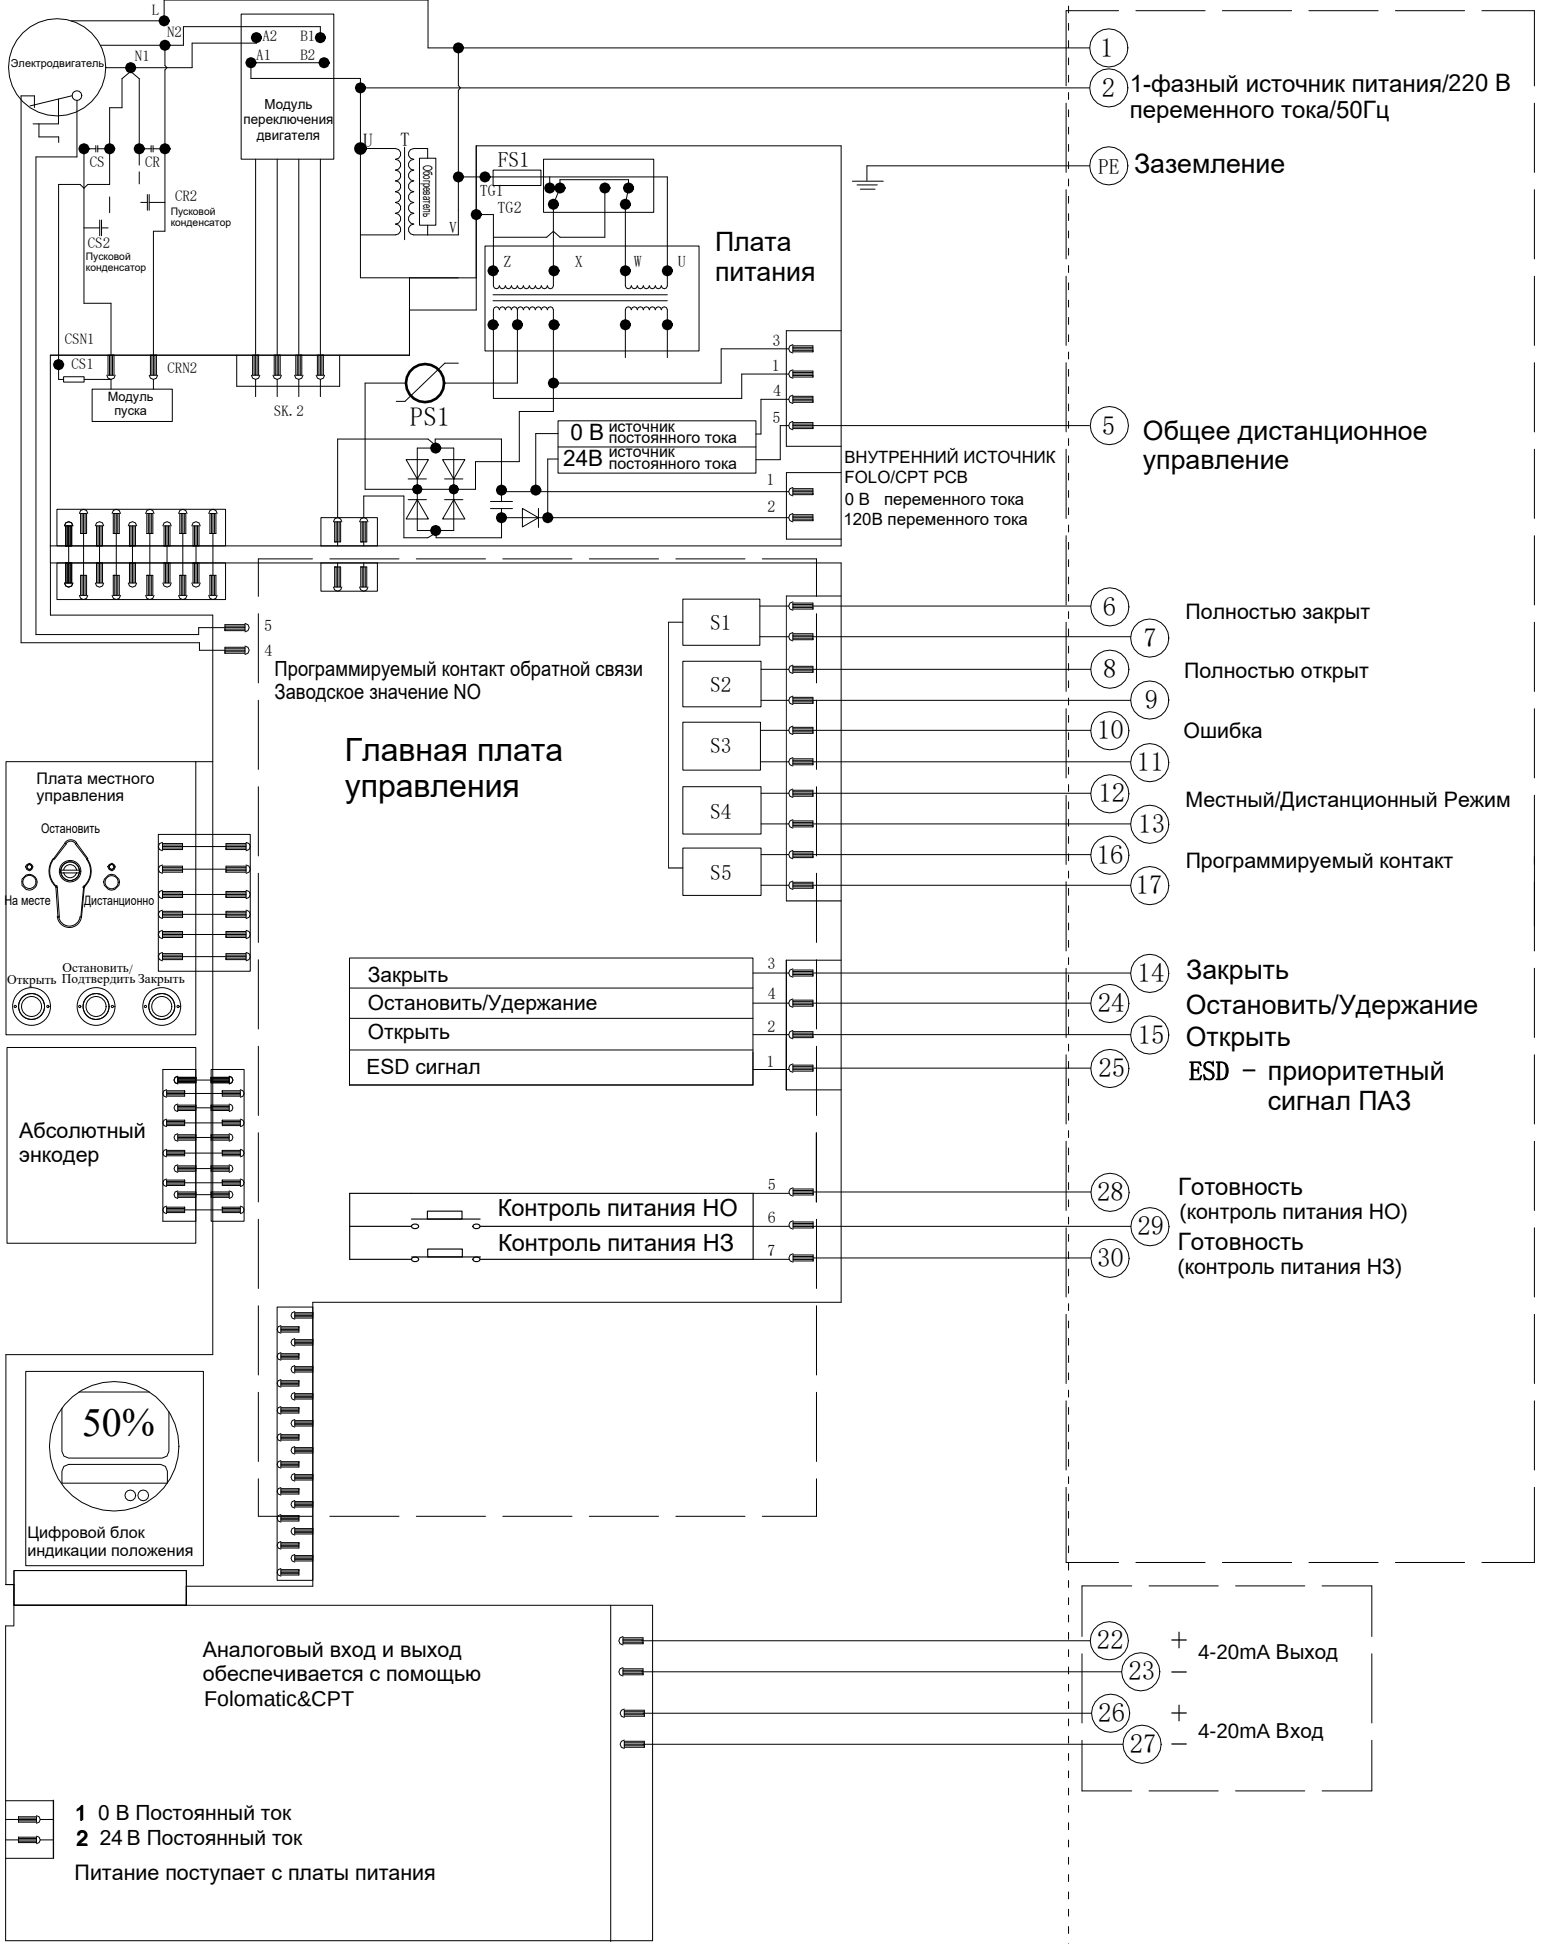

Электрическая схема
4-220-24-6-N-1
Серия SAL

Схема подключения SAL (220В 4-20)

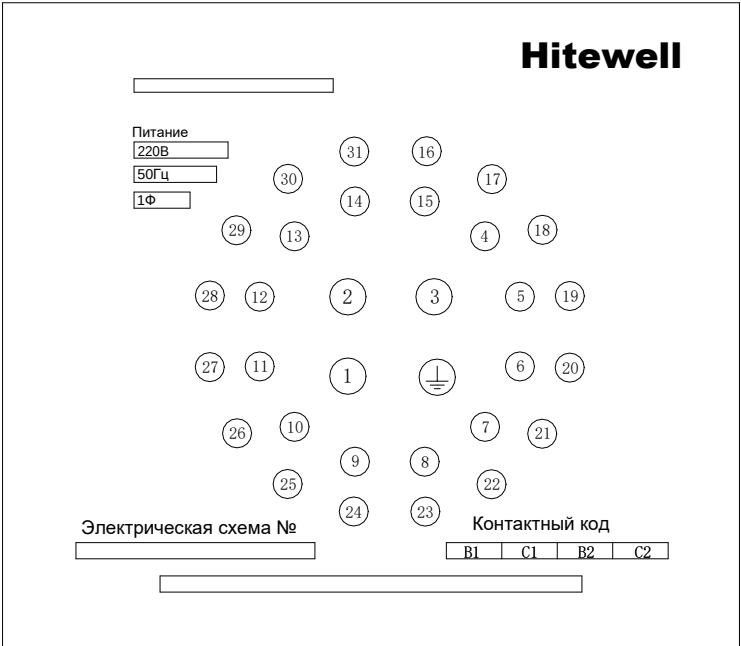

Внутри привода

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
	4
ESD сигнал	5
Общее дистанционное управление	6
Закреть	7
Открыть	8
Удержание/Остановить	9
	10
Контроль питания НО	11
Контроль питания НЗ	12
Внутри привода	13
	14
Полностью закрыт (S1)	15
	16
Полностью открыт (S2)	17
	18
Ошибка (S3)	19
	20
Местный/дистанционный (S4)	21
	22
Программируемый контакт (S5)	23
	24
4-20мА Выход	25
	26
4-20мА Вход	27