



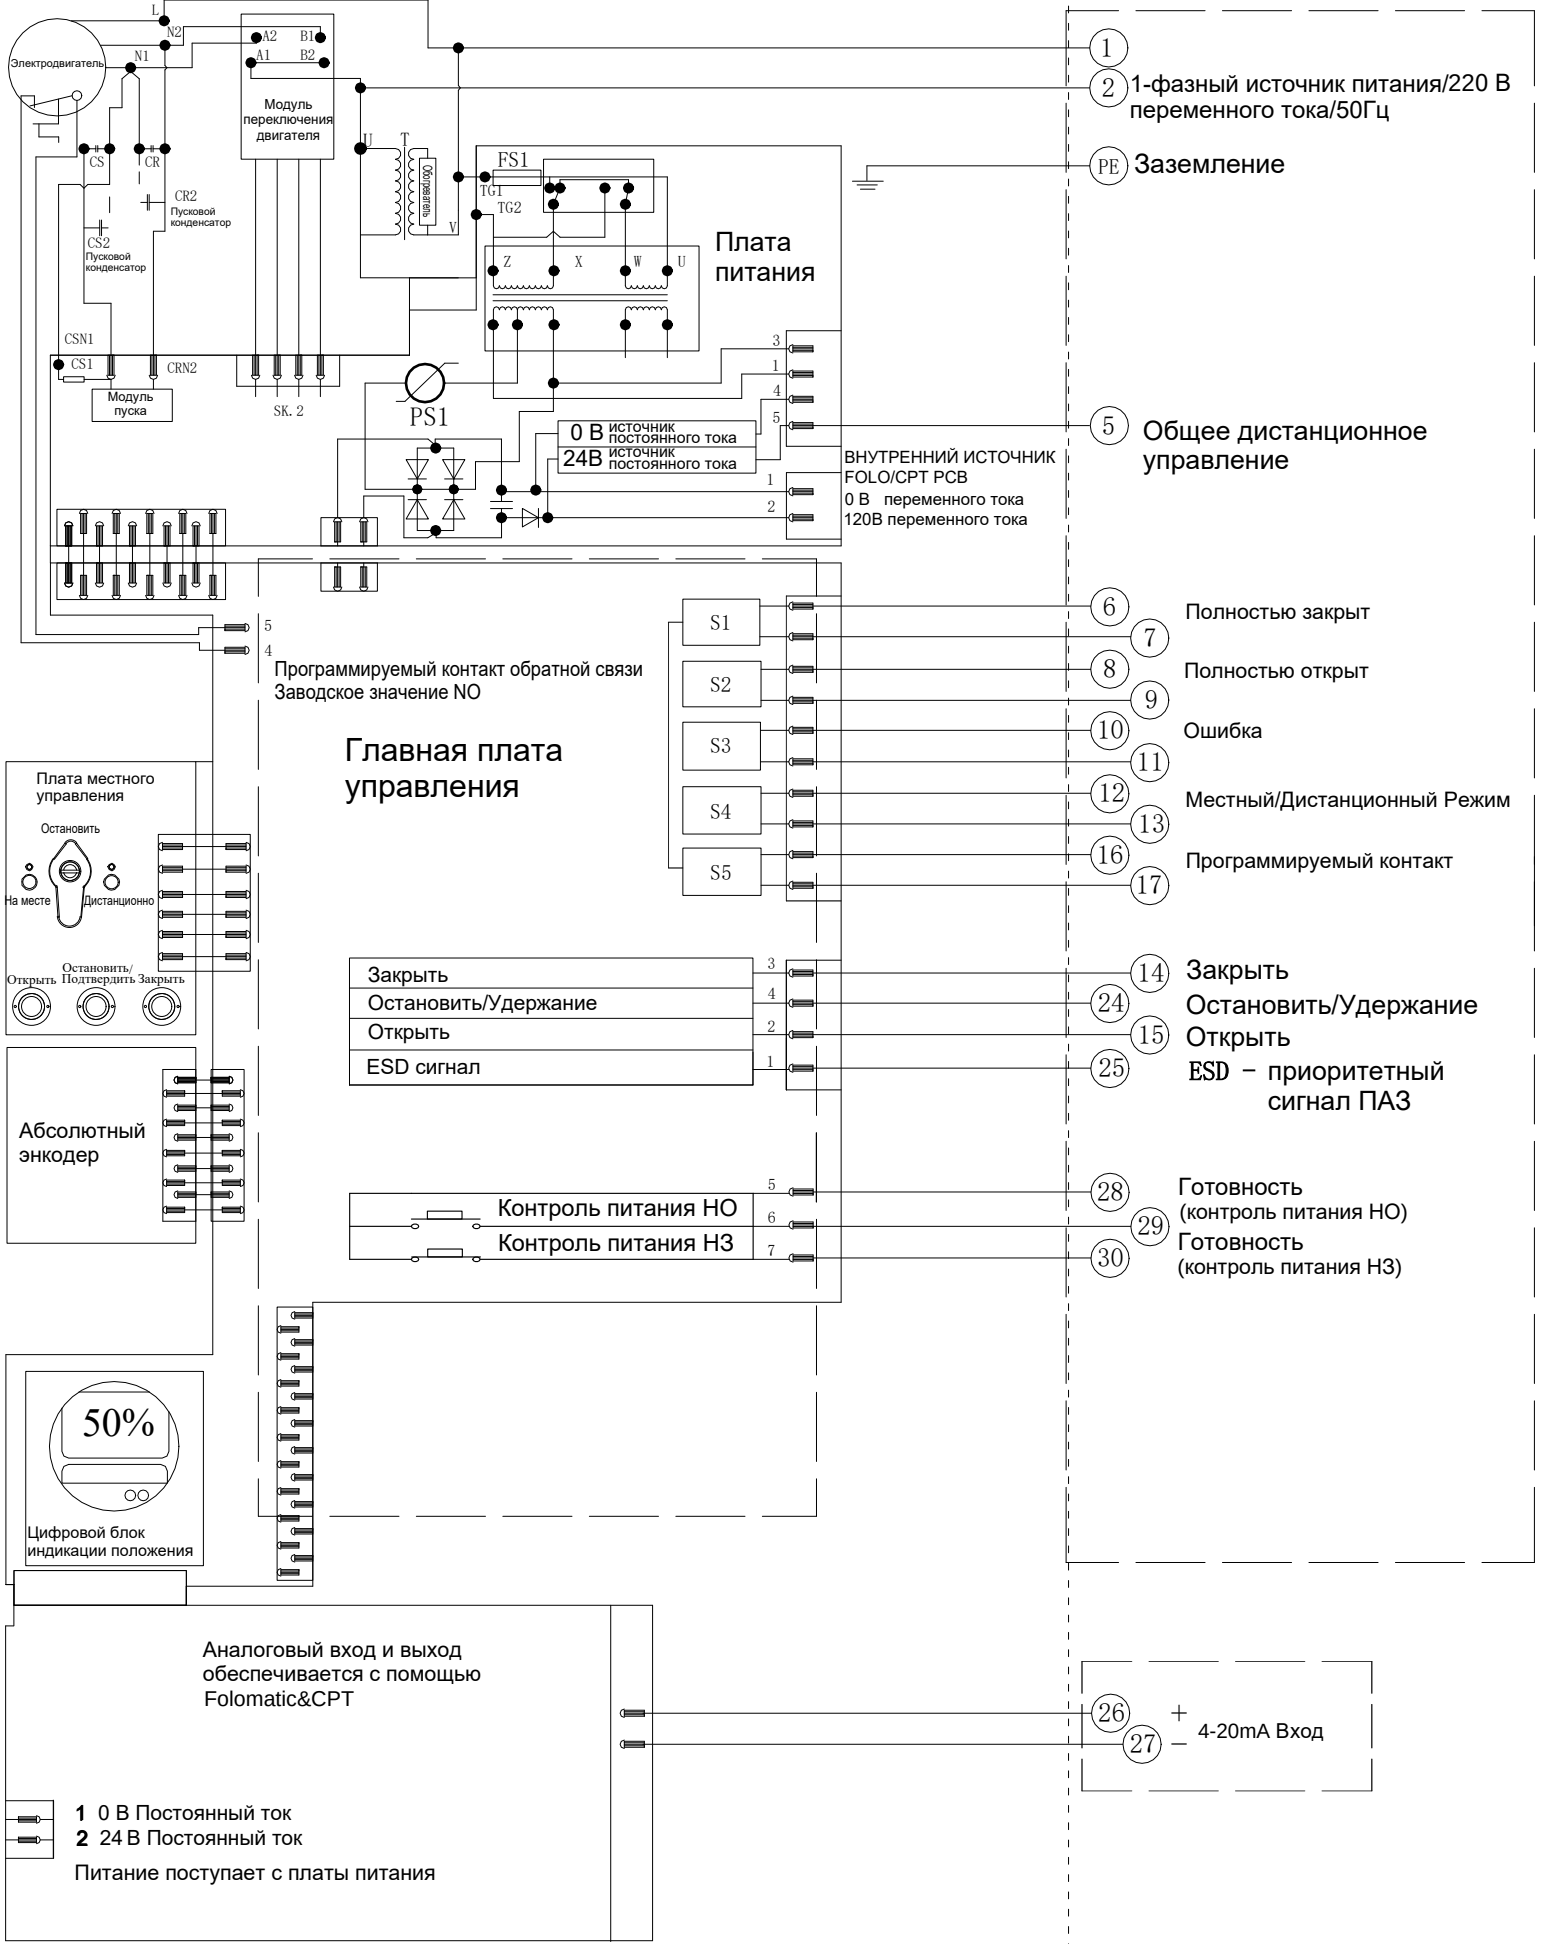

Электрическая схема
4-220-24-6-N-2
Серия SAL

Схема подключения SAL (220В 4-20)

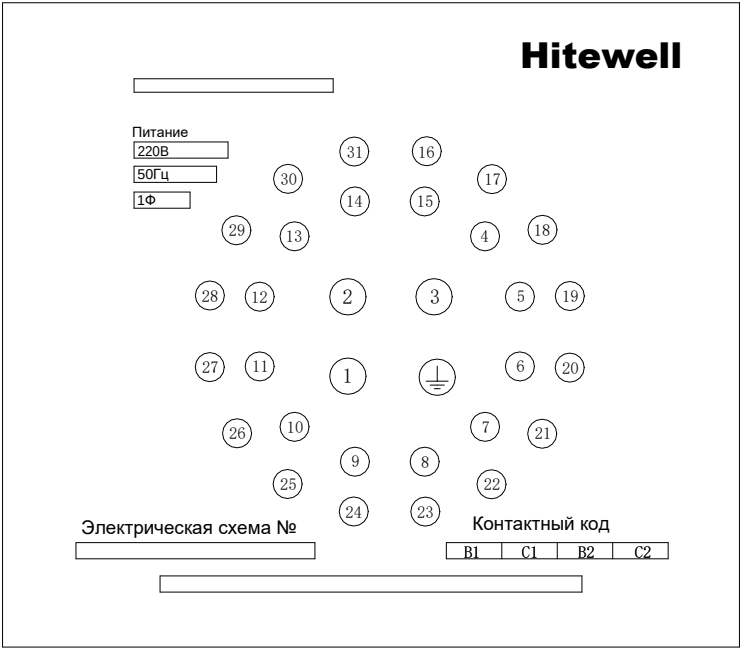

Внутри привода

Клеммная колодка

220 В переменного тока 50 Гц		①
		②
		③
		⏏
ESD сигнал		②5
Общее дистанционное управление		⑤
Закреть		①4
Открыть		①5
Остановить/Удержание		②4
		②8
Контроль питания НО		②9
Контроль питания НЗ		③0
Внутри привода		⑥
Полностью закрыт (S1)		⑦
		⑧
Полностью открыт (S2)		⑨
		⑩
Ошибка (S3)		⑪
		⑫
Местный/дистанционный (S4)		⑬
		⑬
Программируемый контакт (S5)		⑬6
		⑬7
		⑬6
4-20мА Вход		⑬7