



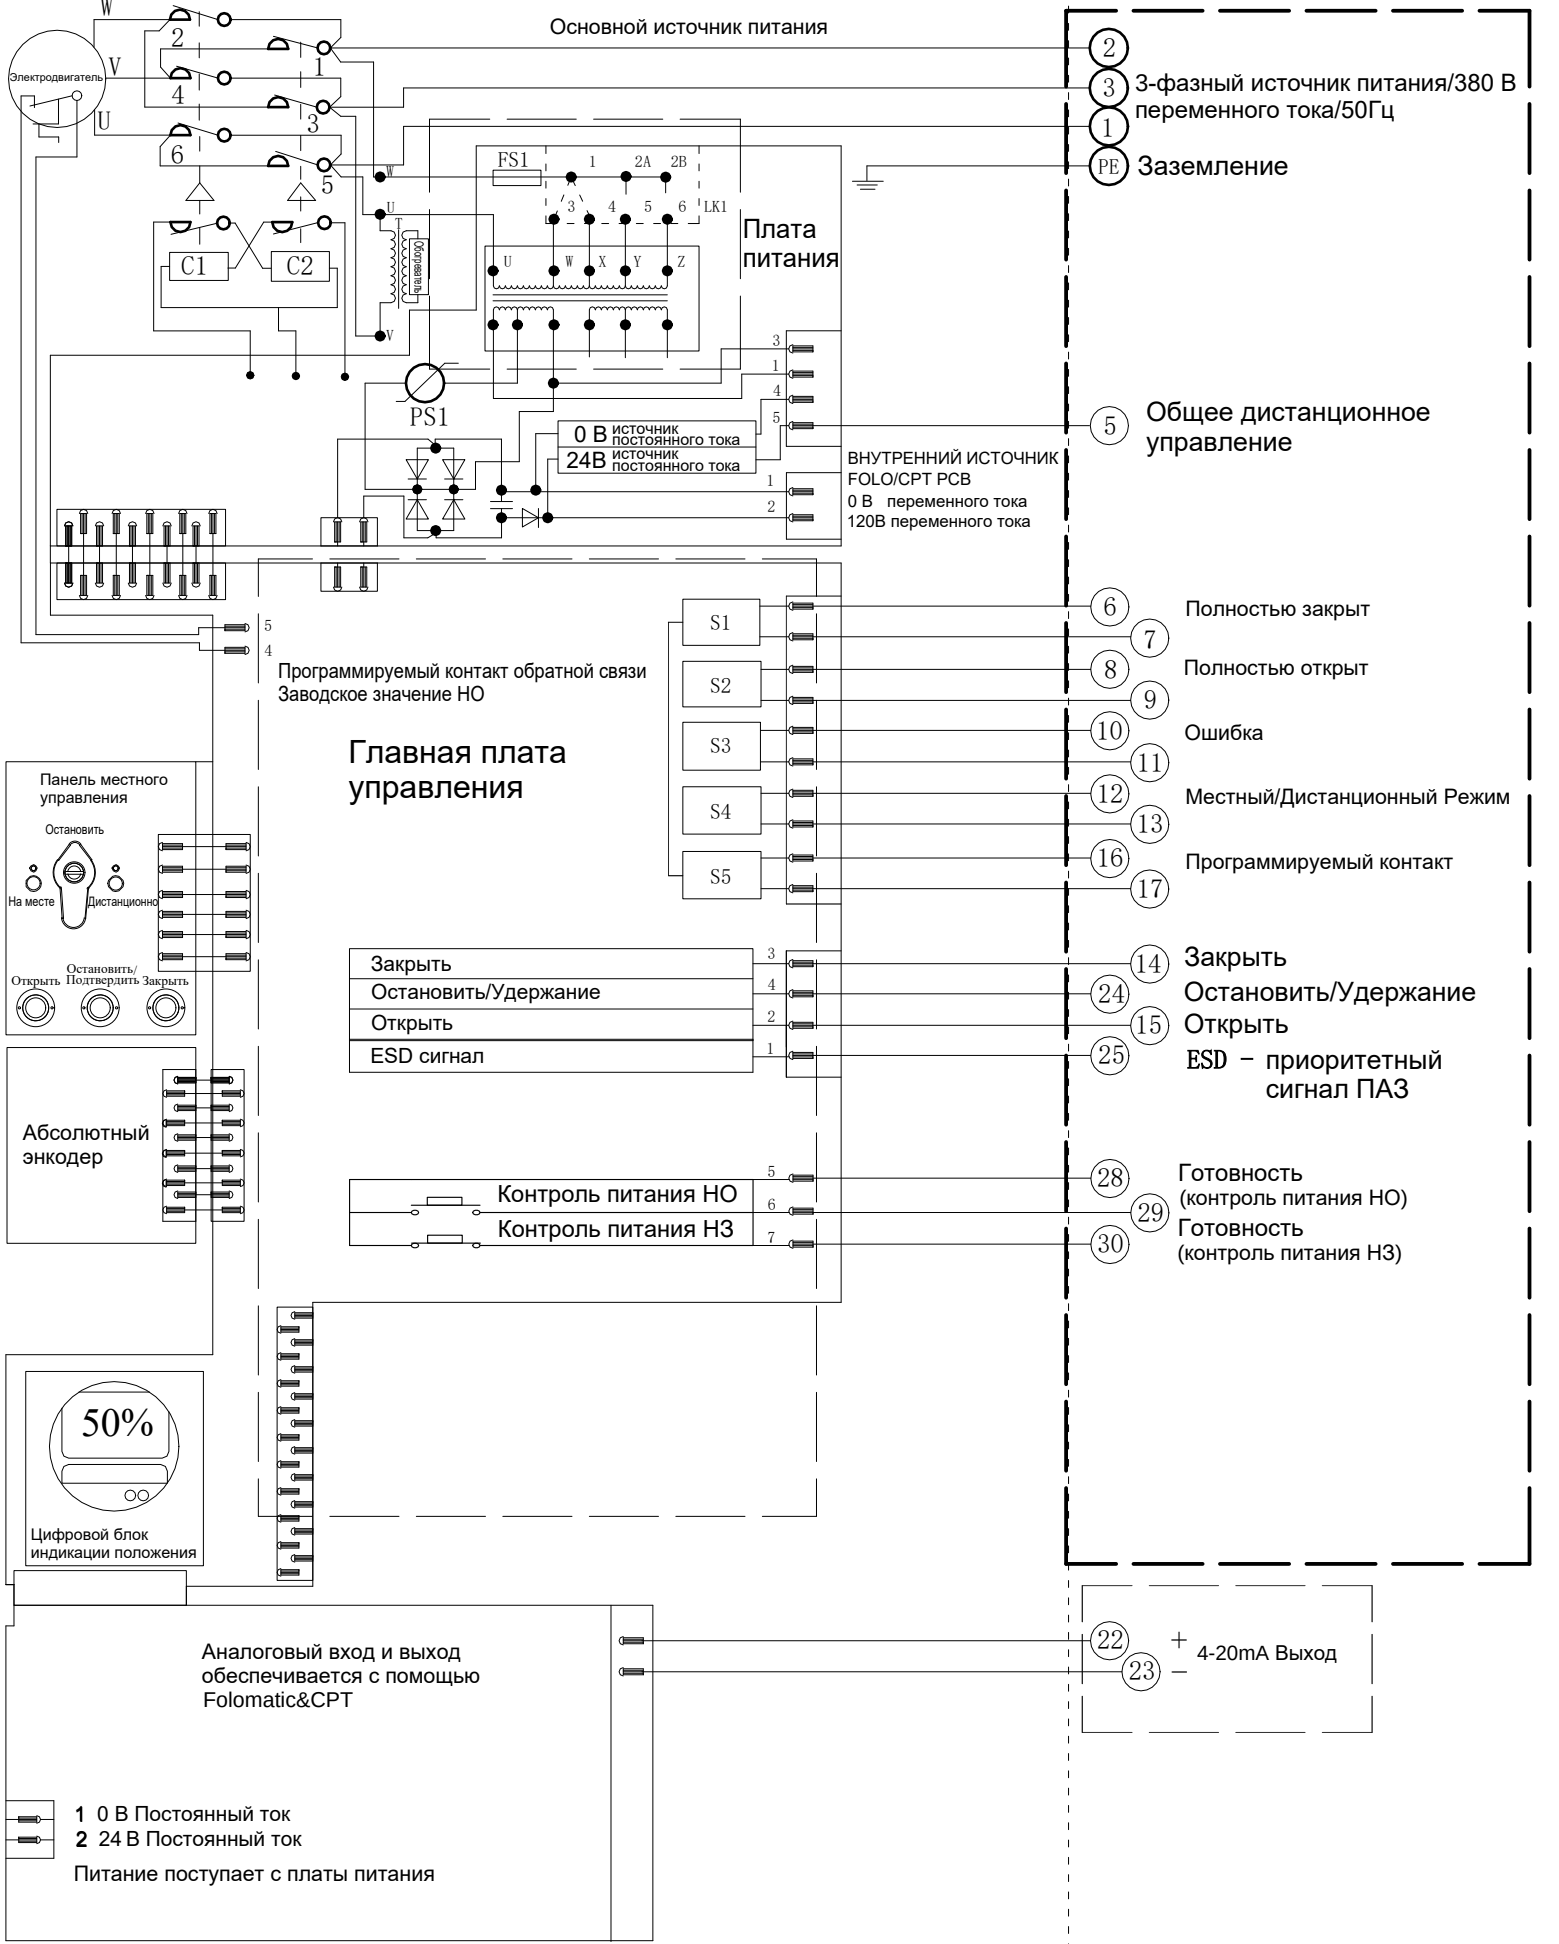

Электрическая схема
№4-380-24-6-N-3
Серия SAL

Электрическая SAL (380В 4-20)

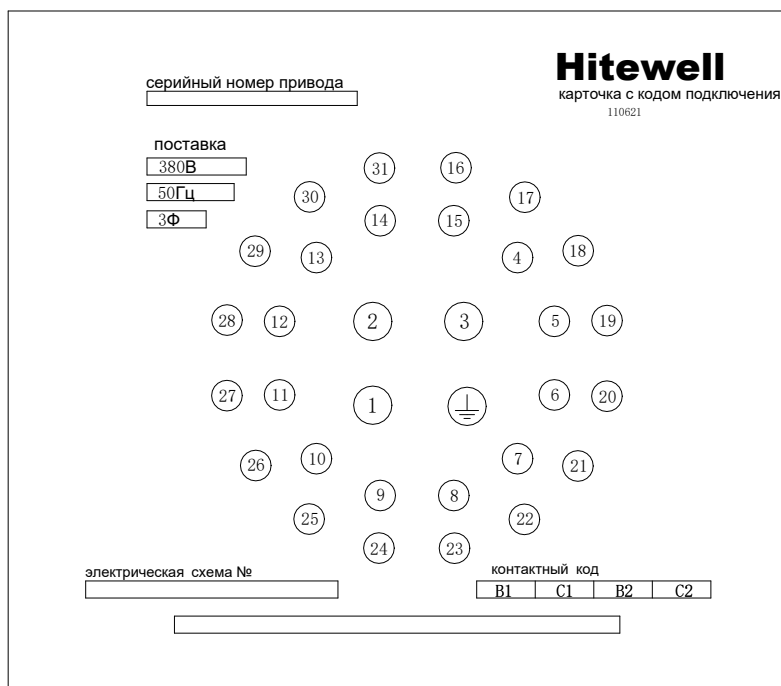

Внутренний привод

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
закрытие	①4
открытие	①5
Удержание/Остановка	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	①6
	①7
+	②2
4-20mA Выход	②3
-	