



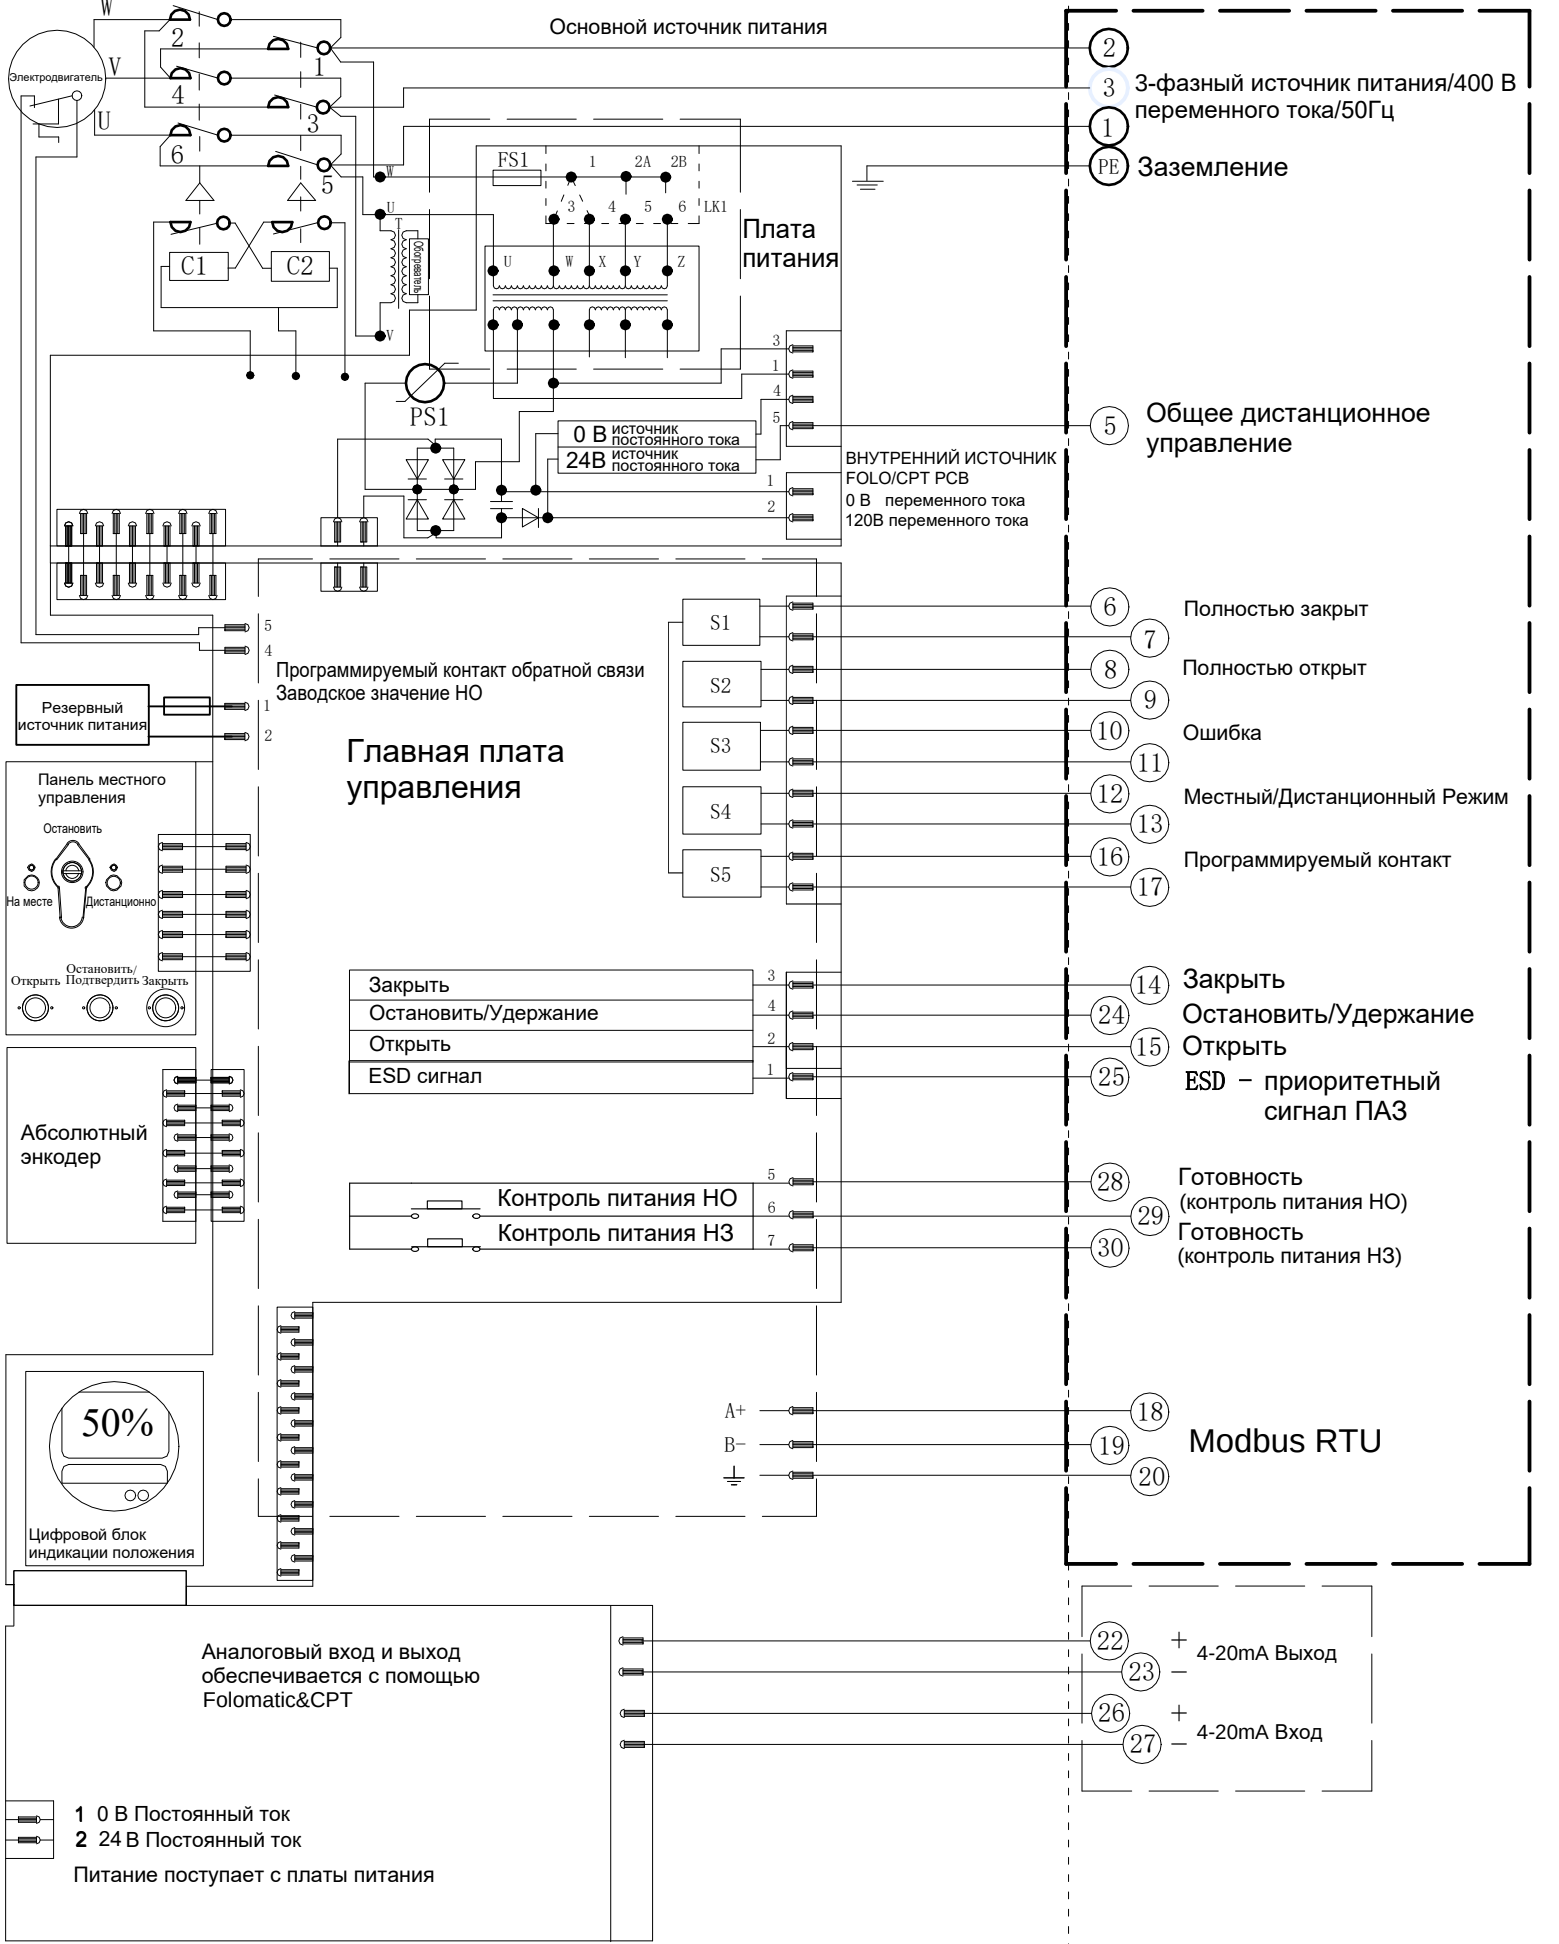

Электрическая схема
№4-400B-24-6-MR-1
Серия SAL

Схема подключения SAL (400B 4-20 +Modbus RTU)

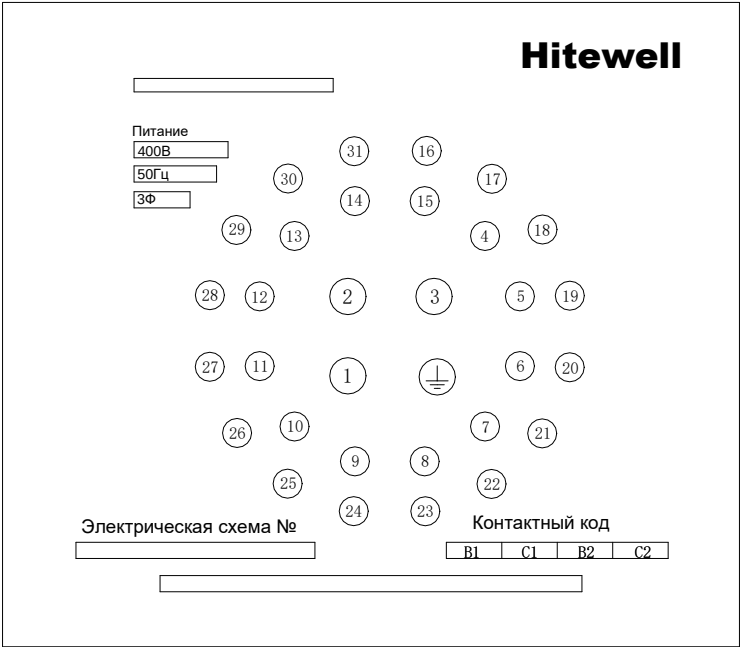

Внутри привода

Клеммная колодка

400 В переменного тока 50 Гц	1
	2
	3
ESD сигнал	4
Общее дистанционное управление	5
Закреть	6
Открыть	7
Остановить/Удержание	8
Контроль питания НО	9
Контроль питания НЗ	10
Внутри привода	11
Полностью закрыт (S1)	12
	13
Полностью открыт (S2)	14
	15
Ошибка (S3)	16
	17
Местный/дистанционный (S4)	18
	19
Программируемый контакт (S5)	20
	21
4-20mA Выход	22
	23
4-20mA Вход	24
	25
A+ Modbus RTU	26
B-	27
	28
	29
	30
	31

Hitewell

№ 4-400B-24-6-MR-1