


Схема подключения VAD (380В)

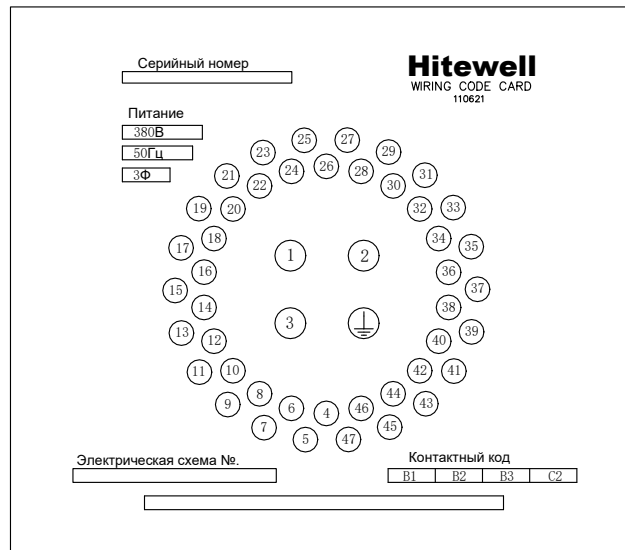

Внутри привода	Клеммная колодка
380В 50Гц	①
	②
	③
Внешний источник питания +24В	②8
Внешний источник питания -24В	②9
ESD	⏏
Общий	⑤
Закреть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Полностью закрыт (S5)	⑭
	⑮
Полностью открыт (S6)	⑮
	⑮
Ошибка (S7)	⑮
	⑮
Местный/Дистанционный (S8)	⑮
	⑮