



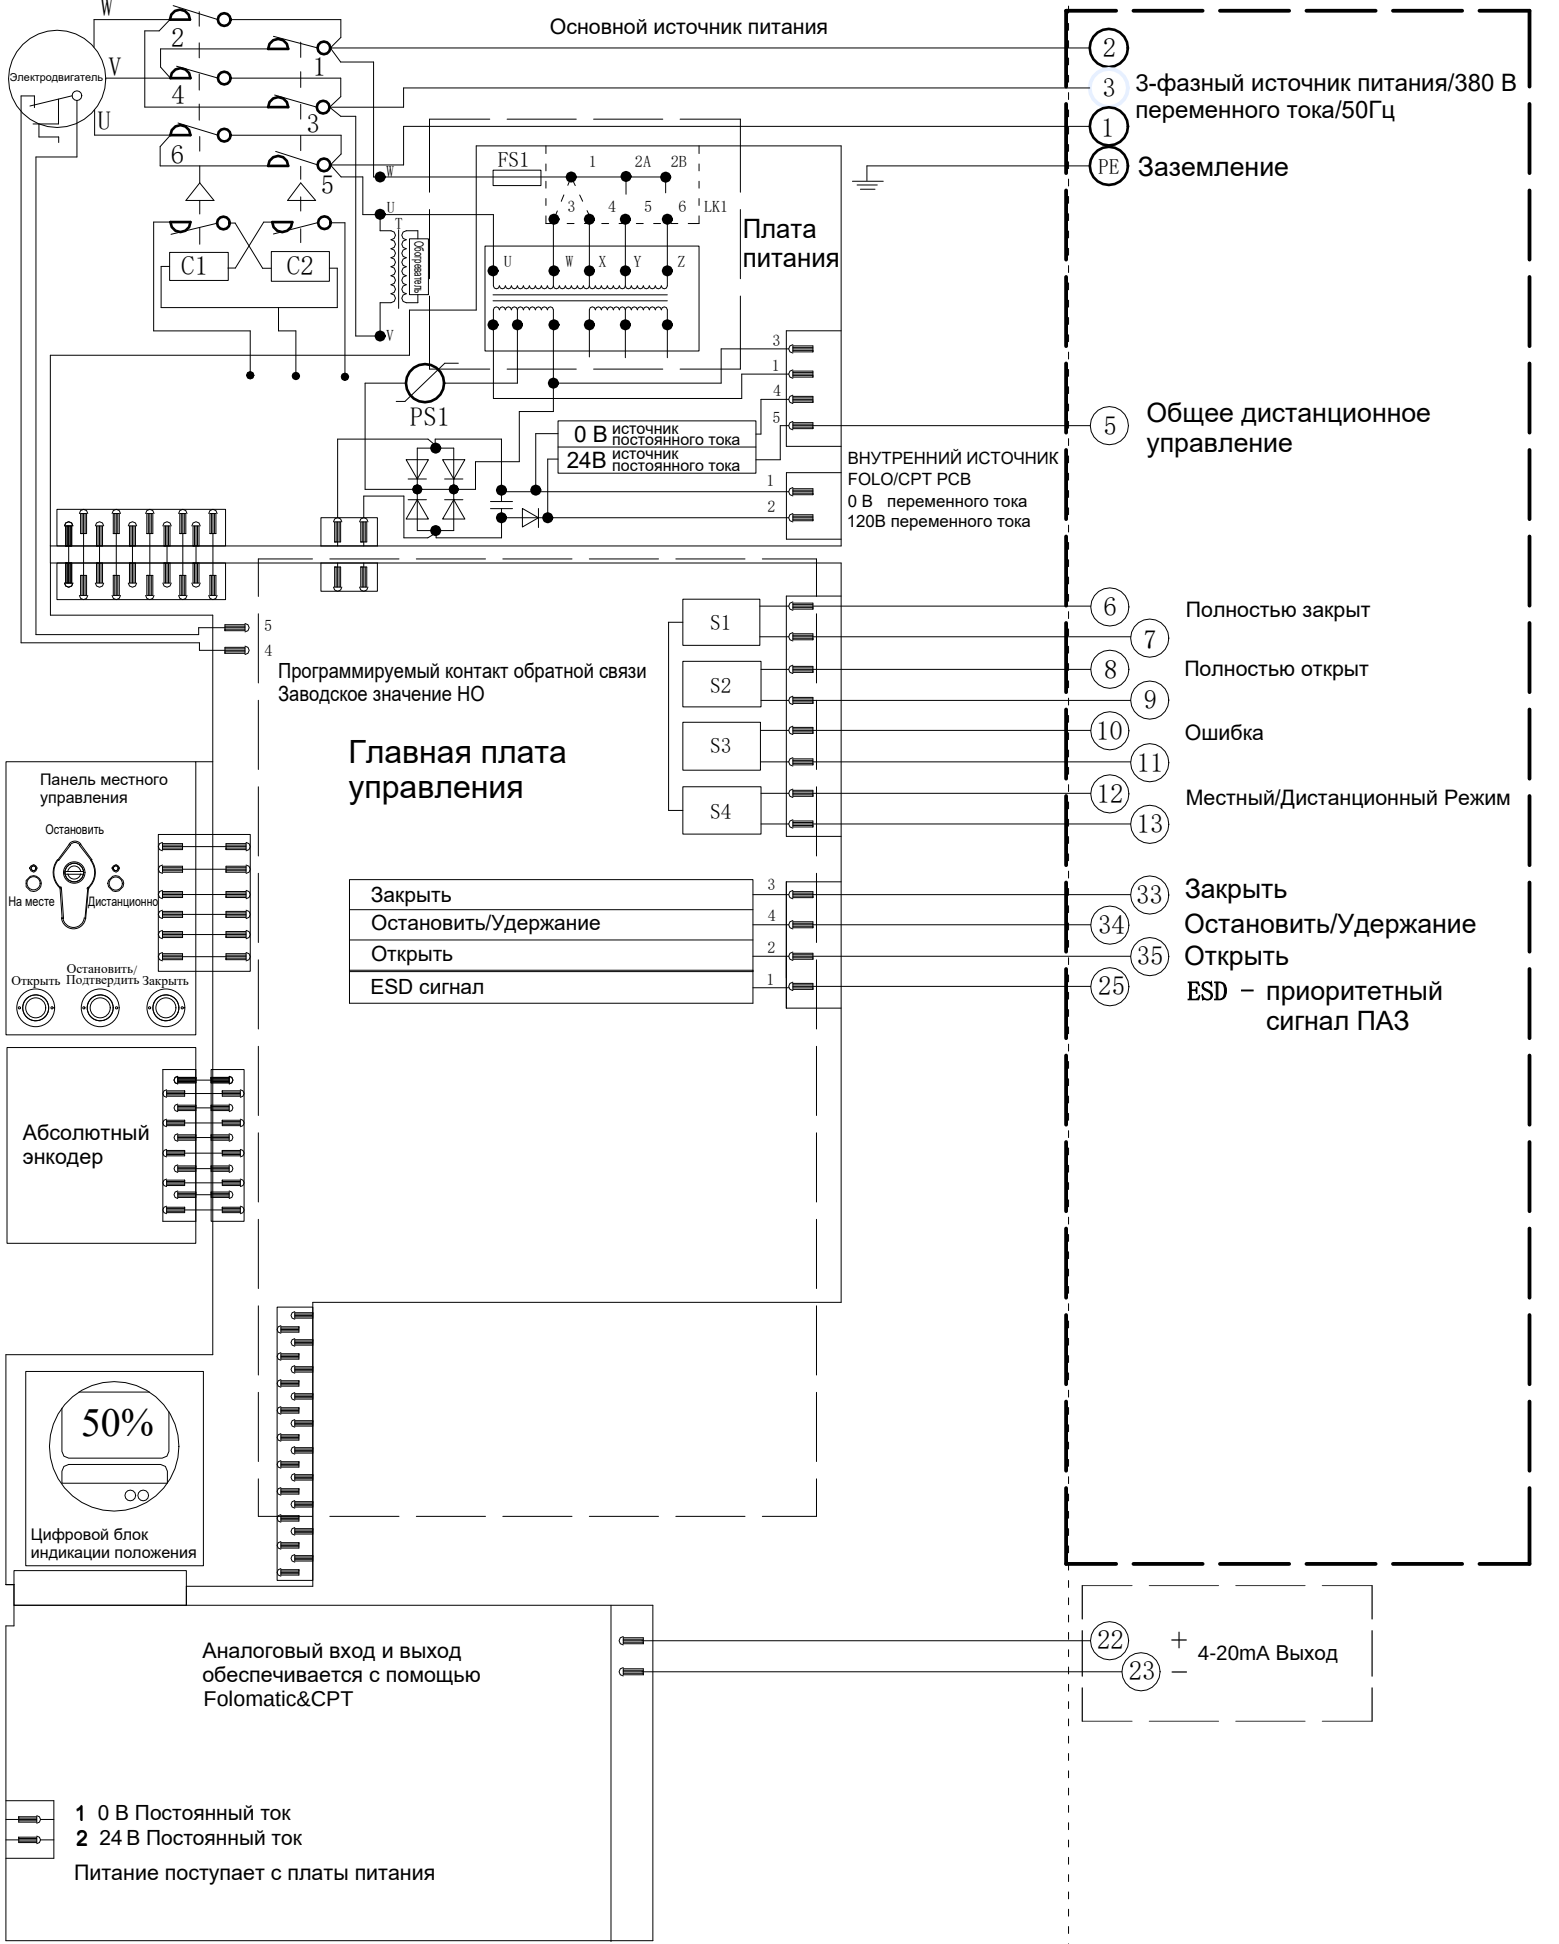

Электрическая схема
№1-380-24-4-N-3
Серия VAD

Схема подключения VAD (380В 4-20 +HART)

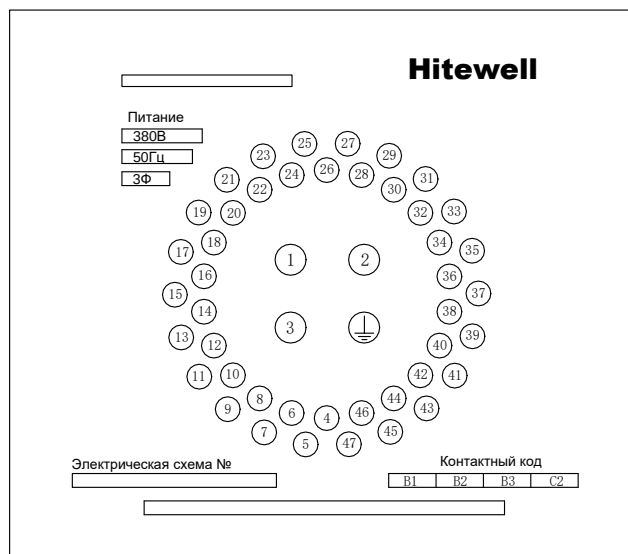

Внутренний привод	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
⏏	⏏
ESD сигнал	④
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	⑥
Открыть	⑦
Удержание/Остановить	⑧
	⑨
Контроль питания НО	⑩
Контроль питания НЗ	⑪
Внутри привода	⑫
+	⑬
4-20mA Выход	⑭
-	⑮
	⑯
Полностью закрыт (S1)	⑰
	⑱
Полностью открыт (S2)	⑲
	⑳
Ошибка (S3)	㉑
	㉒
Местный/дистанционный (S4)	㉓
	㉔