



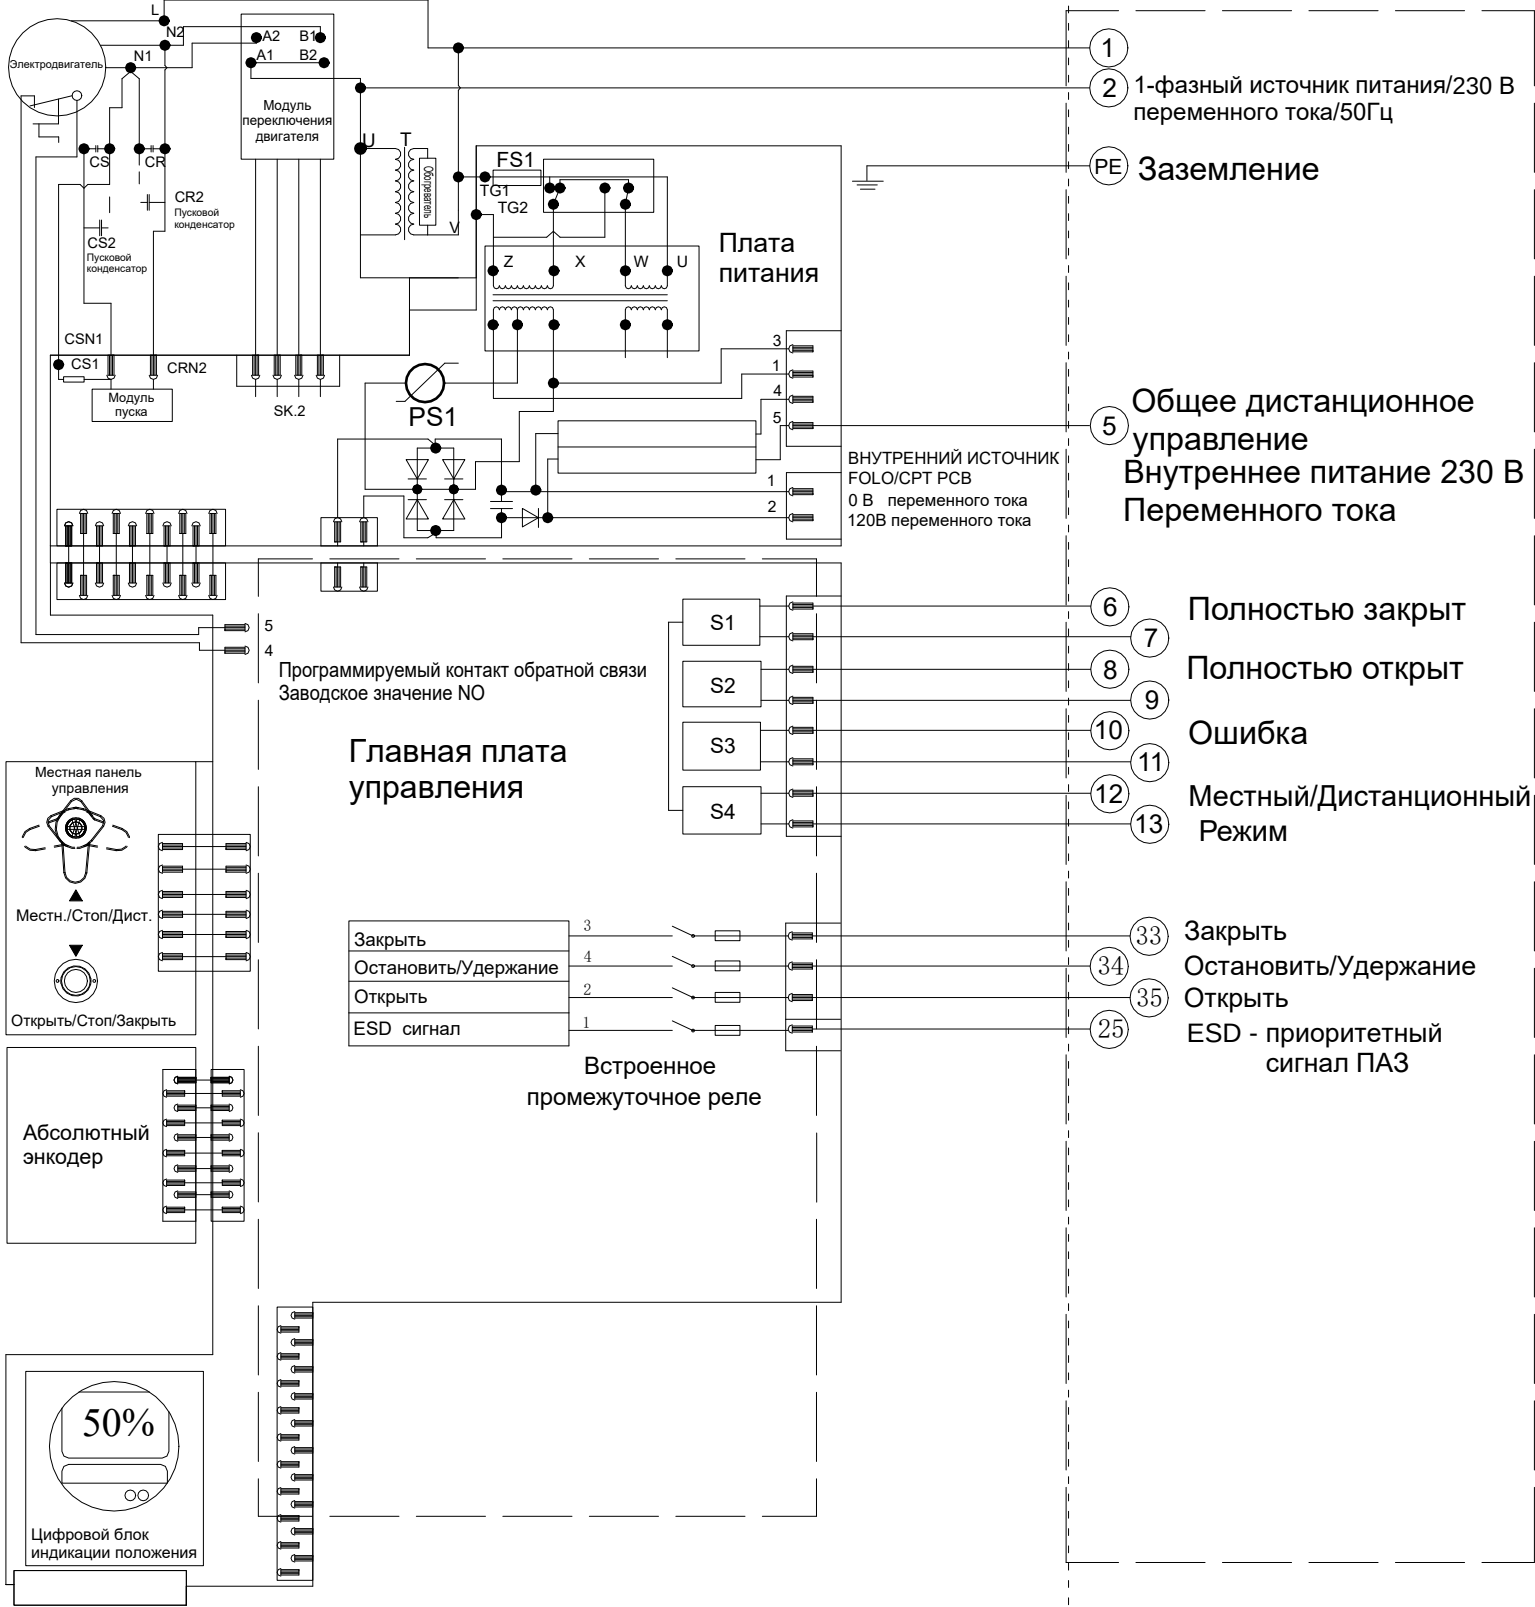

- 1 1-фазный источник питания/230 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
Внутреннее питание 230 В
Переменного тока
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Ошибка
- 10 Местный/Дистанционный
- 11 Режим
- 12
- 13
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD - приоритетный сигнал ПАЗ

Электрическая схема
№6-230-230-4-N-0
Серии VADM

Схема подключения VADM (230 В)

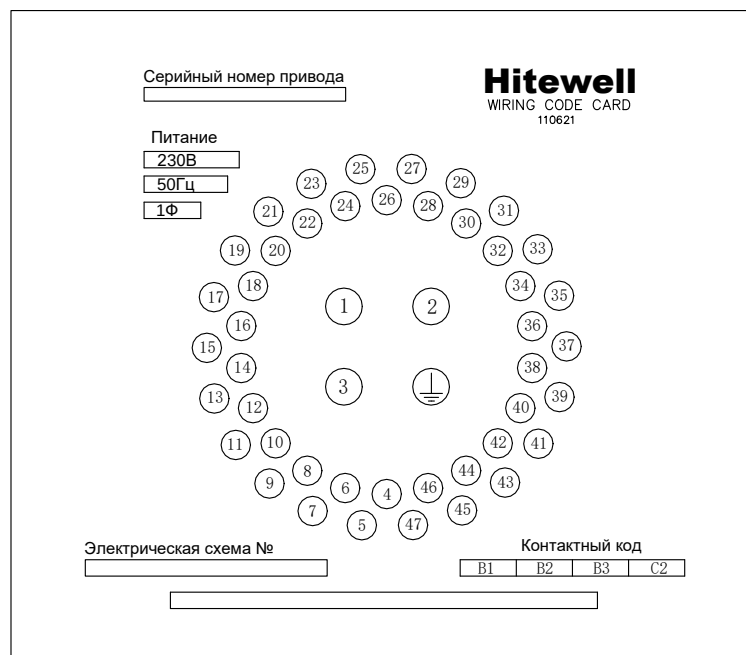

Внутри привода

Клеммная колодка

230 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Остановить/Удержание	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬

Hitewell

№6-230-230-4-N-0