


Схема подключения VADM(380В, 4-20)

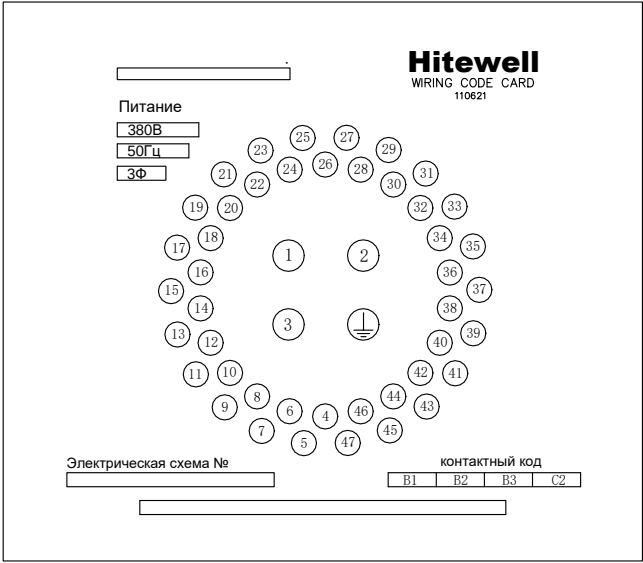

Внутри привода		Клеммная колодка	
380 В переменного тока 50 Гц			①
			②
			③
			⊥
ESD сигнал			②5
Общее дистанционное управление			⑤
☐ Закрыть			③3
☐ Открыть			③5
☐ Остановить/Удержание			③4
☐ Контроль питания НО			④2
☐ Контроль питания НЗ			④3
☐ Внутри привода			④4
+ 4-20mA Выход			②2
- 4-20mA Выход			②3
+ 4-20mA Вход			②6
- 4-20mA Вход			②7
			⑥
Полностью закрыт (S1)			⑦
			⑧
Полностью открыт (S2)			⑨
			⑩
Ошибка (S3)			⑪
			⑫
Местный/дистанционный (S4)			⑬

Hitewell

№ 6-380-220-4-N-1