



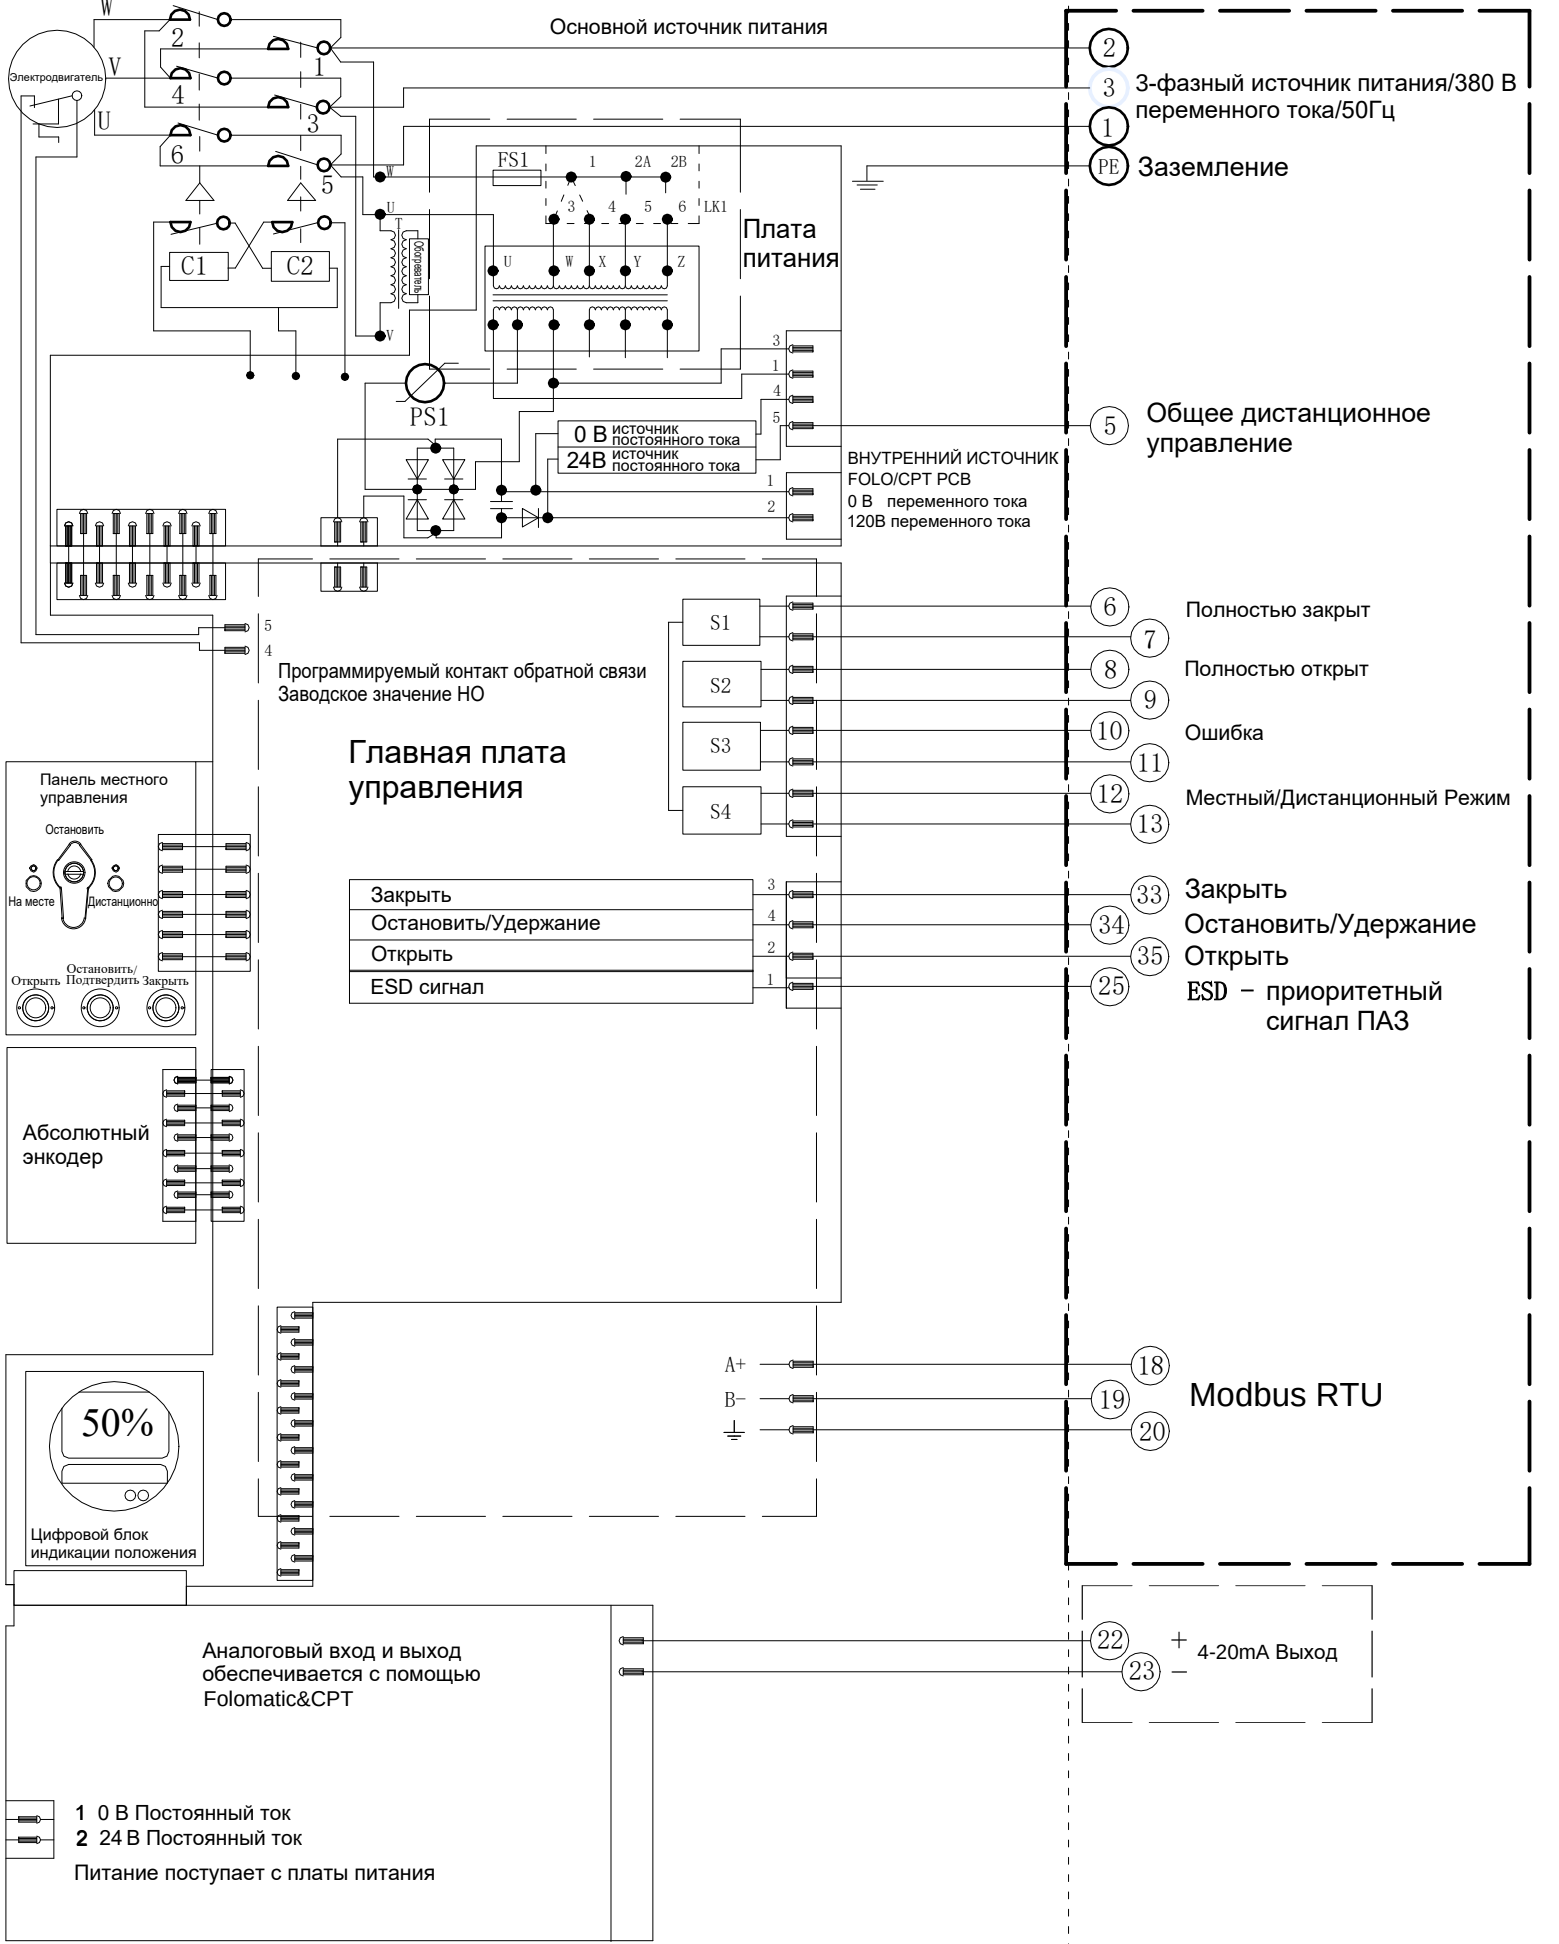

Электрическая схема
№6-380-24-4-MR-3
Серия VADM

Схема подключения VADM (380В 4-20 +Modbus RTU)

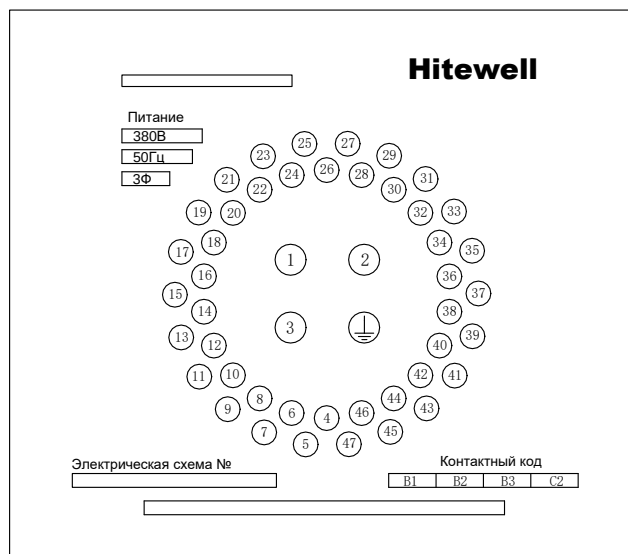

Внутренний привод	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Заккрыть	③3
Открыть	③5
Удержание/Остановить	③4
Контроль питания НО	④2
Контроль питания НЗ	④3
Внутри привода	④4
+	②2
4-20mA Выход	②3
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
A+ Modbus RTU	⑱
B-	⑲
⊥	⑳