



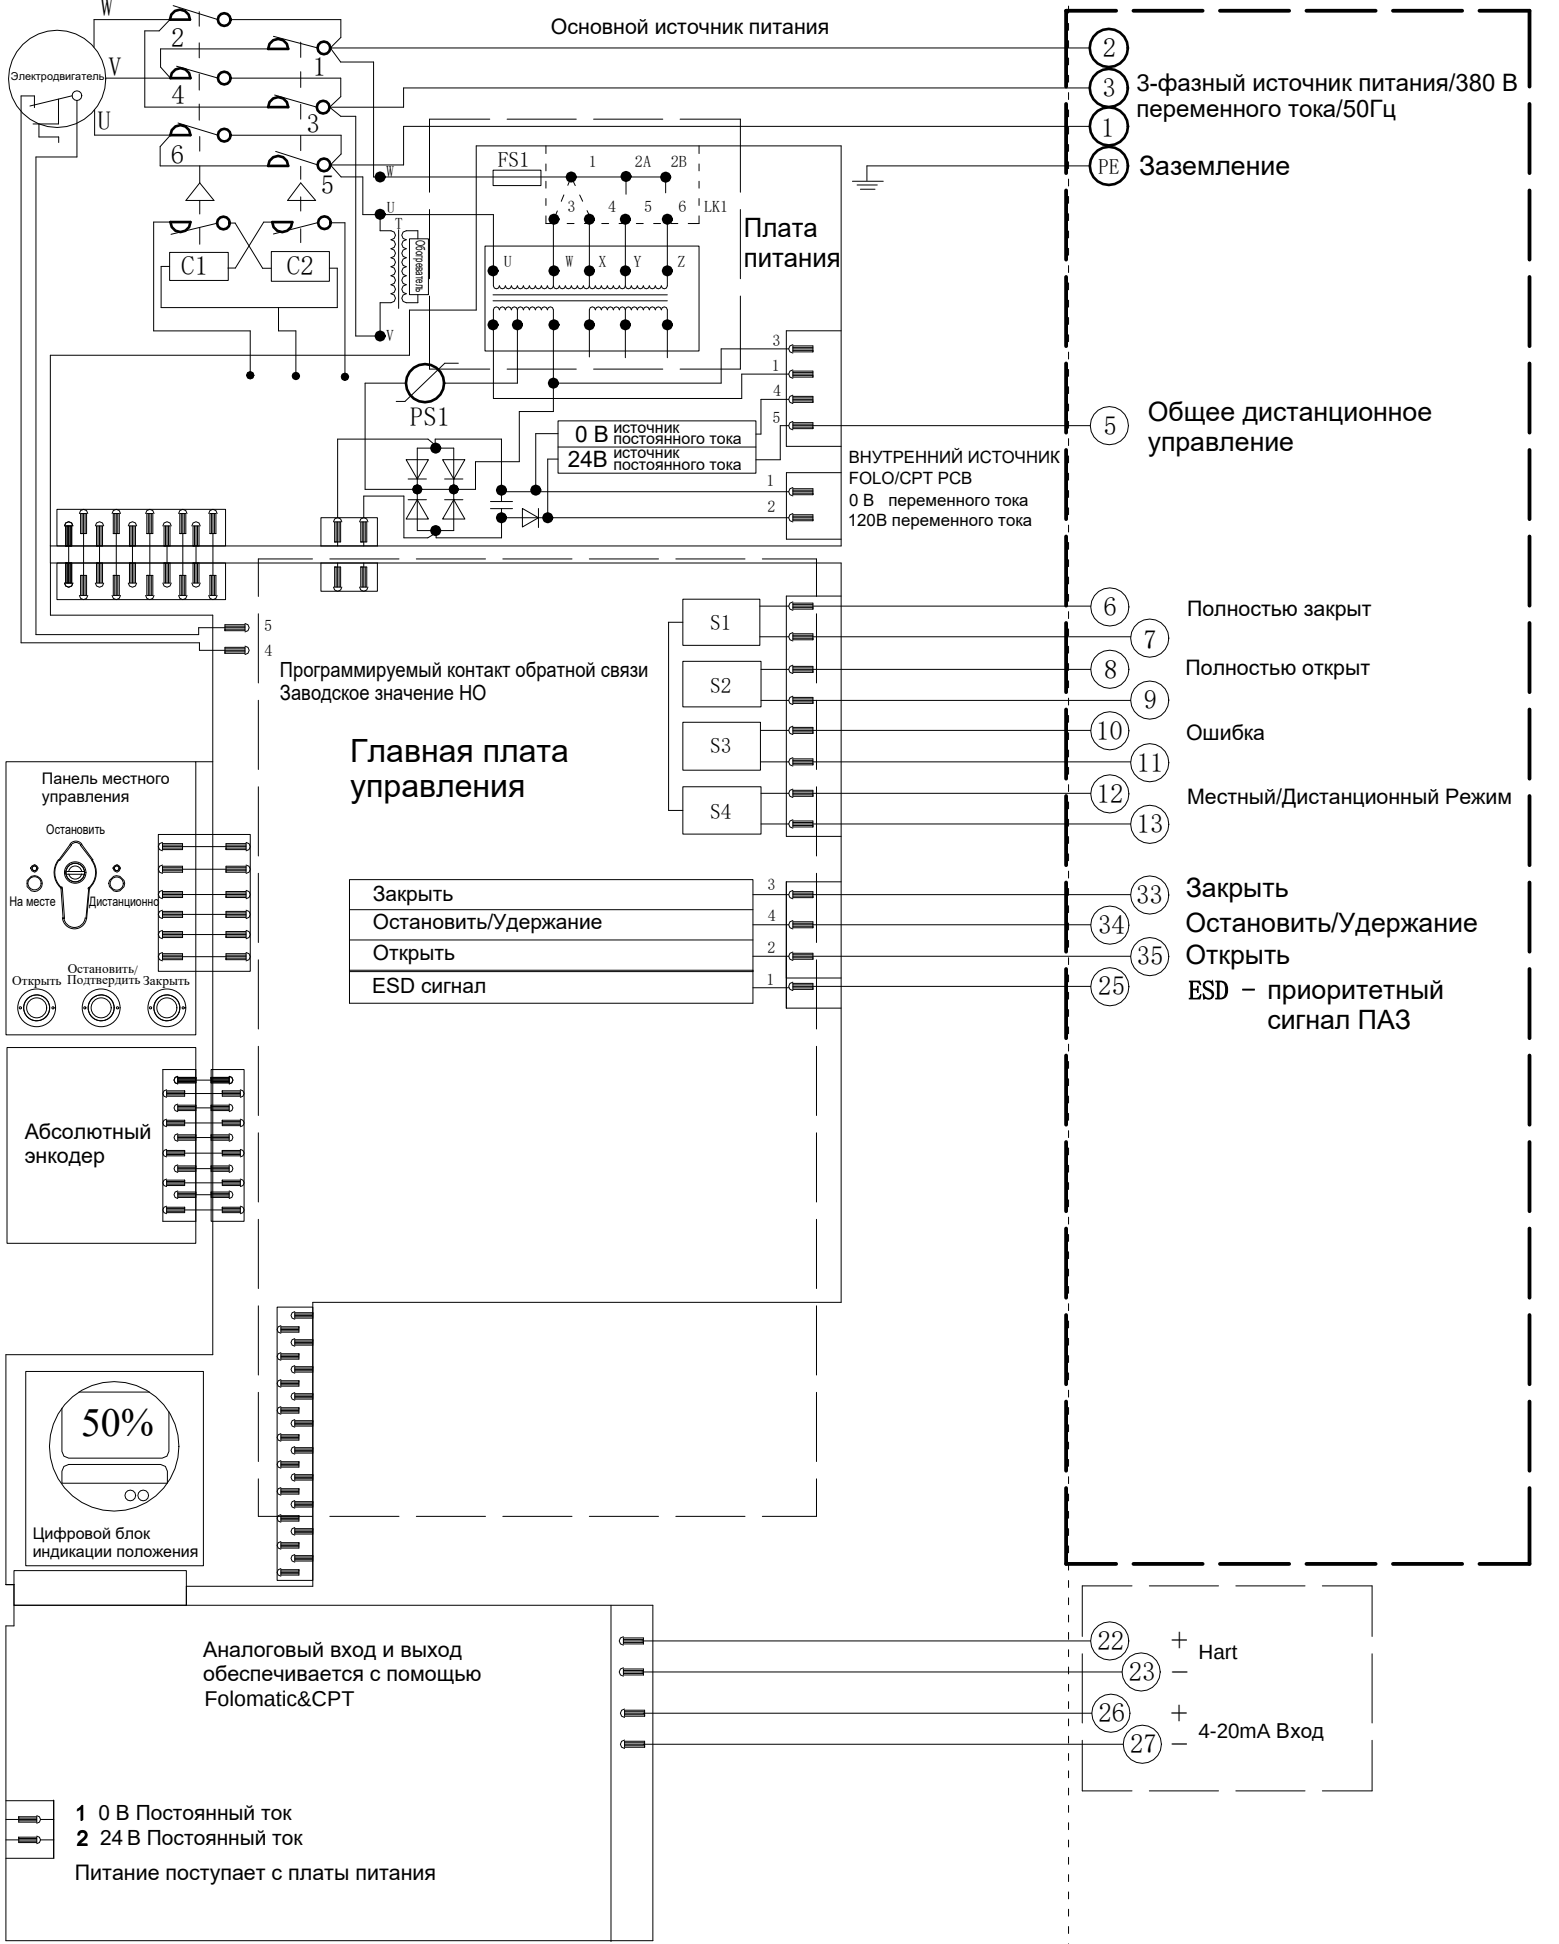

Электрическая схема
№6-380-24-4-HR-2
Серия VADM

Схема подключения VADM (380В 4-20 +HART)

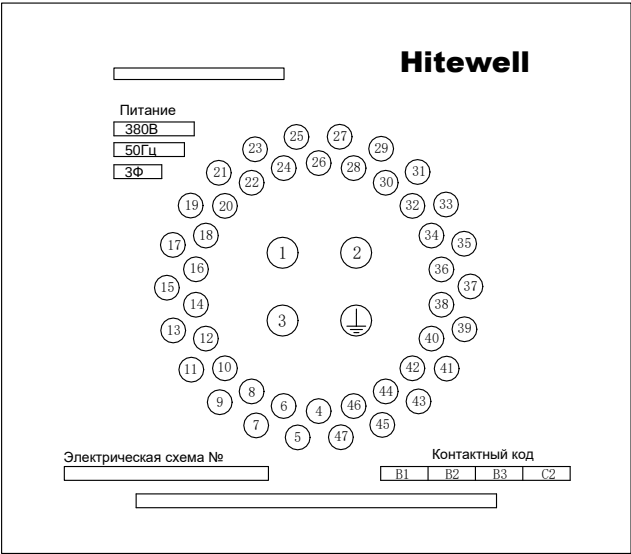

Внутренний привод	Клеммная колодка
380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
⏏	⏏
ESD сигнал	④
Общее дистанционное управление	⑤
Закреть	⑥
Открыть	⑦
Удержание/Остановить	⑧
	⑨
Контроль питания НО	⑩
Контроль питания НЗ	⑪
Внутри привода	⑫
+	⑬
- Hart	⑭
+	⑮
- 4-20mA Вход	⑯
	⑰
Полностью закрыт (S1)	⑱
	⑲
Полностью открыт (S2)	⑳
	㉑
Ошибка (S3)	㉒
	㉓
Местный/дистанционный (S4)	㉔
	㉕