



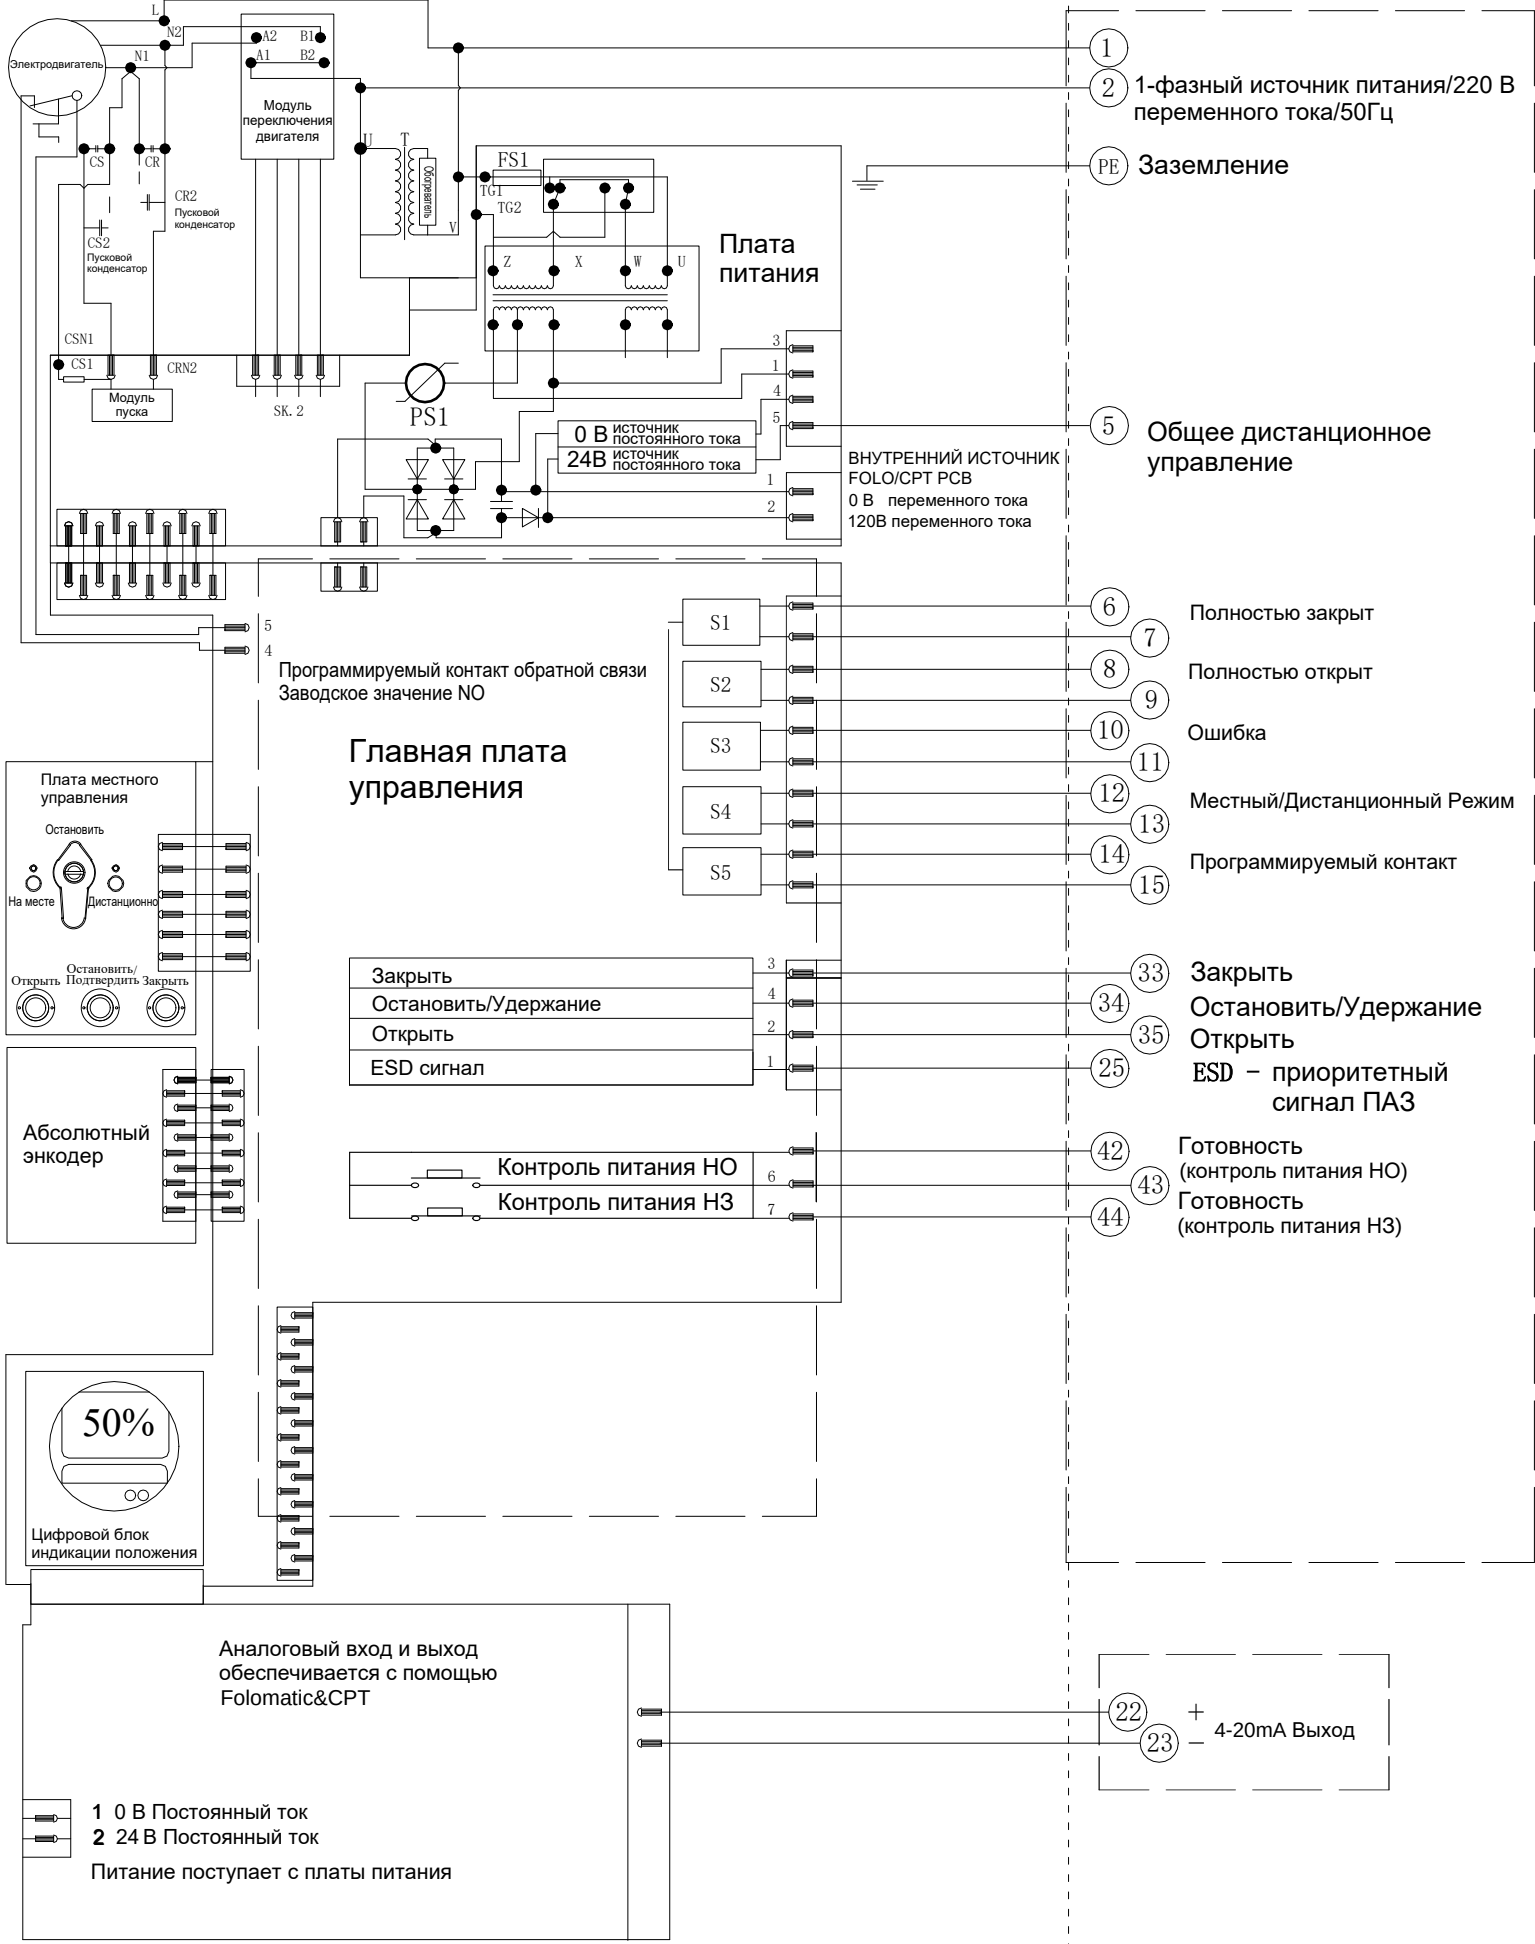

Электрическая схема
№6-220-24-6-N-3
Серии VADM

Схема подключения VADM (220В 4-20)

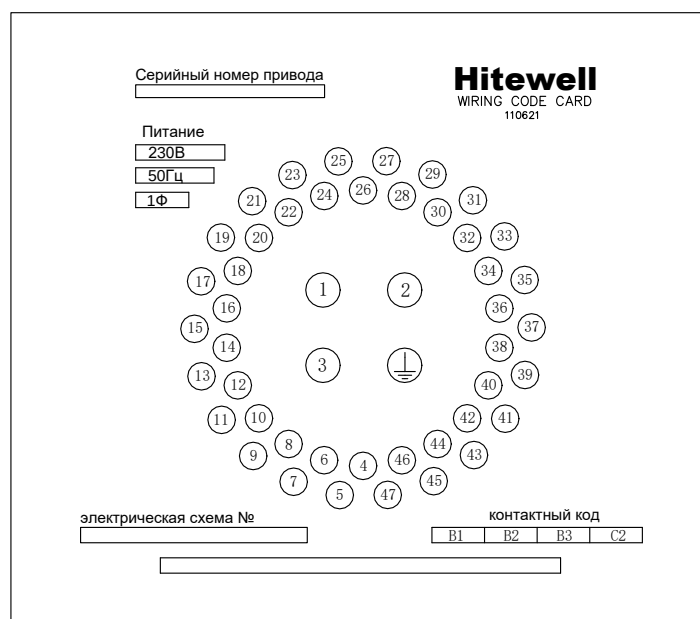

Внутри привода	Клеммная колодка
220 В переменного тока 50 Гц	①
	②
ESD сигнал	⊥
Общее дистанционное управление	②5
Заккрыть	⑤
Открыть	③3
Удержание/Остановить	③5
Контроль питания НО	③4
Контроль питания НЗ	④2
Внутри привода	④3
	④4
+ 4-20mA Выход	②2
	②3
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑭
	⑮

Hitewell

№6-220-24-6-N-3