


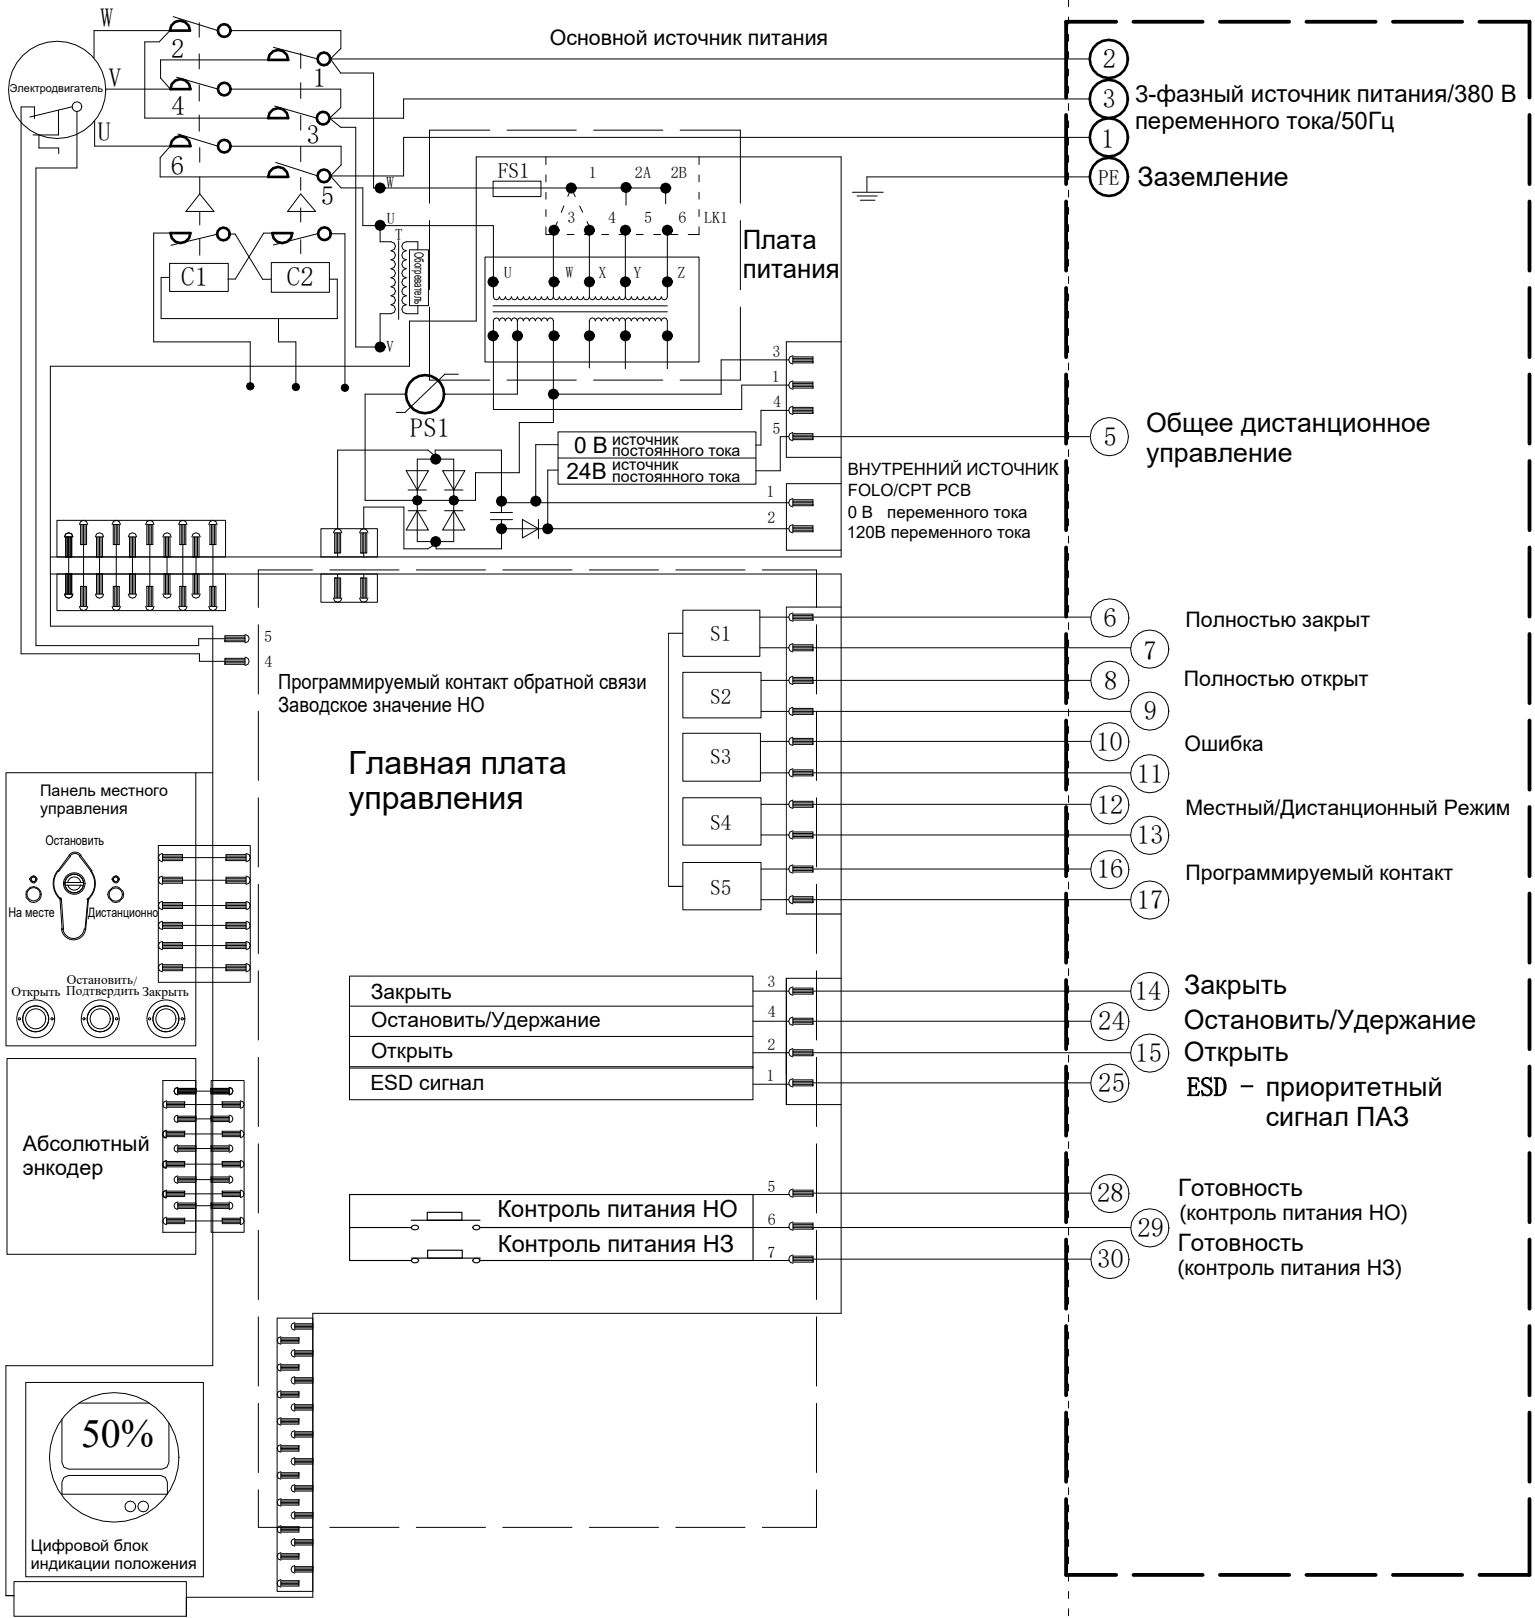

Электрическая схема
№4-380-24-6-N-0
Серия SAL

Схема подключения SAL(380 В переменного тока)

серийный номер привода

поставка

электрическая схема №

Hitewell
карточка с кодом подключения
110621

контактный код

Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
ESD сигнал	⏏
Общее дистанционное управление	②⑤
закрытие	⑤
открытие	①④
Остановить/Удержание	①⑤
Контроль питания НО	②④
Контроль питания НЗ	②⑧
Внутри привода	②⑨
	③①
Полностью закрыт (S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт (S2)	⑧
	⑨
Ошибка (S3)	⑩
	⑪
Местный/дистанционный (S4)	⑫
	⑬
Программируемый контакт (S5)	⑬
	⑬

Hitewell

№ 4-380-24-6-N-0